GACETA MUNICIPAL

Órgano de Difusión Oficial del H.XXVIII Ayuntamiento Del Nayar.

Año 2
01 de junio del año 2026
Gaceta Ordinaria Número: 05

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

El suscrito, **C. Hugo Liberato Zeferino Panuco**, Secretario del H. XXVIII Ayuntamiento Constitucional del Municipio Del Nayar, Nayarit; con fundamento en lo establecido por los artículos 59 y 114 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 1, 3, 4, 6 y 8 del Reglamento de La Gaceta Municipal Del Nayar, Nayarit; hago constar y;

C E R T I F I C O:

Que la Gaceta Ordinaria **No. 05** (**cinco**), contiene los acuerdos que el Cabildo ha celebrado en Sesiones Ordinarias, dentro del período comprendido del día 01 al 31 de mayo del año 2026.

Se extiende la presente certificación para los fines legales a que haya lugar, en Jesús María, Municipio Del Nayar, del Estado de Nayarit; a al 01 (primero) días del mes de junio del año (2026) dos mil veintiséis.

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

ACTA NÚMERO: ORD/010/2026.

DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE DEL NAYAR, NAYARIT.
11 DE MAYO DEL AÑO 2026.

En las Oficinas de Palacio Municipal del H. XXVIII Ayuntamiento Constitucional Del Nayar, Nayarit; siendo las **14:40** (catorce horas con cuarenta minutos) del día **lunes, 11 (once) de mayo del presente año 2026**; previamente convocados, se encuentran reunidos los Integrantes del H. XXVIII Vigésimo Octavo Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Del Nayar, Nayarit; los CC. Mtra. Imelda Escobedo López, Presidenta Municipal, Lic. José Mariano De la Rosa Carrillo, Síndico Municipal, así como las y los Regidores, Efraín Lamas Lara, Ricardo Simental Navarrete, Bestecindo Lobatos Pancho, J. Concepción de la Cruz Cervantes, Blanca González Muñoz, Conrrado Pérez De la Cruz, Elpidio Álvarez Rodríguez, Rubí Marlen Medina González, Lorenza De La Cruz De la Cruz y María de la Luz Ortega Muñoz; constituidos con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 38, 49, 50 fracción I, 64 fracción I y 65 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; a efecto de llevar a cabo la **Décima Sesión Ordinaria de Cabildo** del H. XXVIII Ayuntamiento Constitucional Del Nayar, Nayarit.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS.

PRIMERO: El Secretario del Ayuntamiento, realiza la toma lista de asistencia, informando que se encuentran presentes los integrantes del H. XXVIII Vigésimo Octavo Ayuntamiento Constitucional de Del Nayar, Nayarit; por lo tanto, se declara la existencia de Quorum Legal para Sesionar.

SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de La Ley Municipal para el Estado de Nayarit; las Sesiones de Cabildo serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, por lo tanto, **se declara legalmente instalada la Décima Sesión Ordinaria** y

Lorenza de la Cruz de la C.

María de la Luz Ortega Muñoz

Efraín Lamas L.

por consiguiente, se tomarán como validos los trabajos que se desarrollen y resoluciones que en ella se dicten.

TERCERO: El Secretario del Ayuntamiento, procede a dar lectura al orden del día propuesto, el cual fue **aprobado por unanimidad** de votos de los presentes, quedando registrado bajo los siguientes puntos:

I. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal.
II. Instalación legal de la **Décima Sesión Ordinaria de Cabildo.**
III. Lectura y aprobación del orden del día.
IV. Lectura y Firma del Acta de La Sesión Anterior.
V. Presentación para su análisis, discusión y en su caso aprobación de las siguientes obras cargadas y validadas por la Secretaría de Bienestar en el Sistema SIFAIS 2026 para que puedan ser ejecutadas en el ejercicio fiscal 2026 con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

-"Construcción de pavimentación con empedrado ahogado en cemento en la localidad de Lindavista, municipio Del Nayar." Con una inversión de **$13'801,136.39** pesos.

-"Construcción de empedrado ahogado en la localidad de San Miguel del Zapote, municipio Del Nayar, Nayarit" con una inversión de **$12'245,603.32** pesos.

- "Pavimentación con empedrado ahogado en cemento en tramos camino de Zoquipan al Risco municipio Del Nayar, Nayarit" con una inversión de **$8'277,641.98** pesos.

-"Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de la Travesía municipio Del Nayar, Nayarit." Con una inversión de **$6'953,888.01** pesos.

Loreana de la Guardela · María de la Luz Ortega Muñoz · Efraín Lamas

- "Construcción de espacio multideportivo con cancha y domo en la localidad de San Pablo municipio Del Nayar, Nayarit." Con una inversión de **$6'065,959.58** pesos.
- "Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de San Rafael El Alto, municipio del Del Nayar, Nayarit." Con una inversión de **$7'760,950.36** pesos.

VI. Asuntos Generales.

VII. Clausura de la Sesión.

CUARTO: Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día, en relación a la lectura y firma del Acta de la Sesión anterior; correspondiente a la **Novena Sesión Ordinaria de Cabildo**, llevada a cabo el día **miércoles, 29 de abril del año 2026**, en las instalaciones que ocupan las Oficinas Auxiliares, Ubicadas en Calle Querétaro #383, Col. Centro, Tepic, Nayarit; para lo cual, se solicitó la dispensa de lectura de dicha acta; toda vez que fue anexa a la convocatoria correspondiente; por lo que de no existir observación alguna se procedió a recabar la firma de los que en ella intervinieron.

QUINTO: Continuando con el desahogo del orden del día propuesto y en relación a el quinto punto, relativo al Análisis, discusión y en su caso aprobación de las siguientes obras cargadas y validadas por la Secretaría de Bienestar en el Sistema SIFAIS 2026 para que puedan ser ejecutadas en el ejercicio fiscal 2026 con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

-"Construcción de pavimentación con empedrado ahogado en cemento en la localidad de Lindavista, municipio Del Nayar." Con una inversión de **$13'801,136.39** pesos.

Lorenza de la Cruz de la C

María de la Luz Ortega Muñoz

Efraín Ramos L

-"Construcción de empedrado ahogado en la localidad de San Miguel del Zapote, municipio Del Nayar, Nayarit" con una inversión de $12'245,603.32 pesos.

- "Pavimentación con empedrado ahogado en cemento en tramos camino de Zoquipan al Risco municipio Del Nayar, Nayarit" con una inversión de $8'277,641.98 pesos.

-"Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de la Travesía municipio Del Nayar, Nayarit." Con una inversión de $6'953,888.01 pesos.

- "Construcción de espacio multideportivo con cancha y domo en la localidad de San Pablo municipio Del Nayar, Nayarit." Con una inversión de $6'065,959.58 pesos.

- "Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de San Rafael El Alto, municipio del Del Nayar, Nayarit." Con una inversión de $7'760,950.36 pesos.

Durante el desarrollo del presente punto, siendo a las 14:59 (catorce horas con cincuenta y nueve minutos), se incorporan a la sesión el Síndico Municipal, Lic. José Mariano De la Rosa Carrillo, las Regidoras Rubí Marlen Medina González, Lorenza De la Cruz De la Cruz y Blanca González Muñoz.

Para lo cual, se solicita la intervención del Ing. Félix Osvaldo Mercado Rojas, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento Del Nayar, a efecto de realizar la exposición del punto correspondiente.

Se anexan a la presente acta, las cédulas de los proyectos en mención (Anexo 1).

Una vez concluida la participación, la Presidenta Municipal, solicita a los presentes levantar su mano para registrar su participación en lo general y en lo particular.

Lorenza de la Cruz de la C

María de la Luz Ortega Muñoz

EFRAIN LAMAS L.

El Regidor Ricardo Simental Navarrete, señala que los proyectos en mención, son el resultado de las propuestas que realizaron de los habitantes de las diferentes comunidades del Municipio Del Nayar, los cuales están siendo beneficiadas con estas obras.

El Síndico Municipal, Lic. José Mariano De la Rosa Carrillo, en su intervención comenta lo siguiente: "Con su permiso, Presidenta y Regidores, Secretario, este, nada más para comentarle para que se registre mi asistencia en el acta, lo que pasa es que tuvimos un percance, alrededor de 40 cuarenta minutos, estuvimos obstaculizados, ya ve que están trabajando en el tramo carretero de Ruiz a San Pedro, y eso nos impidió llegar a la hora de la sesión, para que se registre mi asistencia, para poder emitir el voto de lo que se tenga que aprobar en la sesión, es cuanto".

La Regidora Rubí Marlen Medina González, en su participación expresa lo siguiente: "Con permiso, Regidores y Presidenta, igual para que registre mi intervención, tuvimos un percance en el camino, pero aquí estamos".

La Regidora Lorenza De la Cruz De la Cruz, menciona: "Yo nada más, igual que los compañeros, que me registren con la asistencia".

La Regidora Blanca González Muñoz, comenta: "Compañeros y Presidenta, para que me pongan asistencia, durante el camino tuvimos un percance, pero pues aquí estamos".

Por lo que, al no existir mas más participaciones, se consideró suficientemente analizado el punto, para lo cual, la Presidenta Municipal, solicita a los presentes, manifiesten el sentido de su votación, referente a la aprobación de las siguientes obras cargadas y validadas por la

María de la luz Ortega Muñoz

Lorenza de la Cruz de la C

EFRAIN LAMAS L

Secretaría de Bienestar en el Sistema SIFAIS 2026 para que puedan ser ejecutadas en el ejercicio fiscal 2026 con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

-"Construcción de pavimentación con empedrado ahogado en cemento en la localidad de Lindavista, municipio Del Nayar." Con una inversión de $13'801,136.39 pesos.

-"Construcción de empedrado ahogado en la localidad de San Miguel del Zapote, municipio Del Nayar, Nayarit" con una inversión de $12'245,603.32 pesos.

- "Pavimentación con empedrado ahogado en cemento en tramos camino de Zoquipan al Risco municipio Del Nayar, Nayarit" con una inversión de $8'277,641.98 pesos.

-"Rehabilitación del sistema de agua potable en la localidad de la Travesía municipio Del Nayar, Nayarit." Con una inversión de $6'953,888.01 pesos.

- "Construcción de espacio multideportivo con cancha y domo en la localidad de San Pablo municipio Del Nayar, Nayarit." Con una inversión de $6'065,959.58 pesos.

- "Ampliación del sistema de agua potable en la localidad de San Rafael El Alto, municipio del Del Nayar, Nayarit." Con una inversión de $7'760,950.36 pesos.

Resultando **aprobado por unanimidad** de votos de los presentes, Integrantes del H. Cabildo Del Nayar, Nayarit.

María de la luz Ortega Muñoz

Lorenza de la Cruz de la C.

EFRAIN LAMAS C.

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

SEXTO: ASUNTOS GENERALES.

En relación a los Asuntos Generales, la Presidenta Municipal, informa que quien tenga algún asunto general a tratar, lo haga en este momento.

La Presidenta Municipal, informa que en seguimiento a la Declaratoria de Emergencia por el fenómeno natural en algunas comunidades del Municipio Del Nayar, ya se han realizado la entrega de 1000 láminas galvanizadas, beneficiando 95 a familias, específicamente en la Comunidad de Lindavista, Municipio Del Nayar, Nayarit.

No habiendo más asuntos a tratar, se instruyó al Secretario del Ayuntamiento, a efecto de que fueran publicados en la Gaceta Oficial, los acuerdos tomados en la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.

SÉPTIMO: CLAUSURA DE LA SESIÓN: - Finalmente, no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 15:51 (quince horas con cincuenta y un minutos) del día lunes, 11 (once) de mayo del presente año 2026 (dos mil veintiséis); la Presidenta Municipal, la Mtra. Imelda Escobedo López, da por clausurados los trabajos de la Décima Sesión Ordinaria de Cabildo del H. XXVIII Ayuntamiento Constitucional del Municipio Del Nayar, Nayarit;

Lorenza de la Cruz de la C

María de la luz Ortega Muñoz

EFRAIN LAMAS L

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

INTEGRANTES DEL H. XXVIII AYUNTAMIENTO

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. IMELDA ESCOBEDO LÓPEZ.

SÍNDICO MUNICIPAL.

LIC. JOSÉ MARIANO DE LA ROSA CARRILLO.

REGIDORAS Y REGIDORES:

C.EFRAÍN LAMAS LARA.

C. RICARDO SIMENTAL NAVARRETE

C.BESTECINDO LOBATOS PANCHO.

C. J. CONCEPCIÓN DE LA CRUZ CERVANTES

C.BLANCA GONZÁLEZ MUÑOZ.

C. CONRRADO PEREZ DE LA CRUZ.

Lorenza de la Cruz de la C.

Marca de la luz Ortega Muñoz

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

C. ELPIDIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ.

C. RUBÍ MARLEN MEDINA GONZALEZ.

Lorenza de la Cruz de la C.

C. LORENZA DE LA CRUZ DE LA CRUZ.

Maria de la luz Ortega Muñoz

C. MARIA DE LA LUZ ORTEGA MUÑOZ.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

C. HUGO LIBERATO ZEFERINO PANUCO.

La Presente hojas de firmas, forma parte integrante del **Acta de la Décima sesión Ordinaria** de Cabildo, del presente año 2026; **ORD/010/2026**, del H. XXVIII Ayuntamiento Constitucional del Municipio del Nayar, Nayarit; (2024-2027).

EFRAIN LAMAS L

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

CÉDULA DE REGISTRO

DATOS GENERALES

SECTOR
DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
PROGRAMA: URB.- URBANIZACION
SUB-PROGRAMA: 008.- CALLE b) CONSTRUCCION

SUB-REGIÓN: 03 SIERRA
ESTADO: 18 NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR
LOCALIDAD: 0225 LINDA VISTA

COORDENADAS GEOGRAFICAS (Grados °, Minutos ', Segundos")
LATITUD 22°23'33.82" N LONGITUD 104°49'26.50" O

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR.

COSTO TOTAL DE LA OBRA $13,801,136.39

INVERSIÓN 2026

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA NORMAL

FEDERAL		ESTATAL	
MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	
CRÉDITO Y/O OTROS			
TOTAL:	$0		

RAMO 33, F - III

FEDERAL		ESTATAL	
MUNICIPAL	$13,801,136.39	BENEFICIARIOS	
CRÉDITO Y/O OTROS			
TOTAL:	$13,801,136.39		

DIRECTA

FEDERAL		ESTATAL	
MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	
CRÉDITO Y/O OTROS			
TOTAL:	$0		

H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027 OBRAS PUBLICAS

METAS

CAPACIDAD

UNIDAD DE MEDIDA	M2
CANTIDAD TOTAL DEL PROYECTO	3,876.00
CANTIDAD TOTAL DEL AÑO	3,876.00
AVANCE FÍSICO ALCANZADO AL 31/XII/2025	0.00%
AVANCE FÍSICO ALCANZADO AL 31/XII/2026	100%
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO DE OBRA

BENEFICIOS:

TIPO	HABITANTES
NÚMERO	1,412
NO. DE JORNALES	
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	
INICIO (D/M/A)	MAYO DE 2026
TERMINACIÓN (D/M/A)	JULIO DE 2026

TIPO DE OBRA:

NUEVA	X	EN PROCESO	
REHABILITACIÓN		COMPLEMENTARIA	
AMPLIACION			

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SE REALIZARAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA COMO SON MEJORAMIENTO DEL TERRENO CON MATERIAL DE BANCO DE LA REGION, CON UN ESPESOR DE 20 CM, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RENIVELACION DE POZOS.

Lorenza de la Cruz de la C. ERRAIN Anna Ma. de la Luz Ortega Muñoz

H. XXVIII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR.

LOCALIDAD:

0225 LINDA VISTA

DIASGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER

SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFRESTUCTURA VIAL Y TRANSITO DE LA COMUNIDAD YA QUE SE CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE Y QUE HA SUFRIDO DE DAÑOS CAUSADO POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES Y LA PRESENCIA DE MATERIAL NO APTO SOBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, POR ESTOS MOTIVOS EN LA COMUNIDAD LA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN ESTADO DEFICIENTE.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

LA INFRAESTRUCTURA VIAL ACTUAL ES DEFICIENTE Y SE PRETENDE MEJORAR LA VIALIDAD CON LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON BANQUETAS , CON ESTO, SE MEJORARA EL TRANSITO VIAL DE LA LOCALIDAD Y AUMENTARA EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD.

ATENTAMENTE

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Lorenza de la Cruz de la C.

Efrain Ramos C.

María de la luz Ortega Muñoz

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

Nombre de la obra:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR.

En la localidad de:

0225 LINDA VISTA

Descripción detallada del Proyecto:

SE REALIZARAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA COMO SON MEJORAMIENTO DEL TERRENO CON MATERIAL DE BANCO DE LA REGION, CON UN ESPESOR DE 20 CM, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RENIVELACION DE POZOS.

TERRACERIAS

SE REALIZARAN TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN CALLES, APERTURA DE CAJA POR MEDIO DE MAQUINARIA PESADA, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO CON MATERIAL DE BANCO DE LA REGION.

CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

SE REALIZARAN TRABAJOS DE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE DE EMPEDRADO AHOGADO CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM, GUARNICION DE CONCRETO DE SECCION DE 15X40 CM Y CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 20 CM DE ANCHO X 40 CMS DE ALTURA.

CONSTRUCCION DE BANQUETAS

SE REALIZARAN TRABAJOS DE RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DEL PRODUCTO DE EXCAVACION, CIMBRADO EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCERTO HIDRAULUICO F'C= 150 KG/CM2.

AGUAPOTABLE Y DRENAIE SANITARIO

AL IGUAL SE REHABILITARA LA LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 2 " DE PVC, Y TOMAS DOMICILIARIAS, TAMBIEN SE REENIVELARAN LOS POZOS DE VISITA Y REGISTROS SANITARIOS Y SE LES REALIZARA LIMPIEZA Y DESASOLVE

ALUMBRADO PUBLICO

SE INSTALARAN LUMINARRIAS SOLARES, A BASE DE POSTE METALICOS Y LUMINARIAS LED SOLARES.

ATENTAMENTE

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR.

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0225 LINDA VISTA
FECHA: ABRIL DEL 2026

0

CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U. (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
TERRACERIAS	P. G.	1.00	$1,000,752.41	$1,000,752.41
SUPERFICIE DE RODAMIENTO	P. G.	1.00	$7,600,308.11	$7,600,308.11
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	P. G.	1.00	$799,291.00	$799,291.00
AGUA POTABLE	P. G.	1.00	$494,080.50	$494,080.50
TOMAS DOMICILIARIAS	P. G.	1.00	$105,494.95	$105,494.95
DRENAJE SANITARIO	P. G.	1.00	$129,400.00	$129,400.00
ALUMBRADO PUBLICO	P. G.	1.00	$571,304.25	$571,304.25
			SUBTOTAL =	$11,697,531.37
			I.V.A. =	$1,903,605.02
			COSTO TOTAL =	$13,601,136.39

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Lorenza de la Cruz de la C.

FERRAN LAMAS L.

Maria de la Luz Muñoz Ortega

H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

CALENDARIZACIÓN FÍSICA FINANCIERA DE OBRA O ACCIÓN 2026

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR.

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT

MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

LOCALIDAD: 0225 LINDA VISTA

PROGRAMA DE INVERSION: RAMO 33, F - III

FECHA DE INICIO : JULIO DE 2025

FECHA DE TÉRMINO : AGOSTO DE 2025

CONCEPTOS DE TRABAJO	IMPORTE	POND %	VOLUMEN U.M.	VOLUMEN CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TERRACERIAS	$2,316,232.60	16.78%	P. G.	1.00					$1,158,116.40 8.390%	$1,158,116.40 8.390%						
SUPERFICIE DE RODAMIENTO	$9,048,357.41	65.56%	P. G.	1.00					$3,016,119.137 21.853%	$3,016,119.137 21.853%	$3,016,119.137 21.853%					
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	$927,177.63	6.72%	P. G.	1.00						$463,588.815 3.360%	$463,588.815 3.360%					
AGUA POTABLE	$574,177.48	4.16%	P. G.	1.00					$287,088.740 2.080%	$287,088.740 2.080%						
TOMAS DOMICILIARIAS	$122,374.14	0.89%	P. G.	1.00						$122,374.140 0.890%						
DRENAJE SANITARIO	$150,104.00	1.09%	P. G.	1.00						$150,104.000 1.090%						
ALUMBRADO PUBLICO	$662,712.93	4.80%	P. G.	1.00						$331,356.465 2.400%	$331,356.465 2.400%					
TOTAL	$13,801,136.39	100.0%														

AVANCE FÍSICO	PARCIAL %					32.32%	40.06%	27.61%					
	ACUMULADO %					32.32%	72.38%	100.00%					
AVANCE FINANCIERO	PARCIAL (MILES)					$4,461,324.28	$5,528,747.70	$3,811,064.42					
	ACUMULADO (MILES)					$4,461,324.28	$9,990,071.98	$13,801,136.39					

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027 OBRAS PUBLICAS

María de la Luz Ortega Muñoz

H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR.

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR
MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0225 LINDA VISTA
FECHA: ABRIL DEL 2026

	CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
I		**TERRACERIAS**				
1	PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO EN CALLES Y OBRAS EXTERIORES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	3,876.00	$24.24	$93,954.24
2	PRE-18	APERTURA DE CAJA POR MEDIO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS MECANICOS PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE TERRACERIAS Y VIALIDADES A UNA PROFUNDIDAD DE 40 CM INCLUYE: REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y/O DESCARGA SANITARIA QUE SE DAÑE, RETIRO DEL	M3	1,550.40	$387.50	$600,780.00
3	CAM-07	CARGA Y ACARREO AL 1ER KM DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO; EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS, LOMERÍO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO. INCLUYE CARGA Y DESCARGA, HERRAMIENTA,	M3	1,550.40	$139.43	$216,172.27
4	CAM-15	AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS (RODILLO VIBRATORIO Y PIPA), INCLUYE: NIVELACION Y AFINE DE LA CAPA, INCORPORACION DE AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACION U OPERACIONES PARA EUMINAR LA HUMEDAD EXCEDENTE DE LA OPTIMA PARA LA	M2	3,876.00	$100.56	$389,770.56
5	PAV-36	MEJORAMIENTO DEL TERRENO CON MATERIAL DE BANCO DE LA REGION, CON UN ESPESOR DE 20 CM. PARA COLOCACION DEL CONCRETO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS, INC. CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES DESDE LOS BANCO EXISTENTES DE LA REGION INC. COMPACTACION.	M3	775.20	$897.93	$696,075.34
					SUBTOTAL	$1,996,752.41
II		**SUPERFICIE DE RODAMIENTO**				
6	PAV-04	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM INCLUYE; COLOCACION DEL MISMO SOBRE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR LA PIEDRA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM, MERMAS, ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGA,	M2	3,876.00	$1,832.30	$7,101,994.80
7	ALB-37	GUARNICION DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CMS DE SECCION DE 15X40 CM, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FABRICACION DE CONCRETO, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA	ML	837.00	$685.69	$573,922.53
8	ALB-63	CONSTRUCION DE DENTELLON DE 20 CMS DE ANCHO X 40 CMS DE ALTURA, DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c = 150 Kg/Cm2, CORTADO A CADA 3.00 MTS INCLUYE; ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS, CEMENTO, AGUA, ADITIVOS, CURACRETOS, CIMBRA, DESCIMBRA, CARGA, DESCARGAS,	ML	67.66	$778.92	$52,701.73
9	ACB-16	PINTURA EN GUARNICION DE TRAFICO (AMARILLA O BLANCA) SEGÚN PROYECTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	837.00	$85.65	$71,689.05
					SUBTOTAL	$7,800,308.11
III		**CONSTRUCCION DE BANQUETAS**				
10	PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO EN CALLES Y OBRAS EXTERIORES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	837.00	$24.24	$20,288.88

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

11	PRE-22-A	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DEL PRODUCTO DE EXCAVACION CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, COMPACTADO CON MEDIOS MANUALES, INC. SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO	M3	125.55	$275.65	$34,607.86
						2/3
12	ALB-27	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO Y/O RAYADO FINO, CON RAMPAS EN LAS ESQUINAS, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS, CEMENTO, AGUA, ADITIVOS, CURACRETOS, DESCARGAS, DESPERDICIOS,	M2	637.00	$669.36	$744,394.32
					SUBTOTAL	$799,291.06
	IV	AGUA POTABLE				
13	PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO EN CALLES Y OBRAS EXTERIORES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M2	384.00	$24.24	$9,308.16
14	PRE-02	EXCAVACION CON EQUIPO EN ZANJAS CUALQUIER MATERIAL EN ZONA "B" HASTA 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE LA PLANTILLA Y TALUD, REMOCION, TRASPALEOS VERT. Y HORIZONTAL CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA	M3	268.80	$295.89	$79,535.23
15	PRE-04	PLANTILLA APISONADA 10 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO (FINOS) APISONADA CON PISON DE MANO, EN ZANJAS CON SU GRADO DE HUMEDAD INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA EL TENDIDO DE TUBERIA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	38.40	$750.65	$28,824.96
16	HID-T-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICA CON CAMPANA Y ANILLO SISTEMA INGLES RD 26 DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA, MANIOBRAS, CORTES, ENSAMBLES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	480.00	$450.96	$216,460.80
17	PRE-12-A	RELLENO COMPACTADO AL 95 % PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL INERTE PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, DONDE INDIQUE SUPERVISION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO; INCLUYE: PAPEO, CLASIFICACION, TRASPALEOS, OBTENCION, EXTRACCION, CARGA, ACARREO Y	M3	230.40	$550.63	$126,865.15
18	HID-33	SUM. E INST. DE TEE DE PVC DE 2" (50 MM) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA Y MANIOBRAS LOCALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	2.00	$450.45	$900.90
19	HID-T-05-A	SUM. E INST. DE CRUZ DE PVC DE 2"X 2" (50 MM) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA Y MANIOBRAS LOCALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	2.00	$520.86	$1,041.72
20		SUM. E INST. DE COPLES DE REPARACION DE PVC DE 2" (50 MM) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA Y MANIOBRAS LOCALES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	8.00	$320.45	$2,563.60
21	HID-VAL-03-A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LA PIEZA, ASÍ COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA	1.00	$7,025.36	$7,025.36
22	HID-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 2" Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA	1.00	$510.45	$510.45
23	HID-37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 2" Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE LA PIEZA ASI COMO PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA	1.00	$428.36	$428.36

Lorenza de la Cruz de la C.

ERRAIN LAMAS (


ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

24	ALB-HID-30	CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA TIPO 1 DE 0.98x0.98 M. INCLUYE: MUROS DE TABIQUE DE 28CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 PLANTILLA DE GRAVA DE 15 CM DE ESPESOR, LOSAS INFERIOR Y SUPERIOR DE	PZA	1.00	$20,250.74	$20,250.74
						3/3
25	HID-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA PARA BRIDA DE 5/8 x 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA	PZA	8.00	$120.45	$963.60
26	HID-30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES DE NEOPRENO 500 MM (2") DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA	2.00	$150.78	$301.56
					SUBTOTAL	$494,980.59
V		TOMAS DOMICILIARIAS				
27	PRE-02	EXCAVACION CON EQUIPO EN ZANJAS CUALQUIER MATERIAL EN ZONA "B" HASTA 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE LA PLANTILLA Y TALUD, REMOCION, TRASPALEOS VERT. Y HORIZONTAL CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA	M3	11.88	$295.89	$3,515.17
28	HID-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM (1/2"), A BASE DE MANGUERA KITECK (6 MTS. PROMEDIO). CON ABRAZADREA 2" X 1/2", CUADRO DE Fo.Go. A BASE DE NIPLES DE 1.10, 0.50, 0.30, 0.10 Y 0.05 M. DE Ø½", 4 CODOS DE 90°x½", 1 TEE ½", 1 LLAVE DE GLOBO ROSCADA	PZA	22.00	$4,500.25	$99,005.50
29	PRE-12	RELLENO COMPACTADO AL 95 % PRUEBA PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, DONDE INDIQUE SUPERVISION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR MAXIMO; INCLUYE: PAPEO, CLASIFICACION, TRASPALEOS, OBTENCION, EXTRACCION,	M3	11.88	$250.36	$2,974.28
					SUBTOTAL	$105,494.95
VI		DRENAJE SANITARIO				
30	SAN-PV-03	RENIVELACION DE POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. TIPO PESADO SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, ANCLAJE A POZO DE VISITA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, POR UNIDAD DE	PZA	5.00	$6,500.00	$32,500.00
31	SAN-RAN-02	RENIVELACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS DOMICILIARIOS, INCLUYE: REPOSICION DE TODOS LOS ELEMENTOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	19.00	$3,500.00	$66,500.00
32	SAN-PV-09	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE POZOS DE VISITA EXISTENTES, DE FORMA MANUAL Y CON AGUA A PRECION. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	8.00	$3,800.00	$30,400.00
					SUBTOTAL	$129,400.00
VII		ALUMBRADO PUBLICO				
33	ELE-59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE RECTANGULAR PRECOLADA DE 0.40 M. X 0.40 M. X 0.60 M INCLUYE: ADQUISICIÓN, CARGA, ACARREOS, DESCARGA, MANIOBRAS, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN, ALINEAMIENTO, NIVELACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN, ASI COMO CUALQUIER OTRO	PZA	15	$9,632.36	$144,485.40
34	ELE-66-AN-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES CONICOS CIRCULARES DE ACERO DE 5.00 M., CON SOPORTE TIPO NIPLE PUNTA POSTE. INCLUYE: SUMINISTRO Y/O FABRICACIÓN, CARGA, ACARREO DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS, EXCAVACIÓN DE CEPAS, PINTURA DE FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA A DOS COLORES	PZA	15	$12,894.59	$193,418.85
35	ELE-66-B	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA EN ESTRUCTURA NUEVA Y/O EXISTENTE PARA ALUMBRADO PÚBLICO, MARCA FORLIGHTING, MODELO: FORLED DE 60 W TIPO SOLAR EN LED, PANEL SOLAR Y LED, INCLUYE: SUMINISTRO DEL LUMINARIO COMPLETO, MATERIAL DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, CARGA,	PZA	15	$15,560.00	$233,400.00
					SUBTOTAL	$671,304.25
					SUB TOTAL =	$11,097,531.37
					I.V.A. =	$1,903,605.02
					TOTAL =	$13,801,136.39


Lorenza dela Cruz de la C

EFRAIN [illegible]

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

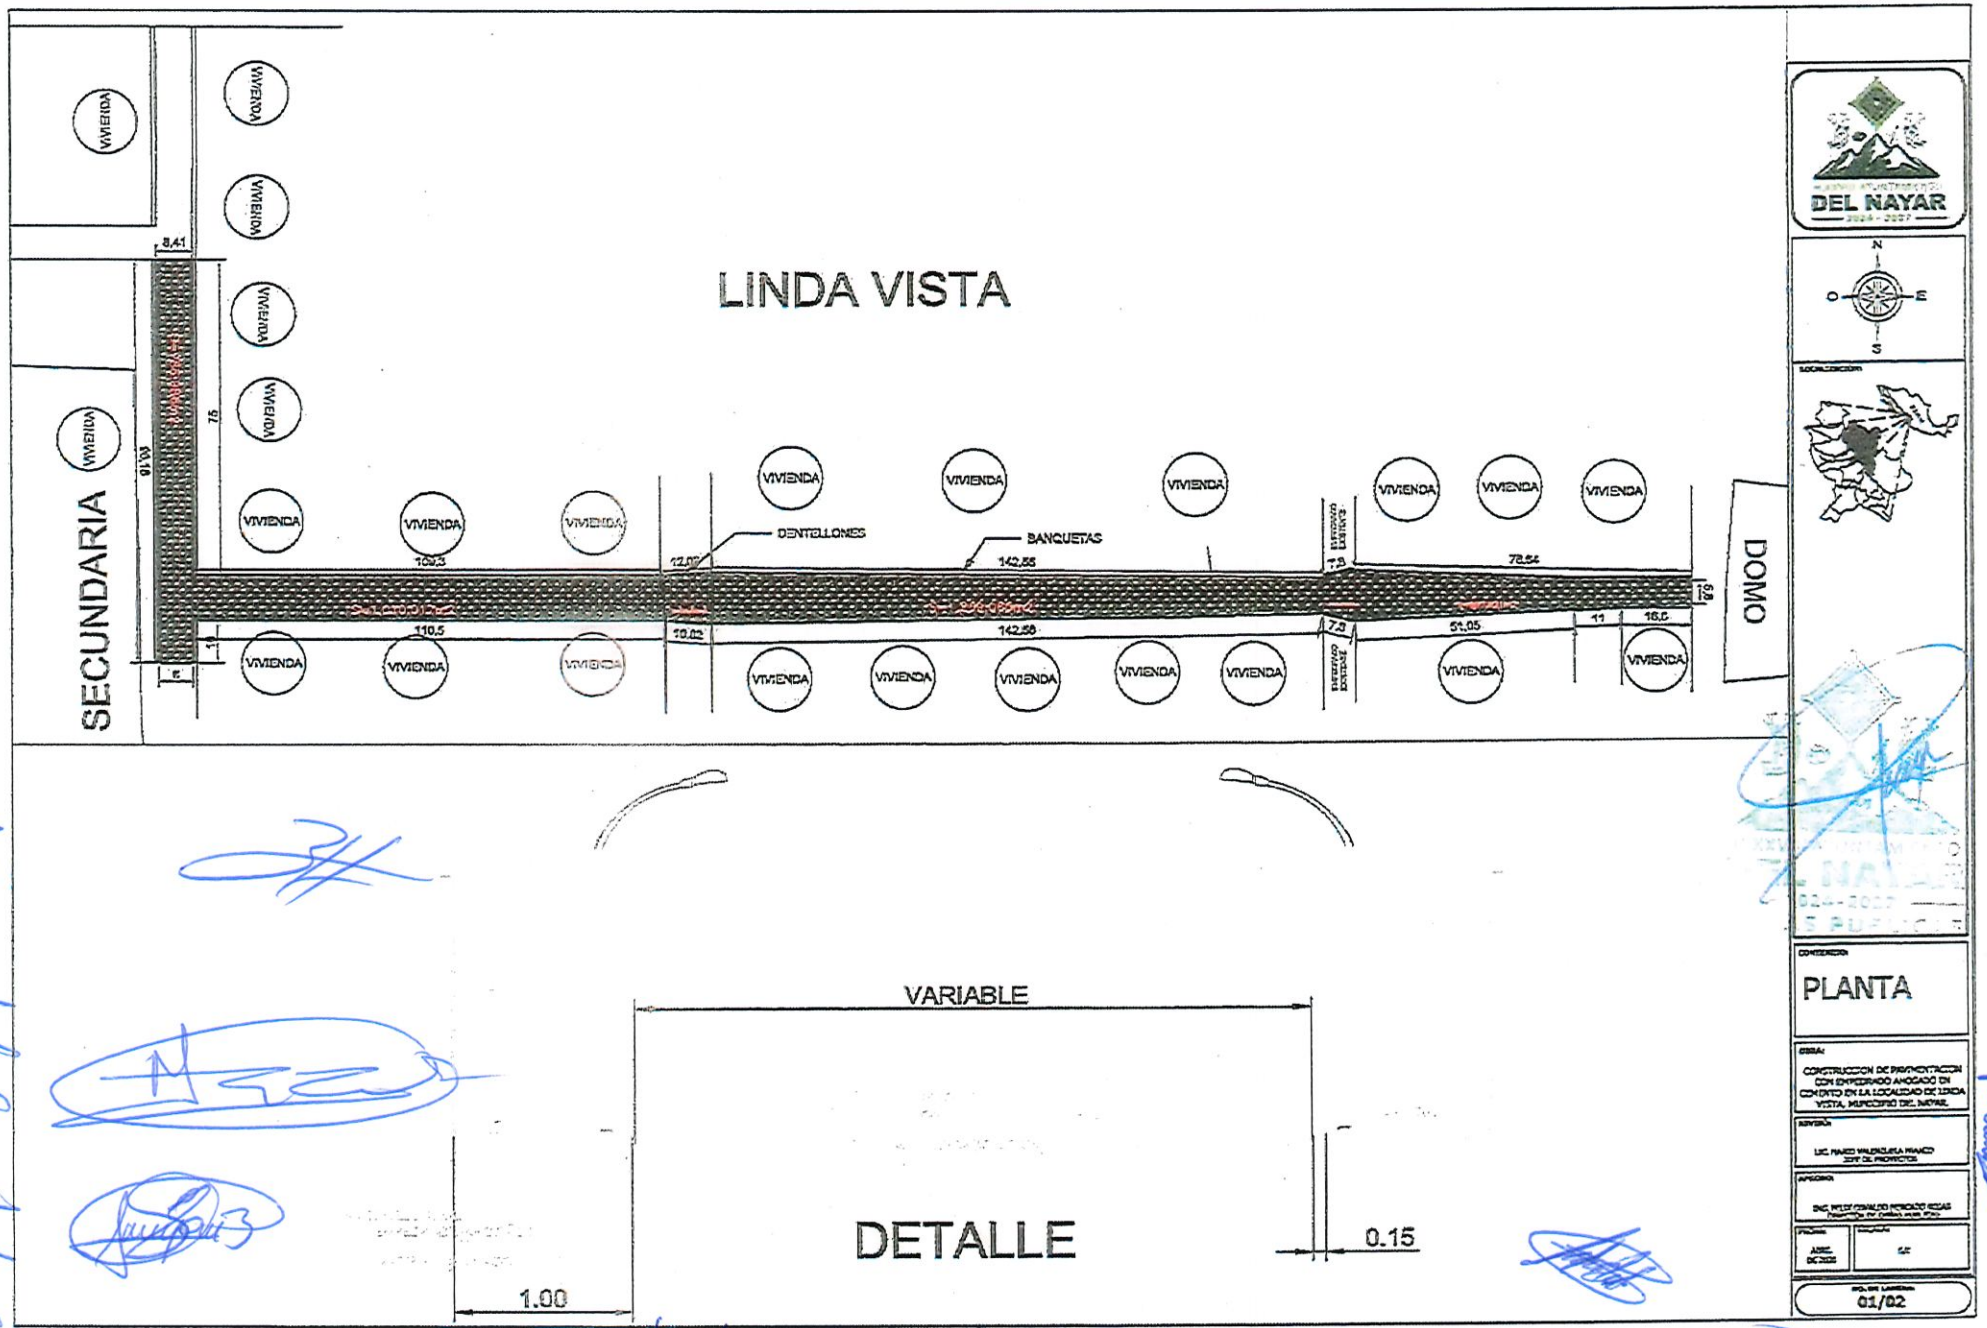
LINDA VISTA
SECUNDARIA
DOMO
VIVIENDA
DENTELLONES
BANQUETAS
8.41
75
110.5
109.3
12.00
142.55
78.54
51.05
16.0
11
VARIABLE
DETALLE
0.15
1.00
DEL NAYAR
N
O
E
S
PLANTA
01/02

LINDA VISTA

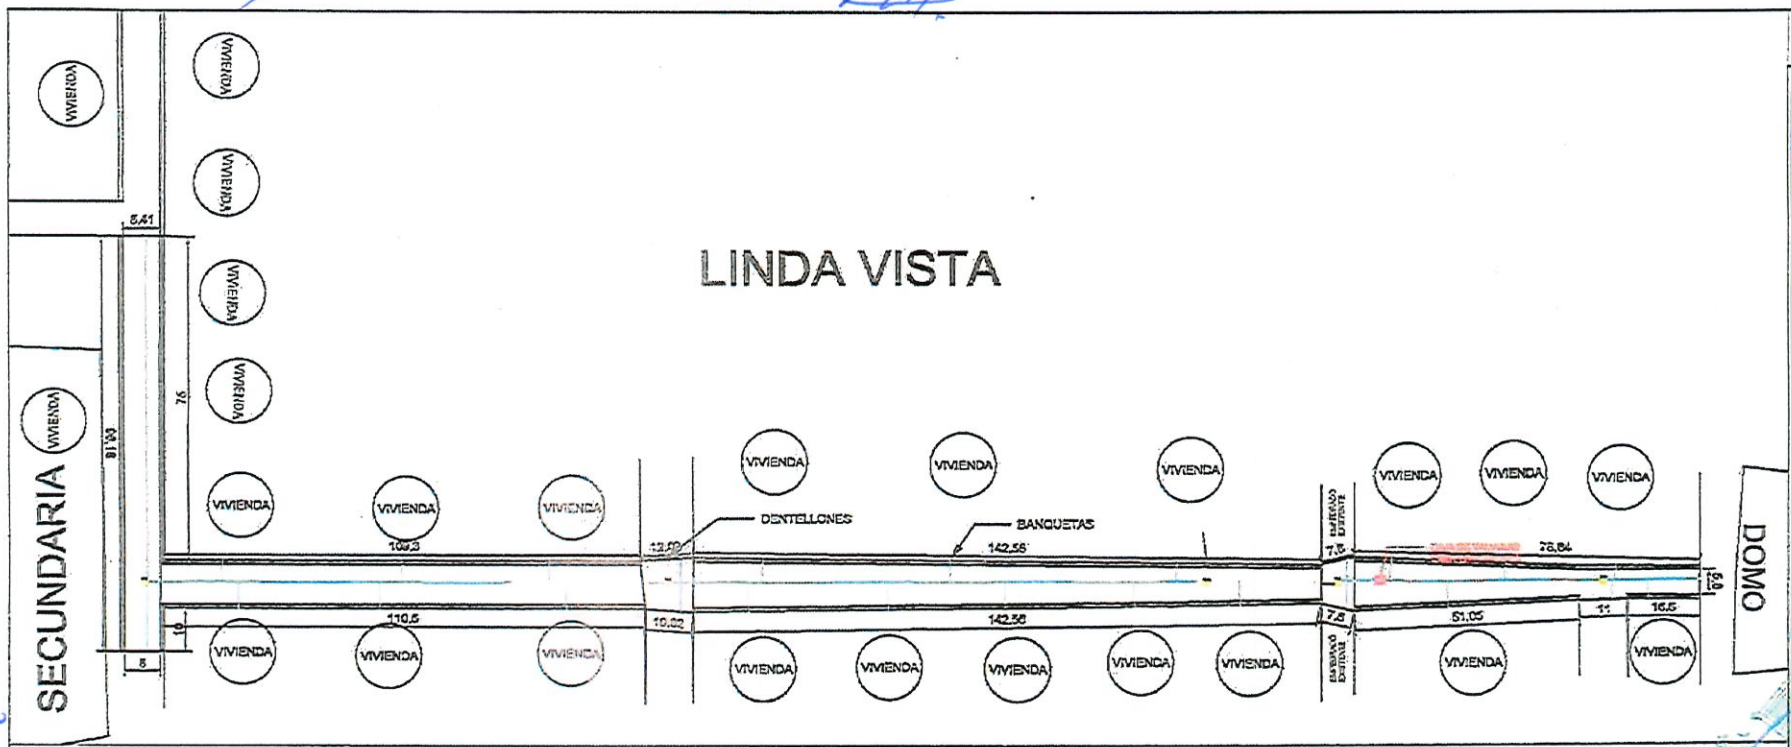

DEL NAYAR

N
O E
S

LOCALIZACION

CONTENIDO
AGUA POTABLE Y DETALLES

OBRA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR.

ASESOR
LIC. MARIO VALENCIA FRANCO
DIR. DE PROYECTOS

APROBO
DIR. PLAN. DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO RURAL

FECHA
ABRIL DE 2025


ESCALA
S/E


HOJA DE CONTENIDO
02/02

DETALLE DE TOMA DOMICILIARIA


No.	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
4	NIPLE DE Fo.Ga. DE 1/2" X 0.20 mts.	1	Pza.
5	CODO DE Fo Go 90°x1/2"	4	Pza.
6	NIPLE DE Fo.Ga. DE 1/2" X 0.05 mts.	2	Pza.
7	VALV. CLAVE DE BRONCE 1/2"	1	Pza.
8	TEE DE Fo Go. DE 1/2"	1	Pza.
9	CLAVE PARA DE BRONCE 1/2", MISTICA OTTOMAN	1	Pza.
10	NIPLE DE Fo Go DE 1/2" X 0.10 mts.	2	Pza.
11	TAPON MACHO DE 1/2"	1	Pza.
1	ABRAZADERA EN TUBERIA FOGO DE PARA TOMA DE 1/2"	1	Pza.
2	SUJETADOR P.T. DE 1/2"	2	Pza.
3	MANGUERA NIPLE DE 1/2"	5	m.

DETALLE DE CAJA DE VALVULAS

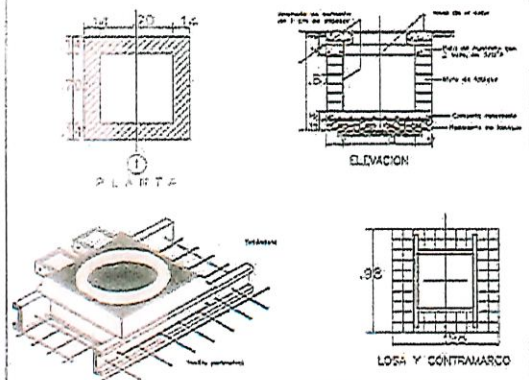



DESCARGA DOMICILIARIA DETALLE DE REGISTRO

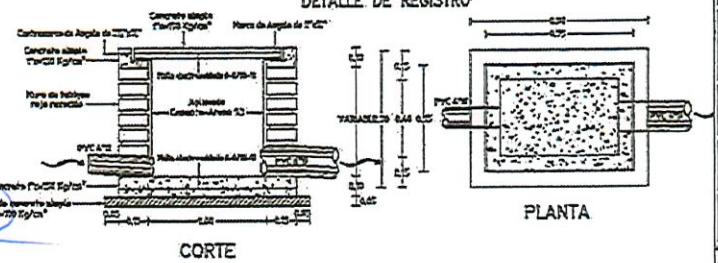

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

CÉDULA DE REGISTRO

DATOS GENERALES

SECTOR

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT

PROGRAMA: URB (URBANIZACIÓN)

SUB-PROGRAMA: 010) CAMINOS E) REHABILITACION

SUB-REGIÓN: 03 SIERRA

ESTADO: 18 NAYARIT

MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

LOCALIDAD: 0130 SAN MIGUEL DEL ZAPOTE

COORDENADAS GEOGRAFICAS (Grados °, Minutos ', Segundos")

LATITUD 21°59'41.36"N

LONGITUD 104°46'57.18"O

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL ZAPOTE MUNICIPIO DE DEL NAYAR, NAYARIT

COSTO TOTAL DE LA OBRA: $12,245,603.32

INVERSIÓN 2026

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA NORMAL

FEDERAL		ESTATAL	
MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	
CRÉDITO Y/O OTROS			
TOTAL:	$0		

RAMO 33, F - III

FEDERAL		ESTATAL	
MUNICIPAL	$12,245,603.32	BENEFICIARIOS	
CRÉDITO Y/O OTROS			
TOTAL.:	$12,245,603.32		

DIRECTA

FEDERAL		ESTATAL	
MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	
CRÉDITO Y/O OTROS			
TOTAL:	$0		

H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027

METAS

CAPACIDAD

UNIDAD DE MEDIDA	M2
CANTIDAD TOTAL DEL PROYECTO	5,393.10
CANTIDAD TOTAL DEL AÑO	5,393.10
AVANCE FÍSICO ALCANZADO AL 31/XII/2024	0.00%
AVANCE FÍSICO ALCANZADO AL 31/XII/2025	100%
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO DE OBRA

BENEFICIOS:

TIPO	HAB
NÚMERO	156
NO. DE JORNALES	
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	
INICIO (D/M/A)	MAYO DE 2026
TERMINACIÓN (D/M/A)	JULIO DE 2026

TIPO DE OBRA:

NUEVA	X	EN PROCESO	
REHABILITACIÓN		COMPLEMENTARIA	
AMPLIACION			

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SE REALIZARA EL EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL ZAPOTE CON UN TOTAL DE 5,393.10M2, SE REALIZARA EN LA TERRACERIA TRAZO Y NIVELACION DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, ASI COMO AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS (MOTOCONFORMADORA); ALCANTARILLA CON TUBO PEAD DE 48" EL CUAL LLEVA EXCAVACION CON MAQUINARIA, PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA, INSTALACION DE TUBO NEGRO PEAD DE 48", RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO Y RELLENO COMPACTADO PRODUCTO DE EXCAVACION; EN LOS CABEZALES SE HARA EXCAVACION A MAQUINA EN EL TERRENO INVESTIGADO, PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO Y PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2 DE 5CMS Y CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO, EN LA CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO LLEVARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, REVESTIMIENTO DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE MATERIAL PRODUCTO DE ARRASTRE O DERRUMBES DENTRO DE ALCANTARILLA.

Lorenza de la Cruz de la C

EFRAIN LAMAS C

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR | SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

H.XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027

DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL ZAPOTE MUNICIPIO DE DEL NAYAR, NAYARIT

LOCALIDAD:

0130 SAN MIGUEL DEL ZAPOTE

DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER

LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS SON ESENCIALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE LAS LOCALIDADES RURALES, YA QUE FACILITAN LA MOVILIDAD DE LOS MISMOS, EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS, SERVICIOS Y MATERIAS PRIMAS, EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y EDUCACION, ASI COMO CONECTAR A LAS COMUNIDADES ALEJADAS.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

LOS CAMINOS ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN DESAROLLO CONSTANTE POR LO QUE SE ES NECESARIO DARLE CONTINUIDAD, YA QUE ESTE CAMINO SE ENCUENTRA DE TERRACERIA Y EN TEMPORALES DE LLUVIA SE DIFICULTA EL ACCESO AL MISMO, POR LO QUE SE DIFICULTA TRANSITAR SOBRE EL MISMO, DIFICULTANDO ASI LA COMUNICACION ENTRE LAS LOCALIDADES, ASI COMO EL TRANSPORTE DE MERCANCIA Y TRASLADO DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS BASICOS, LO CUAL SE BUSCA DARLE SOLUCION A ESTA PROBLEMATICA.

ATENTAMENTE

H.XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027 OBRAS PUBLICAS

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

Nombre de la obra:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL ZAPOTE MUNICIPIO DE DEL NAYAR, NAYARIT

En la localidad de:

0130 SAN MIGUEL DEL ZAPOTE

Descripción detallada del Proyecto:

SE REALIZARA EL EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL ZAPOTE CON UN TOTAL DE 5,393.10M2, SE REALIZARA EN LA TERRACERIA TRAZO Y NIVELACION DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, ASI COMO AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS (MOTOCONFORMADORA); ALCANTARILLA CON TUBO PEAD DE 48" EL CUAL LLEVA EXCAVACION CON MAQUINARIA, PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA, INSTALACION DE TUBO NEGRO PEAD DE 48", RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO Y RELLENO COMPACTADO PRODUCTO DE EXCAVACION; EN LOS CABEZALES SE HARA EXCAVACION A MAQUINA EN EL TERRENO INVESTIGADO, PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO Y PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100KG/CM2 DE 5CMS Y CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO, EN LA CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO LLEVARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, REVESTIMIENTO DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE MATERIAL PRODUCTO DE ARRASTRE O DERRUMBES DENTRO DE ALCANTARILLA.

TERRACERIAS

SE REALIZARAN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO ASÍ COMO EL AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS (MOTOCONFORMADORA, RODILLO Y PIPA).

ALCANTARILLA TUBO PEAD 48"

SE FABRICARA UNA ALCANTARILLA CON TUBO PEAD DE 48" EL CUAL LLEVA SU EXCAVACION EN EL TERRENO INVESTIGADO, PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA CON EQUIPO MECANICO, INSTALACION DE TUBO NEGRO CORRUGADO EXTERIOR, LISO INTERIOR DE 48", RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO Y RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.

CABEZALES

SE HARA EXCAVACION A MAQUINA EN EL TERRENO INVESTIGADO, SE APISONARA Y COMPACTARA LA PLANTILLA PARA LA BASE DE LOS CABEZALES ASI COMO LA

CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5CM, Y LA CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO SOBRE LA PLANTILLA PARA LOS CABEZALES.

CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE F'C= 250KG/CM2 DE 20CM, ASÍ COMO EL REVESTIMIENTO DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE Y LIMPIEZA DE MATERIAL PRODUCTO DE ARRASTRE O DERRUMBES DENTRO DE ALCANTARILLA.

ATENTAMENTE

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL ZAPOTE MUNICIPIO DE DEL NAYAR, NAYARIT

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0130 SAN MIGUEL DEL ZAPOTE
FECHA: ABRIL DEL 2026

CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U. (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
TERRACERIAS	P. G.	1.00	$714,508.89	$714,508.89
ALCANTARILLA TUBO PEAD 48"	P. G.	1.00	$180,065.34	$180,065.34
CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO	P. G.	1.00	$9,661,080.36	$9,661,080.36
			SUBTOTAL =	$10,555,654.59
			I.V.A. =	$1,689,048.73
			COSTO TOTAL =	$12,245,603.32

APROBO

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Lorenza de la Cruz de la Cruz

EFRAIN LAMAS C.

Maria de la Luz Ortega Montoya

H.XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027

H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT

CALENDARIZACIÓN FÍSICA FINANCIERA DE OBRA O ACCIÓN 2024

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL ZAPOTE MUNICIPIO DE DEL NAYAR, NAYARIT

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR
LOCALIDAD: 0130 SAN MIGUEL DEL ZAPOTE

PROGRAMA DE INVERSION: RAMO 33, F - III
FECHA DE INICIO : MAYO DE 2026
FECHA DE TÉRMINO : JULIO DE 2026

CONCEPTOS DE TRABAJO	IMPORTE	POND %	VOLUMEN U.M.	VOLUMEN CANT.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TERRACERIAS	$828,830.31	6.77%	P. G.	1.00			$ 828,830.31 6.770%							
ALCANTARILLA TUBO PEAD 48"	$208,875.79	1.71%	P. G.	1.00				$ 208,875.79 1.710%						
CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO	$11,207,897.22	91.53%	P. G.	1.00				$ 5,603,948.61 45.763%	$5,603,948.61 45.765%					
TOTAL	$12,245,603.32	100.0%												

AVANCE FÍSICO	PARCIAL %						6.770%	47.473%	45.765%					
	ACUMULADO %						6.770%	54.243%	100.00%					
AVANCE FINANCIERO	PARCIAL (MILES)						828,830.31	5,812,824.40	5,603,948.61					
	ACUMULADO (MILES)						828,830.31	6,641,654.71	12,245,603.32					

APROBO

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027 OBRAS PUBLICAS

Lorenza de la Cruz de la C.

María de la Luz Ortega Muñoz

Efrain Lamas C.

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL ZAPOTE MUNICIPIO DE DEL NAYAR, NAYARIT

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0130 SAN MIGUEL DEL ZAPOTE
FECHA: ABRIL DEL 2026

	CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	1	**TERRACERIAS**				
1	PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO EN CALLES Y OBRAS EXTERIORES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6,951.10	$24.77	$172,178.75
2	CAM-15	AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS (MOTOCONFORMADORA, RODILLO VIBRATORIO Y PIPA), INCLUYE: NIVELACION Y AFINE DE LA CAPA, INCORPORACION DE AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACION U OPERACIONES PARA ELIMINAR LA HUMEDAD EXCEDENTE DE LA OPTIMA PARA LA COMPACTACION DE LA CAPA INCLUYE; AGUA, MAQUINARIA, EQUIPO Y LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION, MANO DE OBRA.	M2	5,393.10	$100.56	$542,330.14
					SUBTOTAL	$714,508.80
	2	**ALCANTARILLA TUBO PEAD 48"**				
3	CAM-10	EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES REMOCIÓN , TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN EL TIEMPO NECESARIA PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	M3	31.36	$262.04	$8,217.57
4	CAM-11	PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA AL 90% PVS MAX. CON EQUIPO MECANICO EN ZANJAS, UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE ACARREOS AFINE Y NIVELACIÓN, ASI COMO, LA CONFORMACION DEL APOYO SEMICIRCULAR, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS , EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	M3	3.68	$1,776.15	$6,536.23
5	CAM-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO NEGRO (PEAD) CORRUGADO EXTERIOR, LISO INTERIOR DE 1220 MM P/ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 48" DIÁMETRO QUE CUMPLAN CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 001-CNA-1995, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, CARGA, DESCARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, EXCAVACION, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, VIBRADO Y CURADO, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACION DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML	7.00	$9,038.56	$63,269.92
6	CAM-13	RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL 90% INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DEL MATERIAL EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, APISONADO Y COMPACTADO, SELECCION DE MATERIAL., PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	M3	10.28	$1,092.58	$11,231.72

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL ZAPOTE MUNICIPIO DE DEL NAYAR, NAYARIT

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0130 SAN MIGUEL DEL ZAPOTE
FECHA: ABRIL DEL 2026

	CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
7	CAM-14	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL 90% INCLUYE APISONADO Y COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 0.20 MTS DE ESPESOR, SELECCION DE MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	M3	4.26	$215.75	$919.10
					SUBTOTAL	$90,174.64
	3	CABEZALES				
8	CAM-10	EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES REMOCIÓN, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN EL TIEMPO NECESARIA PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	M3	19.20	$262.04	$5,031.17
9	CAM-11	PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA AL 90% PVS MAX. CON EQUIPO MECANICO EN ZANJAS, UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE ACARREOS AFINE Y NIVELACION, ASÍ COMO, LA CONFORMACION DEL APOYO SEMICIRCULAR, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	M3	2.29	$1,776.15	$4,067.38
10	PRE-08	SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 Kg/Cm², 5 CMS DE ESPESOR, VIBRADO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS EN VEHICULO Y/O CAMION DE CARGA, HOMBRO DE PEÓN Y/O REMUDA, CRIBADO, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN DEL CONCRETO. HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	M3	0.46	$7,874.92	$3,622.46
11	ALB-69	CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO F'c=200 Kg/Cm² INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA, DESCARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRADO COMUN, DESCIMBRADO, VIBRADO Y CURADO, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, ACABADO SEMI-PULIDA, ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA, CURADO, CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	8.44	$9,143.34	$77,169.79
					SUBTOTAL	$89,890.80
	4	CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO				
12	PAV-04	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM INCLUYE; COLOCACION DEL MISMO SOBRE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR LA PIEDRA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM, MERMAS,	M2	5,393.10	$1,628.67	$8,783,680.18
13	CAM-05	REVESTIMIENTO DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE TODOLO NECESARIO PARA SU BUEN FUCIONAMIENTO.	ML	779.00	$1,120.35	$872,752.65

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL ZAPOTE MUNICIPIO DE DEL NAYAR, NAYARIT

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0130 SAN MIGUEL DEL ZAPOTE
FECHA: ABRIL DEL 2026

	CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
14	PAV-35	LIMPIEZA DE MATERIAL PRODUCTO DE ARRASTRE O DERRUMBES DENTRO DE ALCANTARILLA DE TUBERIA DE 61 A 120 CM DE DIAMETRO Y/O ALCANTARILLA DE LOSA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	PZA	3.00	$1,882.51	$5,647.53
					SUBTOTAL	$9,661,080.36

SUB TOTAL =	$10,556,554.59
I.V.A. =	$1,689,048.73
TOTAL =	$12,245,603.32


ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027 OBRAS PUBLICAS


Maria de la Luz Ortega Muñoz

Lorenza de la Cruz de la C.

EFRAIN LAMAS L.

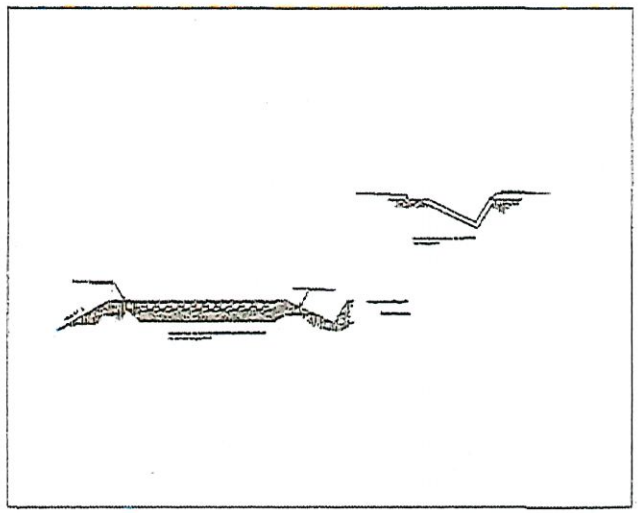

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL ZAPOTE, MPIO. DEL NAYAR, NAYARIT

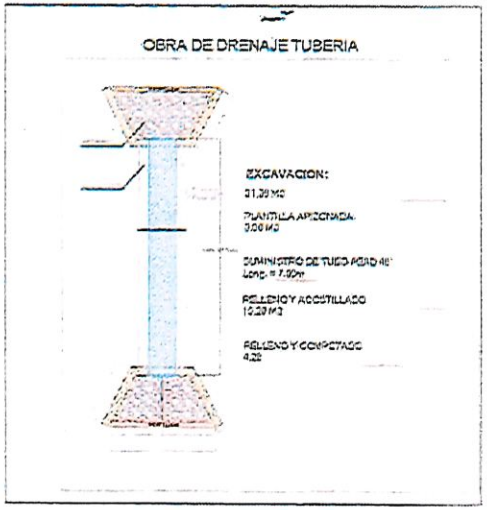

H. XXXIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

LOCALIZACIÓN:



CONTENIDO:
-PYOYECTO CAMINO

OBRA:
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL ZAPOTE MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.

REVISO:
LIC. MARIO VALENZUELA ROJAS
JEFE DE PROYECTOS

APROBO:
ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FECHA:	ESCALA:
MARZO DE 2026	S/E

NO. DE LAMINA:
01/01

H. XXXIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027 OBRAS PUBLICAS

H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

CÉDULA DE REGISTRO

DATOS GENERALES

SECTOR
DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
PROGRAMA: URB (URBANIZACION)
SUB-PROGRAMA: 010) CAMINO E) REHABILITACION

SUB-REGIÓN: 03 SIERRA
ESTADO: 18 NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR
LOCALIDAD: 90513 EL RISCO 0

COORDENADAS GEOGRAFICAS (Grados °, Minutos ', Segundos")
LATITUD 21 59'42" N
LONGITUD 104 30? 34" W

NOMBRE DE LA OBRA: "PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN TRAMOS CAMINO DE ZOQUIPAN AL RISCO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT".

COSTO TOTAL DE LA OBRA: $8,277,641.98

INVERSIÓN 2026

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA NORMAL

FEDERAL		ESTATAL	
MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	
CRÉDITO Y/O OTROS			
TOTAL:	$0		

RAMO 33, F - III

FEDERAL		ESTATAL	
MUNICIPAL	$8,277,641.98	BENEFICIARIOS	
CRÉDITO Y/O OTROS			
TOTAL:	$8,277,641.98		

DIRECTA

FEDERAL		ESTATAL	
MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	
CRÉDITO Y/O OTROS			
TOTAL:	$0		

METAS

CAPACIDAD

TOTAL DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	60
POBLACION FEMENINA	188
POBLACION MASCULINA	154
UNIDAD DE MEDIDA	M2
CANTIDAD TOTAL DEL PROYECTO	2,777.00
CANTIDAD TOTAL DEL AÑO	2,777.00
AVANCE FÍSICO ALCANZADO AL 31/XII/2024	0.00%
AVANCE FÍSICO ALCANZADO AL 31/XII/2025	100%
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO DE OBRA

BENEFICIOS:

TIPO	HABITANTES
POBLACION FEMENINA INDIGINA	139
POBLACION MASCULINA INDIGINA	113
	HAB
NÚMERO	342
NO. DE JORNALES	
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	
INICIO (D/M/A)	MAYO DE 2026
TERMINACIÓN (D/M/A)	JULIO DE 2026

TIPO DE OBRA:

NUEVA		EN PROCESO	
REHABILITACIÓN	XXX	COMPLEMENTARIA	
AMPLIACIÓN			

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SE REHABILITARA EL CAMINO, CON UN RASTREO GENERAL DEL CAMINO, FORMACION DE CUNETAS, OBRAS DE DRENAJE, COMO SON VADOS Y ALCANTARILLAS Y EN TRAMOS PARCIALES SE REVESTIRA EL CAMINO CON MATERIAL DE BANCO

EFRAIN RAMOS L. Lorenza de la Cruz de C.

María de la Luz Ortega Muñoz

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER

NOMBRE DE LA OBRA:

"PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN TRAMOS CAMINO DE ZOQUIPAN AL RISCO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT".

LOCALIDAD:

90543 EL RISCO

DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER

MEJORAR LAS VIALIDADES DE ACCESO DE LAS COMUNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTRE TRAMO ENTRE ZOQUIPAN Y EL RISCO YA QUE ES EL PRINCIPAL ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA Y EN SU DEFECTO A LA CAPITAL DEL ESTADO.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

ES UN TRAMO DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL Y A LA CAPITAL, QUE EN LA ACTUALIDAD DE ENCUENTRA EN ESTADO DEPRORABLE E INTRANSITABLE, TANTO PARA EL CAMION DE PASAJERO, COMO PARA VEHICULOS QUE PROOVEN DE INSUMOS A ESTAS LOCALIDADES, QUE EN EL MAYOR DE LOS CASOS EN UNA EMERGENCIA MEDICA EN OCASIONES NO PUEDEN SALIR POR EL ESTADO INCONVENIENTE DEL CAMINO

ATENTAMENTE

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

Nombre de la obra:

"PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN TRAMOS CAMINO DE ZOQUIPAN AL RISCO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT".

En la localidad de:

90543 EL RISCO

Descripción detallada del Proyecto:

SE REHABILITARA EL CAMINO CON UN RASTREO GENERAL CON MAQUINARIA PESADA, DANDO LA CONFORMACION RESPECTIVA, ADEMAS DE LA FORMACION DE CUNETAS PARA LA CAPTACION Y DESVIOS DE AGUA LLOVEDIZAS QUE DAÑAN LA CORONA DEL CAMINO, ADEMAS DE INTEGRAR MATERIAL DE BALASTREO DE BANCO EN PUNTOS ESPECIFICOS PARA UNA MEJOR VIALIDAD.

DE IGUAL MANERA SE CONSTRUIRAN ALCANTARILLAS DE CONCRETOS EN VARIOS PUNTOS ESTRATEGICOS PARA DESVIAR EL AGUA DE LLUVIAS A PUNTO DONDE NO AFECTEN EL CAMINO, CON CABEZALES Y TODO LO NECESARIO PARA QUE ESTE TIPO DE INFRAESTRUCTURA PERDURE POR MUCHO TIEMPO

ASI COMO LOS VADOS QUE SE ESTAN CONSIDERANDO DE EMPEDRADO AHOGADO CONCRETO EN PUNTOS MAS CRITICOS DEL CAMINO, CON DENTELLONES QUE REFUERZAN DICHO EMPEDRADO

ATENTAMENTE

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

NOMBRE DEL PROYECTO:

"PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN TRAMOS CAMINO DE ZOQUIPAN AL RISCO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT".

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 90543 EL RISCO
FECHA: abr-26

CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U. (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
TERRACERIAS	P. G.	1.00	$970,174.05	$970,174.05
ALCANTARILLA TUBO PEAD 48"	P. G.	1.00	$322,785.11	$322,785.11
EMPEDRADO	P. G.	1.00	$5,834,039.10	$5,834,039.10
			SUBTOTAL =	$7,126,998.26
			I.V.A. =	$1,141,743.72
			COSTO TOTAL =	$8,277,641.98

APROBO

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Lorenza de la Cruz de la C.

EFRAIN LAMAS C

María de la Luz Ortega Muñoz

H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT

CALENDARIZACIÓN FÍSICA FINANCIERA DE OBRA O ACCIÓN 2026

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

NOMBRE DE LA OBRA: "PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN TRAMOS CAMINO DE ZOQUIPAN AL RISCO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT".

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR
LOCALIDAD: 90543 EL RISCO

PROGRAMA DE INVERSION: RAMO 33, F - III
FECHA DE INICIO : MAYO DE 2026
FECHA DE TÉRMINO : JULIO DE 2026

CONCEPTOS DE TRABAJO	IMPORTE	POND %	VOLUMEN U.M.	VOLUMEN CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
TERRACERIAS	$1,134,681.90	13.71%	P. G.	1.00					$1,134,681.90 13.71%							
ALCANTARILLA TUBO PEAD 48"	$374,430.73	4.52%	P. G.	1.00					$374,430.73 4.52%							
EMPEDRADO	$6,768,529.35	81.77%	P. G.	1.00					$2,707,411.74 32.71%	$4,061,117.62 49.06%						
TOTAL	$8,277,641.98	100.0%														

AVANCE FÍSICO	PARCIAL %								50.94%	49.06%						
	ACUMULADO %								50.94%	100.0%						
AVANCE FINANCIERO	PARCIAL (MILES)								4,216,524.37	4,061,117.62						
	ACUMULADO (MILES)								4,216,524.37	8,277,641.98						

APROBO

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027 OBRAS PUBLICAS

Lovenza de la Cruz de la C.

María de la Luz Ortega Mora

Fermín Ramos C

"PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN TRAMOS CAMINO DE ZOQUIPAN AL RISCO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT".

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U. (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
A1	TERRACERIAS				
CAM-02	RASTREO Y COMPENSACION DE MATERIAL EN CAMINO. INCLUYE CORTE LIGERO Y ARRASTRE DE MATERIAL PARA COMPENSAR CON MAQUINARIA PESADA, AFINE DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MAQUINARIA PESADA, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	M2	19,741.00	$19.36	$382,185.76
CAM 05	FORMACION DE CUNETA EN EL LUGAR POR MEDIOS MECANICOS A PARTIR DEL HOMBRO DEL CAMINO, EN TERRENO TIPO B, MEDIDAS: ALTURA DE 0.30 - 0.60 MTS, CORONA DE 1.00 - 1.20 MTS, TOLERANCIA +/- 0.10 MTS INCLUYE: EXTRACCIÓN Y RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE, MAQUINARIA PESADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	3,586.89	$88.55	$317,619.11
CAM 06	FORMACION DE CUNETA EN EL LUGAR POR MEDIOS MECANICOS A PARTIR DEL HOMBRO DEL CAMINO, EN TERRENO TIPO C, MEDIDAS: ALTURA DE 0.30 - 0.60 MTS, CORONA DE 1.00 - 1.20 MTS, TOLERANCIA +/- 0.10 MTS INCLUYE: EXTRACCIÓN Y RETIRO DEL MATERIAL RESULTANTE, MAQUINARIA PESADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	800.00	$212.37	$169,896.00
CAM-07	CORTE, CARGA Y ACARREO AL 1ER KM DE MATERIALES PÉTREOS, APTO PARA REVESTIMINTO, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO; EN CAMINO PLANO BRECHA, LOMERÍO SUAVE TERRACERÍAS, LOMERÍO PRONUNCIADO REVESTIDO, MONTAÑOSO PAVIMENTADO. INCLUYE CARGA Y DESCARGA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	M3	202.50	$198.67	$40,230.68
CAM-09	REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL DE BANCO DE LA REGION APTO PARA REVESTIMIENTO, CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4.50 MTS. Y UN ESPESOR DE 15 CM TENDIDO CON MAQUINARIA PESADA. INCLUYE: ALMACENAMIENTO, TENDIDO Y CONFORMACION DEL MATERIAL, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	m2	1,350.00	$50.55	$68,242.50
					$978,174.05
B1	ALCANTARILLA TUBO PEAD 48"				
CAM-10	EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES REMOCIÓN , TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN EL TIEMPO NECESARIA PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	M3	85.32	$262.04	$22,357.25

Lorenza de la Cruz de la C.

María de la Luz [illegible] Muñoz

[illegible] Ramos

"PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN TRAMOS CAMINO DE ZOQUIPAN AL RISCO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT".

CAM-11	PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA AL 90% PVS MAX. CON EQUIPO MECANICO EN ZANJAS, UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE ACARREOS AFINE Y NIVELACION, ASI COMO, LA CONFORMACION DEL APOYO SEMICIRCULAR, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS , EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	M3	7.71	$1,776.15	$13,694.12
CAM-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO NEGRO (PEAD) CORRUGADO EXTERIOR, LISO INTERIOR DE 1220 MM P/ALCANTARILLADO PLUVIAL DE 48" DIÁMETRO QUE CUMPLAN CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 001-CNA-1995. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, CARGA, DESGARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, EXCAVACION, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, VIBRADO Y CURADO, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACION DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML	18.90	$9,038.56	$170,828.78
CAM-13	RELLENO ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL 90% INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DEL MATERIAL EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON 0 REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, APISONADO Y COMPACTADO, SELECCION DE MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	M3	26.43	$1,092.58	$28,876.89
CAM-14	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL 90% INCLUYE APISONADO Y COMPACTADO CON AGUA EN CAPAS DE 0.20 MTS DE ESPESOR, SELECCION DE MATERIAL, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	M3	11.86	$215.75	$2,563.11
					$238,320.15
B2	CABEZALES				
CAM-10	EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES REMOCIÓN, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN EL TIEMPO NECESARIA PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	M3	57.60	$262.04	$15,093.50
CAM-11	PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA AL 90% PVS MAX. CON EQUIPO MECANICO EN ZANJAS, UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE ACARREOS AFINE Y NIVELACION, ASÍ COMO, LA CONFORMACION DEL APOYO SEMICIRCULAR, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	M3	6.87	$1,776.15	$12,202.15

Lorenza de la Cruz de la C.

María de la Luz Ortega Muñoz

EFRAIN LAMOSC

"PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN TRAMOS CAMINO DE ZOQUIPAN AL RISCO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT".

PRE-08	SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c=100 Kg/Cm², 5 CMS DE ESPESOR, VIBRADO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS EN VEHICULO Y/O CAMION DE CARGA, HOMBRO DE PEÓN Y/O REMUDA, CRIBADO, CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	M3	1.38	$7,874.92	$10,867.39
ALB-69	CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO F'c=200 Kg/Cm' INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA, DESCARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRADO COMUN, DESCIMBRADO, VIBRADO Y CURADO, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, ACABADO SEMI-PULIDA, ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA, CURADO, CLAVOS, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	25.32	$1,828.67	$46,301.92
					$84,464.96
C1	VADO DE CONCRETO CICLOPEO				
CAM-10	EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN EL TIEMPO NECESARIA PARA EL SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	M3	61.80	$ 262.04	$16,194.07
ALB-69-A	CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO F'c=200 Kg/Cm² ESPESOR MINIMO DE 20 CM INCLUYE SUMINISTRO, CARGA, DESCARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, AFINE DEL TERRENO, CIMBRADO COMUN, DESCIMBRADO , VIBRADO Y CURADO , ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, ACABADO SEM I PULIDA, ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CURADO, CLAVOS , ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	377.00	$ 1,828.67	$689,408.59
					$705,602.66
C2	EMPEDRADO				
ALB-69-A	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO DE FC=200 KG/CM2 (EN PROPORCION 60% CONCRETO Y 40% PIEDRA) ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM INCLUYE; COLOCACION DEL MISMO SOBRE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR LA PIEDRA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM, MERMAS, ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CARGA, DESCARGAS, ACARREOS, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS ALMACENAMIENTO, TRASPALEO, ACARREO DE MATERIAL EN CARRETILLA, ELABORACION DEL CONCRETO HECHO EN OBRA, PASO Y CORRECCION DE NIVELES, MARCANDO EL BOMBEO Y JUNTEO DE LA SEPARACION DE LA PIEDRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2,400.00	$1,828.67	$4,388,808.00

Lorenza de la Cruz Ibarra

Maria de la Luz Ortega Muñoz

EFRAIN LAMAS L.

"PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN TRAMOS CAMINO DE ZOQUIPAN AL RISCO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT".

ALB-37	GUARNICION DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CMS DE SECCION DE 15X40 CM, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, FABRICACION DE CONCRETO, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALIES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML	800.00	$908.66	$726,928.00
ALB-63	CONSTRUCION DE DENTELLON DE 20 CMS DE ANCHO X 40 CMS DE ALTURA, DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c = 200 Kg/Cm2, CORTADO A CADA 3.00 MTS INCLUYE; ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS, CEMENTO, AGUA, ADITIVOS, CURACRETOS, CIMBRA, DESCIMBRA, CARGA, DESCARGAS, ALMACENAMIENTO, MERMAS, DESPERDICIOS, PASO Y CORRECCION DE NIVELES, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, FABRICACION DEL CONCRETO, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML	12.00	$1,133.37	$13,600.44
					$5,129,336.44
					$7,135,898.26
					$1,141,743.72
					$8,277,641.98

Lorenza de la Cruz de la C.

Maria de la Luz Ortega Muñoz

EFRAIN LAMAS L.


H. XXVIII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO: "PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN TRAMOS CAMINO DE ZOQUIPAN AL RISCO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT".

MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR **LOCALIDAD:** 90543 EL RISCO

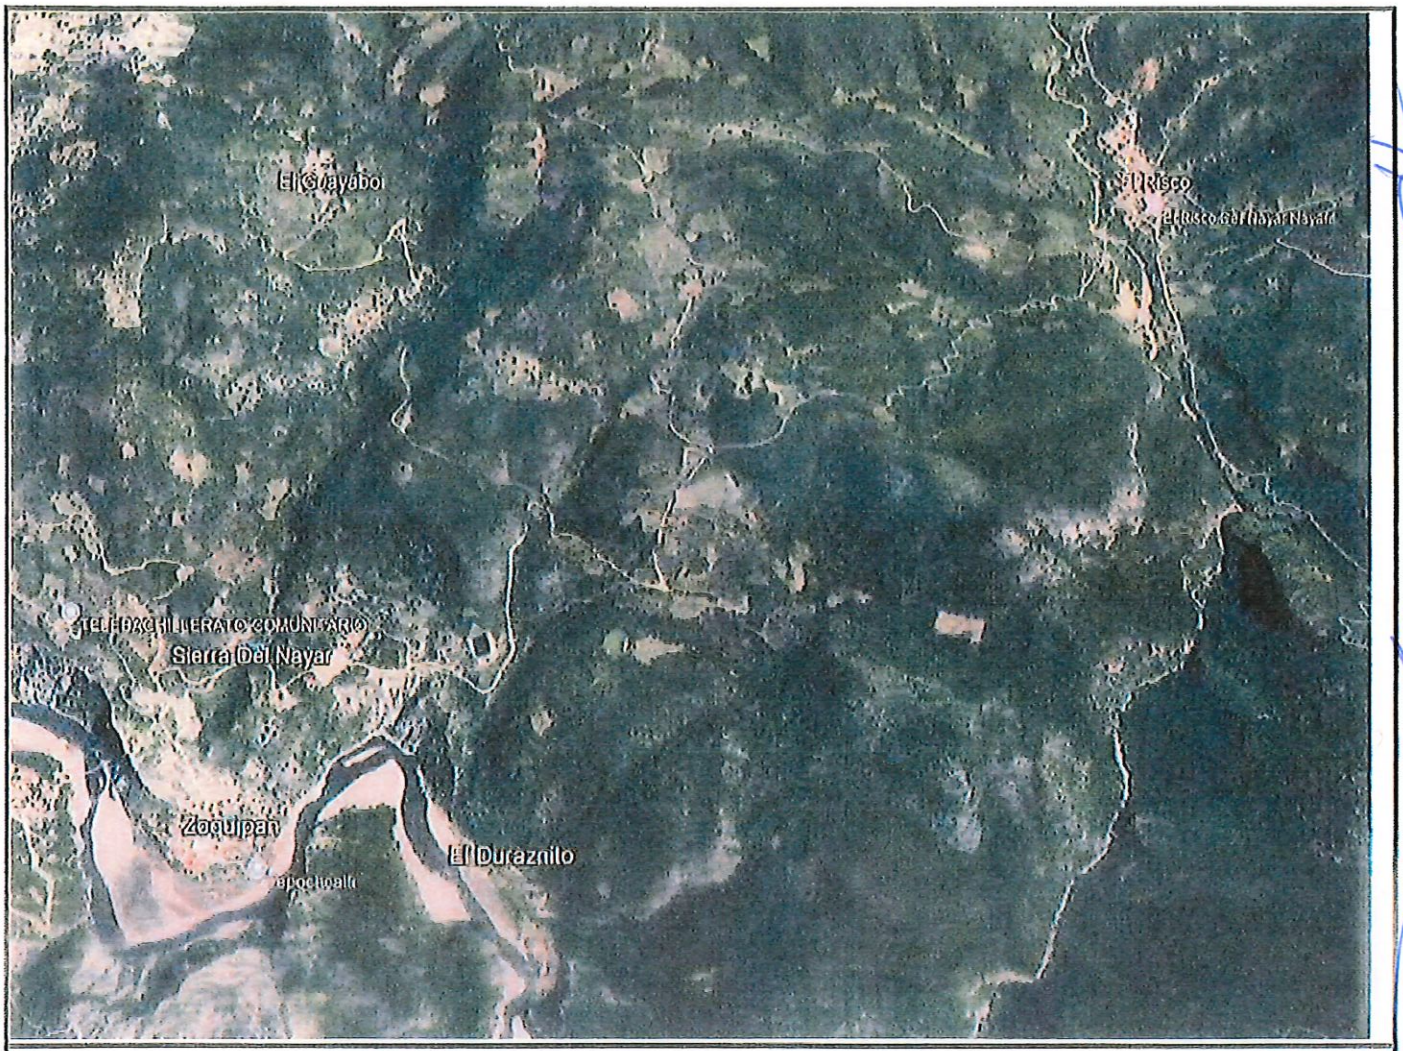

SIMBOLOGÍA:

21 59'42" N LONGITUD 104 30? 34" W

LA LOCALIDAD DE ZOQUIPAN SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL, DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS PASANDO LA COMUNIDAD DE EL NARANJO SE ENCUENTRA UN CRUCERO LLAMADO TEXCALAME, TOMANDO ESA RUTA SE PASA POR LAS COMUNIDADESDE LOS SAUCES, CIENEGA DEL MANGO , SAN MIGUEL DEL ZAPOTE, JAZMIN DEL COQUITO, COYULTITA DE JAZMINES Y AL LLEGAR A JAZMINES DE COYULTITA SE AVANZA APROXIMADAMENTE 23KM HASTA LLEGAR A ZOQUIPAN.


APROBO

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

María de la luz Ortega Mata

Lorenza de la Cruz de la C

EFRAIN LAMAS L.

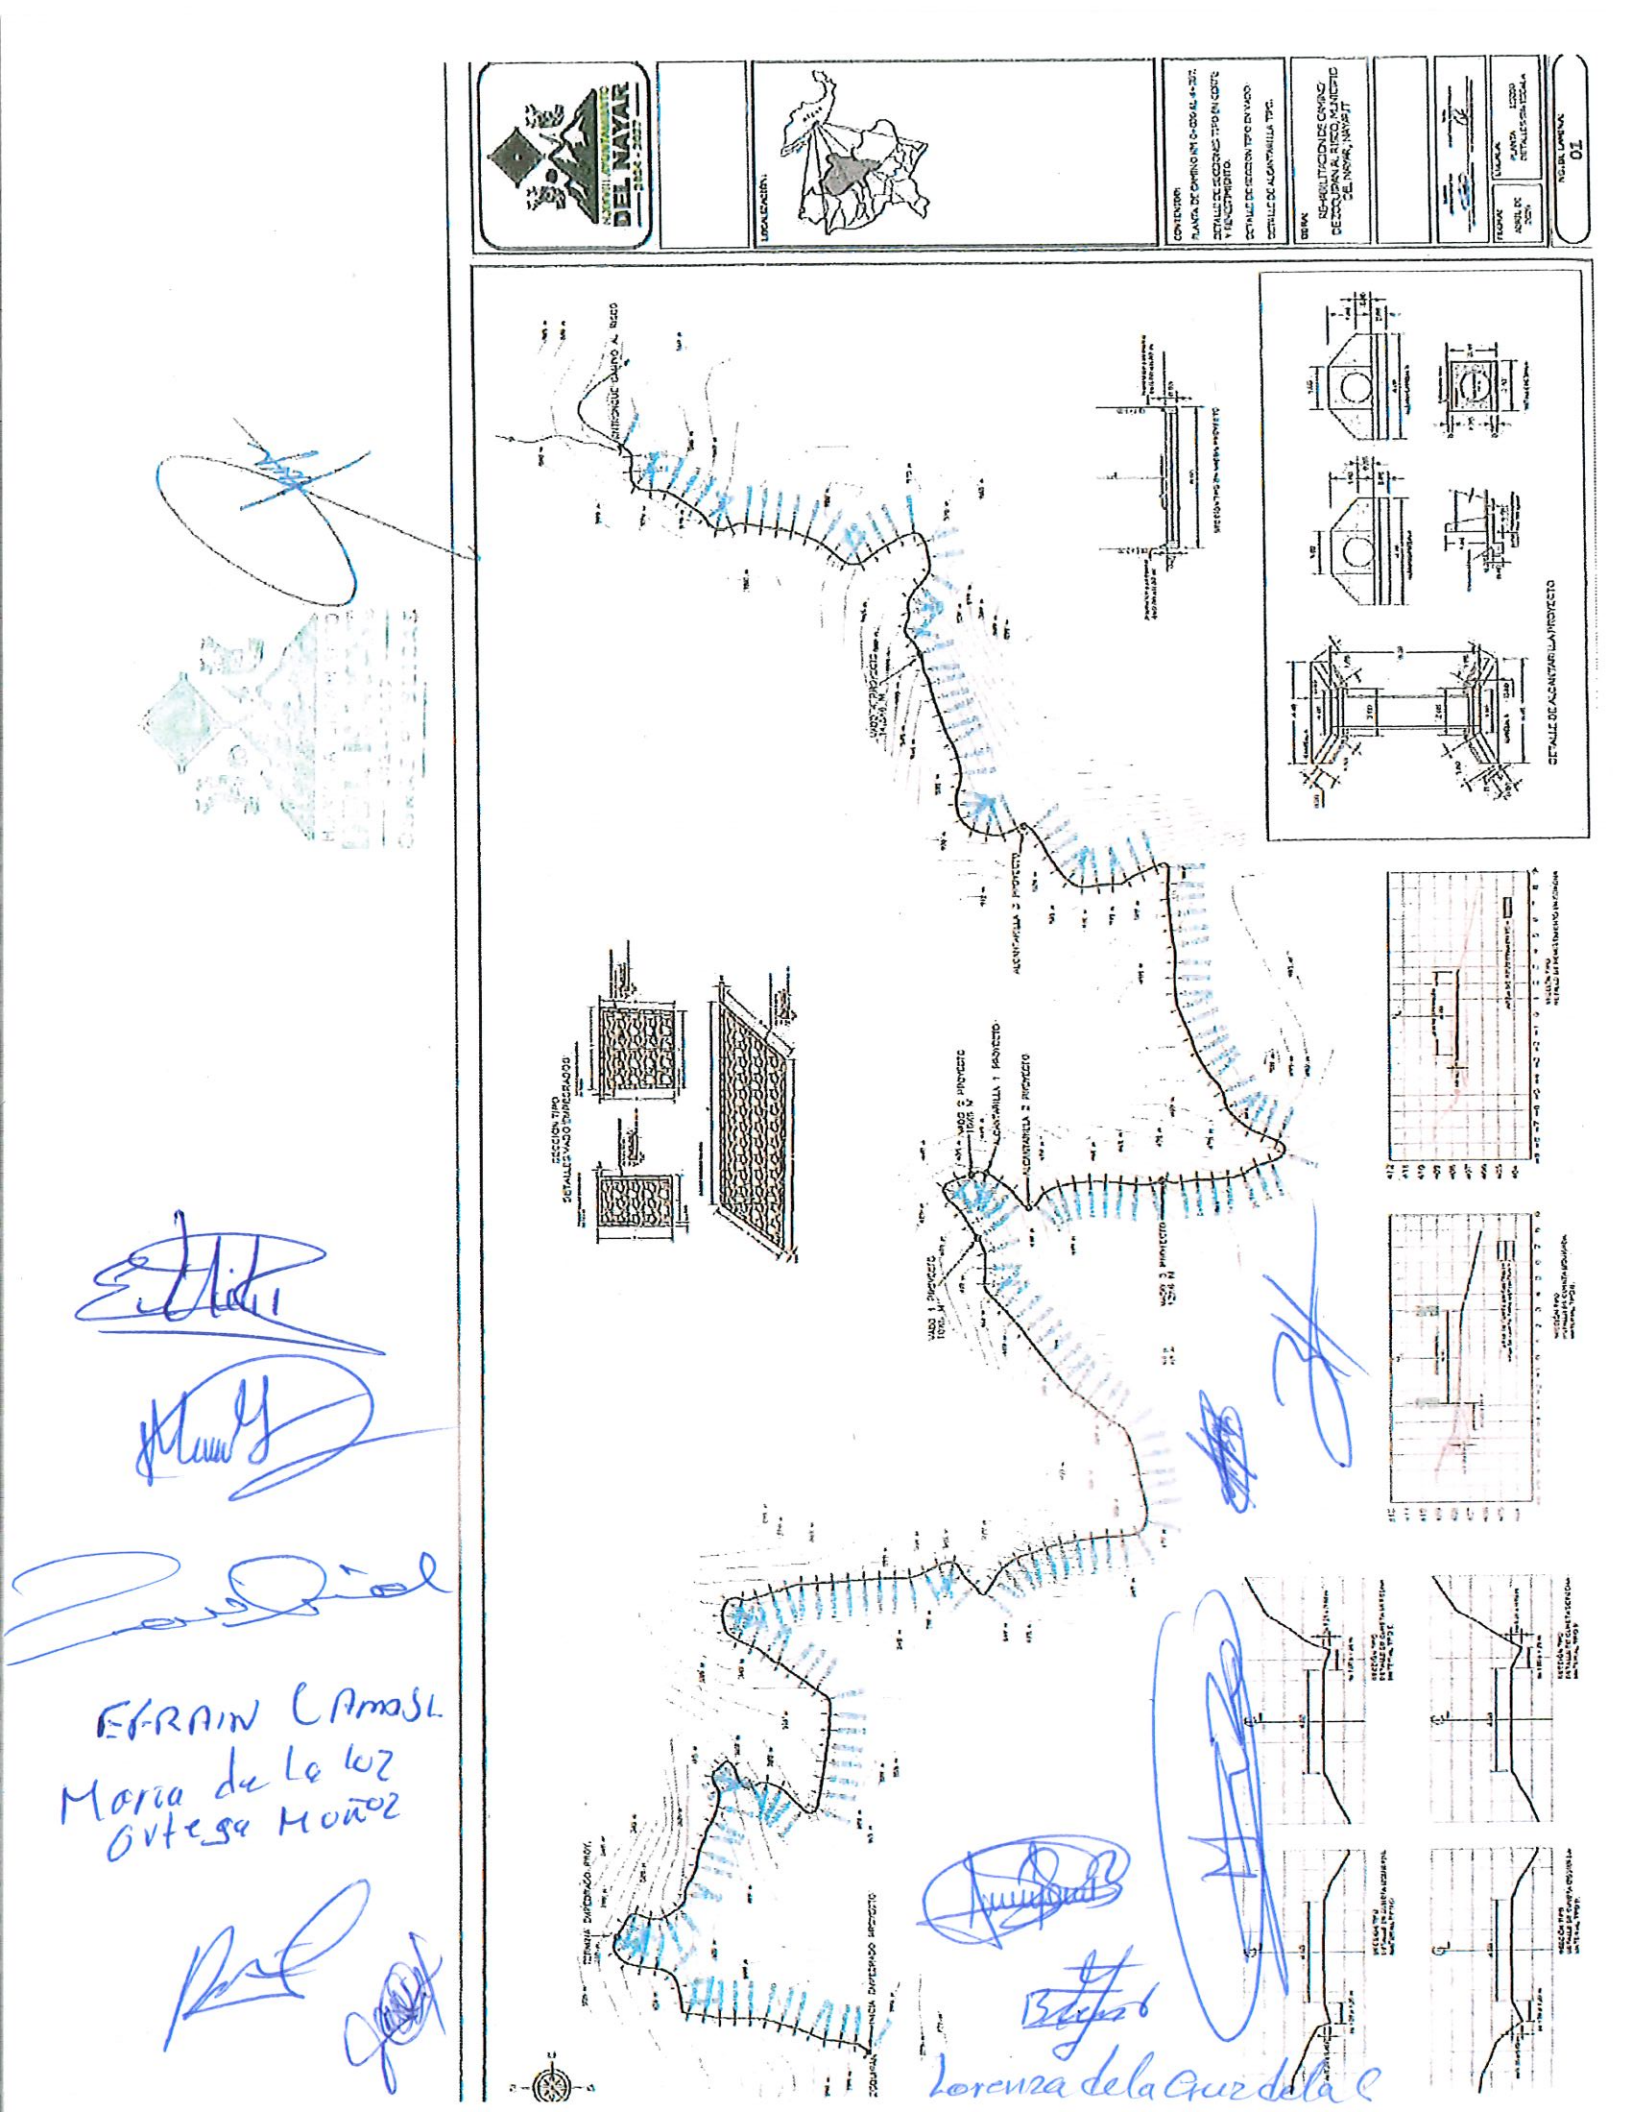
DEL NAYAR
LOCALIZACIÓN:
CONTENIDO:
PLANTA DE CONJUNTO ESC. 1:1000 AL 4=2021
DETALLE DE SECCIONES TIPO EN CORTE Y TERRAPLÉN
DETALLE DE SECCIÓN TIPO DE VADO
DETALLE DE ALCANTARILLA TIPO
OBRA:
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PARA EL RIEGO MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT
ESCALA:
FECHA:
ABRIL DE 2021
LÁMINA:
01
DETALLE DE ALCANTARILLA/PROYECTO
SECCIÓN TIPO
DETALLES VADO PAVIMENTADO
EFRAIN CAMACHO
María de la luz
Ortega Muñoz
Lorenza de la Cruz de la C

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA **TRANSFORMAR**

CÉDULA DE REGISTRO

DATOS GENERALES

SECTOR
DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
PROGRAMA: APO-AGUA POTABLE
SUB-PROGRAMA: 012-RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA D). REHABILITACION

SUB-REGIÓN: 03 SIERRA
ESTADO: 18 NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR
LOCALIDAD: 1316 LA TRAVESIA

COORDENADAS GEOGRAFICAS (Grados °, Minutos ', Segundos")
LATITUD 21°52'00.306" N
LONGITUD 104°46'02.229" O

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRAVESIA, MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT".

COSTO TOTAL DE LA OBRA

INVERSIÓN 2026

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA NORMAL

FEDERAL		ESTATAL	
MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	
CRÉDITO Y/O OTROS			
TOTAL:	$0		

RAMO 33, F - III

FEDERAL		ESTATAL	
MUNICIPAL	$6,953,888.01	BENEFICIARIOS	
CRÉDITO Y/O OTROS			
TOTAL:	$6,953,888.01		

DIRECTA

FEDERAL		ESTATAL	
MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	
CRÉDITO Y/O OTROS			
TOTAL:	$0		

METAS

CAPACIDAD

TOTAL DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	21
POBLACION FEMENINA	37
POBLACION MASCULINA	44
UNIDAD DE MEDIDA	ML
CANTIDAD TOTAL DEL PROYECTO	3,000.00
CANTIDAD TOTAL DEL AÑO	3,000.00
AVANCE FÍSICO ALCANZADO AL 31/XII/2026	0.00%
AVANCE FÍSICO ALCANZADO AL 31/XII/2026	100%
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO DE OBRA

BENEFICIOS:

POBLACION FEMENINA INDIGINA	37
POBLACION MASCULINA INDIGINA	44
	HAB
NÚMERO	81
NO. DE JORNALES	
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	
INICIO (D/M/A)	MAYO DE 2026
TERMINACIÓN (D/M/A)	JULIO DE 2026

TIPO DE OBRA

NUEVA		EN PROCESO	
REHABILITACIÓN	XX	COMPLEMENTARIA	
AMPLIACION			

DESCRIPCION DEL PROYECTO

SE REALIZARA LA AMPLICION EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE , LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, CAJA DE CAPTACION, TOMAS DOMICILIARIAS Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION

Beder Maria de la luz Ortega Muñoz

EFRAIN LAMAS L. Lorenza de la Cruz de la C

H. XXVIII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER

NOMBRE DE LA OBRA:

"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRAVESIA, MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT".

LOCALIDAD:

1316 LA TRAVESIA

DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER

CONTRIBUIR A SATISFACER UNA DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACION DE LA REGION Y DE TODO EL MUNICIPIO, ASI COMO PERSONAS QUE TRANSITAN POR ESTOS CAMINOS DE TERRACERIA, POR LA NATURALESA DE ESTOS ESTAS MUY SUSCEPTIBLES AL TEMPORAL DE LLUVIAS, LO CUAL DURANTE EL TEMPORAL DE LLUVIAS ES PRACTICAMENTE INACCESIBLE, Y POSTERIORMENTE QUEDA EN MUY MAL ESTADO Y SE DIFICULTA MUCHO TRANSITAR LOS VEHICULOS.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

ES BIEN SABIDO LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO, QUE SON PARTICULARMENTE NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA SERRANA YA QUE SON EL UNICO MEDIO PARA EL ACCESO DE MERCANCIAS Y EL ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS , POR LA CUAL EN ESTA ADMINISTRACION SE PREOCUPO POR LA INTEGRIDAD DE QUIENES TRANSITAN Y CIRCULAN POR ESTOS CAMINOS, PARA QUE LOS HABITANTES DE LA REGION Y DE TODO EL MUNICIPIO VIAJEN SEGUROS Y EN BUEN ESTADO.

ATENTAMENTE

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Maria de la luz Ortega Muñoz
Lorenza de la Cruz de la C
FERMIN Lamas C

H. XXVIII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

Nombre de la obra:

"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRAVESIA, MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT".

En la localidad de:

1316 LA TRAVESIA

Descripción detallada del Proyecto:

SE REALIZARA LA AMPLICION EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE , LOS TRABAJOS CONSISTEN EN REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, CAJA DE CAPTACION, TOMAS DOMICILIARIAS Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO SEMIPLANO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE Fo. Go. 2" (50 MM) DE DIAMETRO CEDULA 40, CON COPLE INTEGRAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE DESFOGUE DE 1½" Ø INCLUYE: 2 NIPLES DE Fo Go DE 1½" x 20 CMS

TOMAS DOMICILIARIAS

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO SEMIPLANO, SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE REDUCCION BUSHING DE Fo.Go. DE 2" X 1/2" Ø CED-40, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ½" (12 MM) DE DIAMETRO GALVANIZADO CEDULA 40

REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO SEMIPLANO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FO.GO. DE 37.5 MM (1.5") Ø (CED-40), FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ATRAQUES TRAPEZOIDAL DE 1.00 X 1.00 M EN BASE MAYOR, 0.3 X 0.3 M EN BASE MENOR Y ALTURA DE 2 M, CIMENTACIÓN DE 0.5 M. DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM².

ATENTAMENTE

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

María de la Luz Ortega Muñoz

Lorenza de la Cruz de la C.

TERRAIN LAMOS L.

H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

NOMBRE DEL PROYECTO:

"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRAVESIA, MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT".

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 1316 LA TRAVESIA
FECHA: ABRIL DEL 2026

CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U. (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	P. G.	1.00	$594,040.60	$594,040.60
TOMAS DOMICILIARIAS	P. G.	1.00	$425,643.00	$425,643.00
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	P. G.	1.00	$4,074,139.40	$4,074,139.40
			SUBTOTAL =	$5,094,731.04
			I.V.A. =	$859,156.97
			COSTO TOTAL =	$5,953,888.01

APROBO

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Lorenza de la Cruz de la C.

Maria de la Luz Ortega Muñoz

EFRAIN LAMAS C.

H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT

CALENDARIZACIÓN FÍSICA FINANCIERA DE OBRA O ACCIÓN 2024

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRAVESIA, MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT".

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR
LOCALIDAD: 1316 LA TRAVESIA

PROGRAMA DE INVERSION: RAMO 33, F - III
FECHA DE INICIO : MAYO DE 2026
FECHA DE TÉRMINO : JULIO DE 2026

CONCEPTOS DE TRABAJO	IMPORTE	POND %	VOLUMEN U.M.	VOLUMEN CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	$690,140.47	9.92%	P. G.	1.00					$690,140.47 9.92%							
TOMAS DOMICILIARIAS	$493,746.99	7.10%	P. G.	1.00						$493,746.99 7.10%						
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	$5,770,000.54	82.98%	P. G.	1.00					$2,885,000.27 41.49%	$2,885,000.27 41.49%						
TOTAL	$6,953,888.01	100.0%														
AVANCE FÍSICO PARCIAL %									51.41%	48.59%						
AVANCE FÍSICO ACUMULADO %									51.41%	100.00%						
AVANCE FINANCIERO PARCIAL (MILES)									3,575,140.74	3,378,747.26						
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (MILES)									3,575,140.74	6,953,888.01						

APROBO

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

María de la Luz Ortega Muñoz

Efraín Ramos L.

Florencia de la Cruz de la C.

H. XXVIII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

NOMBRE DEL PROYECTO:

"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRAVESIA, MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT".

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 1316 LA TRAVESIA
FECHA: ABRIL DEL 2026

	CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	1.0	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE				$594,948.60
	1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES, PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO ETC.	m2	120.00	$19.68	$2,361.60
	1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE Fo. Go. 2" (50 MM) DE DIAMETRO CEDULA 40, CON COPLE INTEGRAL. INCLUYE MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN EMBARCACION Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	mL	120.00	$1,289.09	$154,690.80
	ALB-HID-34	CAJA PARA OPERACION DE VALVULA TIPO 1 DE 0.98 x 0.98 M INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO, EN PISOS Y LOSA, MUROS DE TABIQUE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACERO DE REFUERZO F's=1265 KG/CM² CIMBRA DE MADERA Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	6.00	$18,339.98	$110,039.88
	1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.), ACARREO EN EMBARCACION Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS AL SITIO DE LOS TRABAJOS	pza	6.00	$ 4,985.78	$29,914.68
	1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50x50 CM CON PESO DE 97 KG (MEDIANO). INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO. (P.U.O.T.), ACARREO EN EMBARCACION Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS AL SITIO DE LOS TRABAJOS	PZA	6.00	$ 6,852.89	$41,117.34
	1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE DESFOGUE DE 1½" Ø INCLUYE: 2 NIPLES DE Fo Go DE 1½" x 20 CMS, VALVULA DE ESFERA Ø 1" (ROSCABLE), MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN EMBARCACION Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	pza	2.00	$ 1,164.49	$2,328.98
ALB-HID-07	1.7	FABRICACION Y COLOCACION DE ATRAQUES 30 x 30 ALTURA DE 40 CM CONCRETO F'c=150 Kg/Cm², INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREO EN EMBARCACION Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS AL SITIO DE LOS TRABAJOS, EXCAVACION, CIMBRA COMUN, DESIMBRADO, VIBRADO Y CURADO, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACION DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	pza	159.00	$1,600.60	$254,495.40
	2.0	TOMAS DOMICILIARIAS				$425,643.96
	2.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES, PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO ETC.	m2	441.60	$ 19.68	$8,690.69
	2.2	SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE Fo. Go. DE 2" X 2" INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN EMBARCACION Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	pza	10.00	$ 413.85	$4,138.50

Maria de la Luz Ortega Moñoz

EFRAIN

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

NOMBRE DEL PROYECTO:

"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRAVESIA, MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT".

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 1316 LA TRAVESIA
FECHA: ABRIL DEL 2026

	CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	2.3	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE REDUCCION BUSHING DE Fo.Go. DE 2" X 1/2" Ø CED-40, INCLUYE, MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN EMBARCACION Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALIES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	pza	10.00	$ 357.56	$3,575.60
	2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ½" (12 MM) DE DIAMETRO GALVANIZADO CEDULA 40, CON COPLE INTEGRAL. INCLUYE COPLES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN EMBARCACION Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	ml.	441.60	$ 649.79	$286,947.26
	2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. (½") INCLUYE: ABRAZADERA FORJADA DOBLE PERNO DE PVC DE 2"X½", MUERTO DE CONCRETO DE 0.40 x 0.60 x 0.08 MTS, CUADRO DE Fo.Go. A BASE DE NIPLES DE 1.10, 0.50, 0.30, 0.10 Y 0.05 M. DE Ø½", 4 CODOS DE 90°x½", 1 TEE ½", 1 LLAVE DE GLOBO ROSCADA HEMBRA DE ½", 1 LLAVE NARIZ DE BRONCE ½" Y TAPON MACHO DE ½". LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN EMBARCACION Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	pza	27.00	$4,529.33	$122,291.91
	3.0	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE				$4,974,138.40
	3.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES, PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO ETC.	m2	9,336.00	$ 19.68	$183,732.48
	3.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE TUBERÍA DE FO.GO. DE 37.5 MM (1.5") Ø (CED-40) INCLUYE MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN EMBARCACION Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO	ml.	3,000.00	$1,086.36	$3,259,080.00
	3.3	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ATRAQUES TRAPEZOIDAL DE 1.00 X 1.00 M EN BASE MAYOR, 0.3 X 0.3 M EN BASE MENOR Y ALTURA DE 2 M, CIMENTACIÓN DE 0.5 M. DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM², INCLUYE: EXCAVACIÓN, ACERO, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, VIBRADO Y CURADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO, ACARREO EN EMBARCACION Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS AL SITIO DE LOS TRABAJOS	pza	10.00	$4,852.35	$48,523.50
	3.4	FABRICACION Y COLOCACION DE ATRAQUES 40 x 40 ALTURA DE 40 CM CONCRETO F'c=150 Kg/Cm², INCLUYE: MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREO EN EMBARCACION Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS AL SITIO DE LOS TRABAJOS, EXCAVACION, CIMBRA COMUN, DESIMBRADO, VIBRADO Y CURADO, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACION DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	pza	660.00	$2,209.61	$1,458,342.60

Marca de la Cruz Ortega Muñoz

Lorenza de la Cruz de la C.

EFRAIN LAMAS

H. XXVIII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

NOMBRE DEL PROYECTO:

"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRAVESIA, MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT".

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 1316 LA TRAVESIA
FECHA: ABRIL DEL 2026

	CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	3.5	CAJA PARA RECOLECCION DE AGUA DE MANANTIAL DE 1.00X1.00 M DE 1.00 M DE ALTURA, INCLUYE: MUROS DE TABIQUE DE 28CM DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 PLANTILLA DE PEDACERIA DE TABIQUE DE 15 CM DE ESPESOR, LOSA INFERIOR DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR, DALA DE 10X28CM F'C=150 KG/CM2 Y 38 MM TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO, HECHO EN OBRA, ARMADA CON ACERO DE 3/8", CIMBRA COMUN, ACARREO EN EMBARCACION Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS AL SITIO DE LOS TRABAJOS.	pza	1.00	$24,459.82	$24,459.82
					SUB TOTAL =	$5,994,731.04
					I.V.A. =	$959,156.97
					TOTAL =	$6,953,888.01

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Maria de la luz Ortega Muñoz

Lorenza de la Cruz de la C

EFRAIN LAMAS C

H. XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO: "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRAVESIA, MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT".

MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR **LOCALIDAD:** 1316 LA TRAVESIA




SIMBOLOGÍA:

21°52'00.306" N LONGITUD 104°46'02.229" O

LA LOCALIDAD DE LA TRAVESIA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL, DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERATEPIC-AGUAMILPA LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE AGUMILPA SE CONTINUA POR VIA MARITIMA, TOMANDO UNA LANCHA QUE POSTERIORMENTE TE LLEVA HASTA LA LOCALIDAD EN 15 MINUTOS.

APROBÓ

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

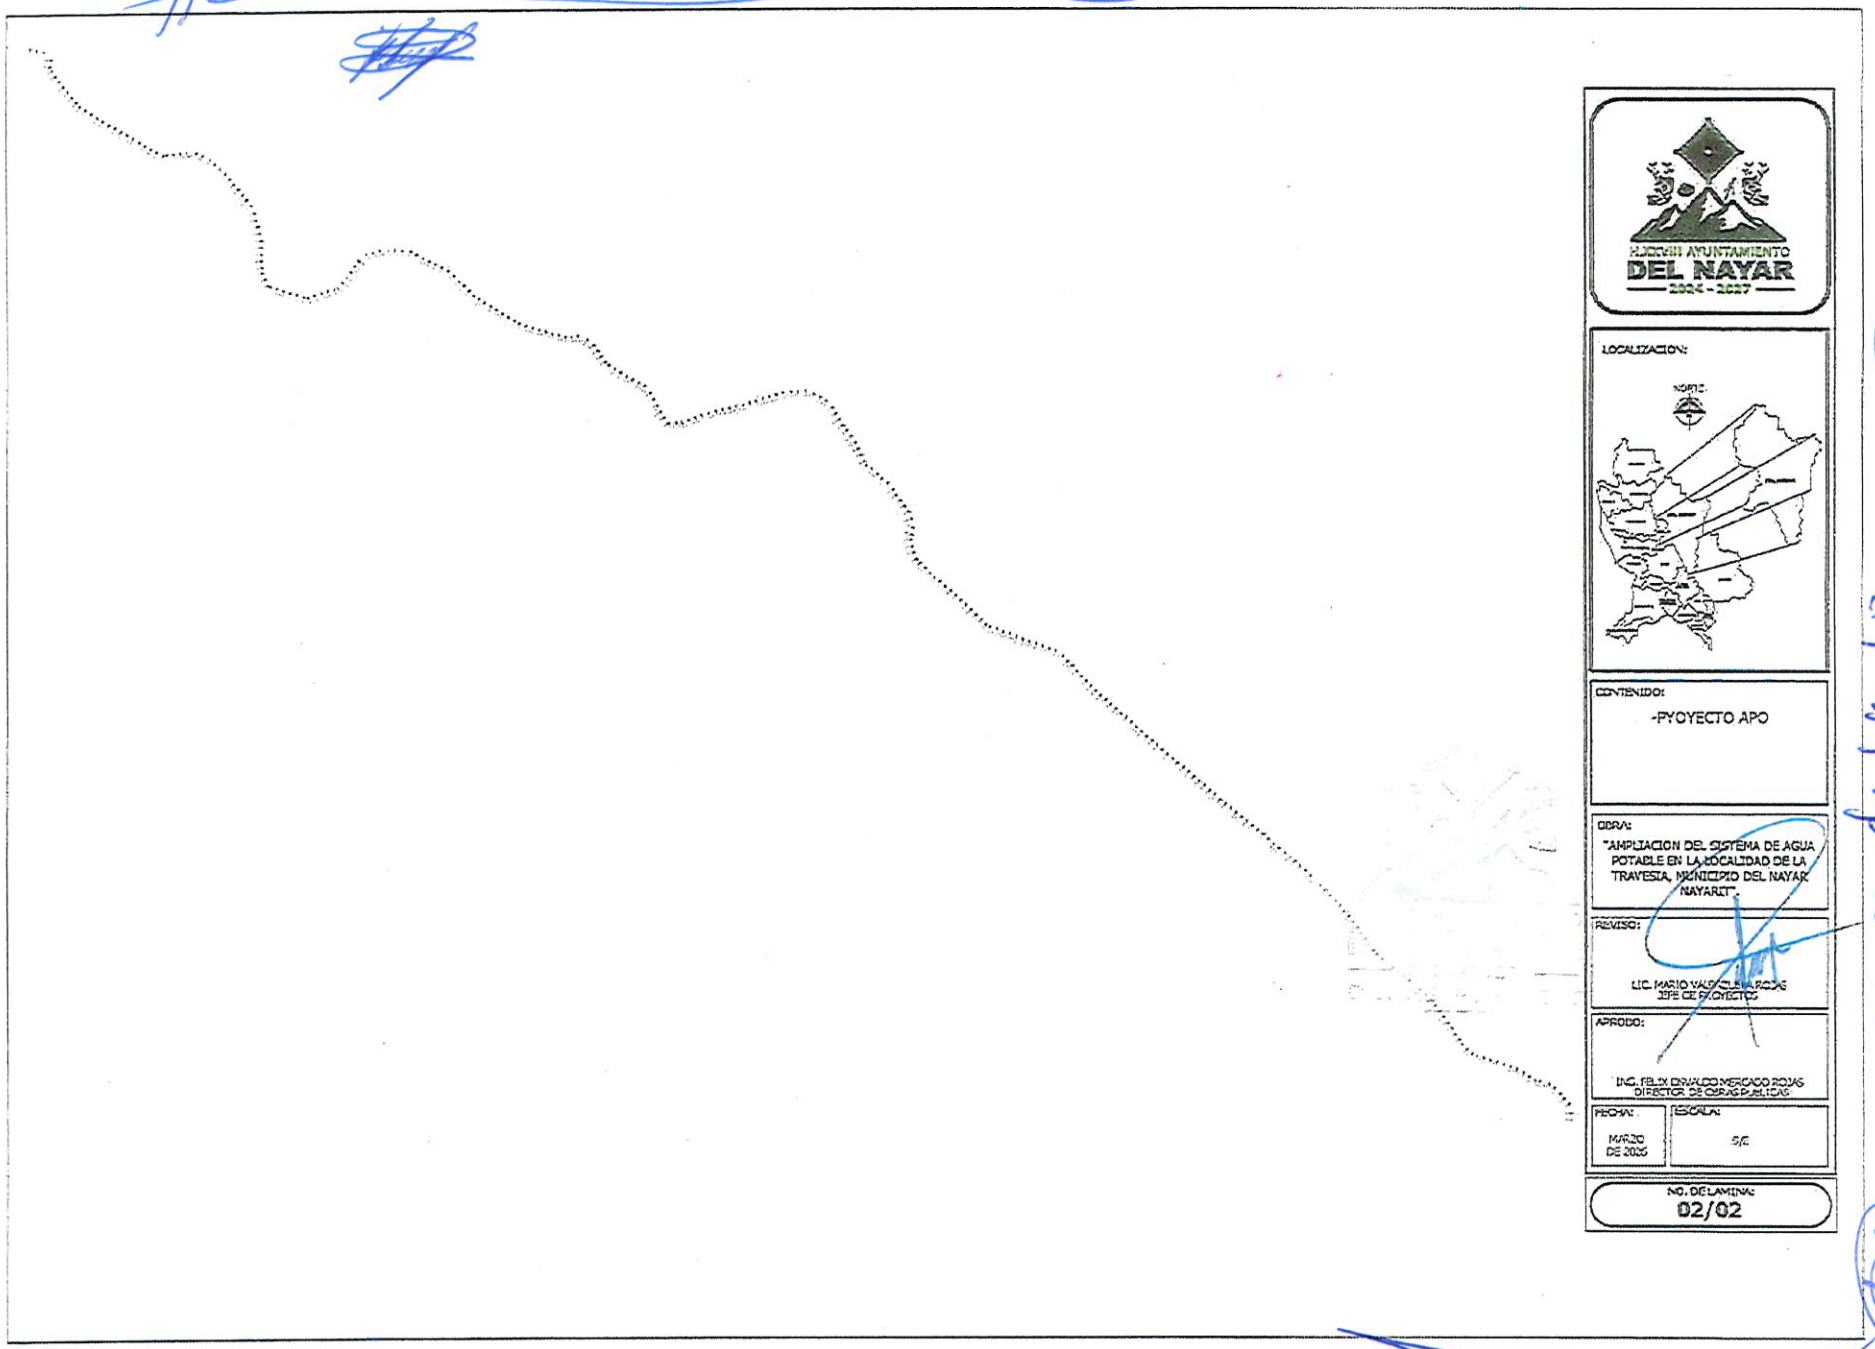

H. AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

LOCALIZACION:

CONTENIDO:

-PYOYECTO APO

OBRA:

"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRAVESIA, MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT".

REVISO:

LIC. MARIO VALDEZ LA ROSAS
JEFE DE PROYECTOS


APROBO:

ING. FELIX OSWALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FECHA:
MARZO DE 2025

ESCALA:
S/E

NO. DE LAMINA:
02/02

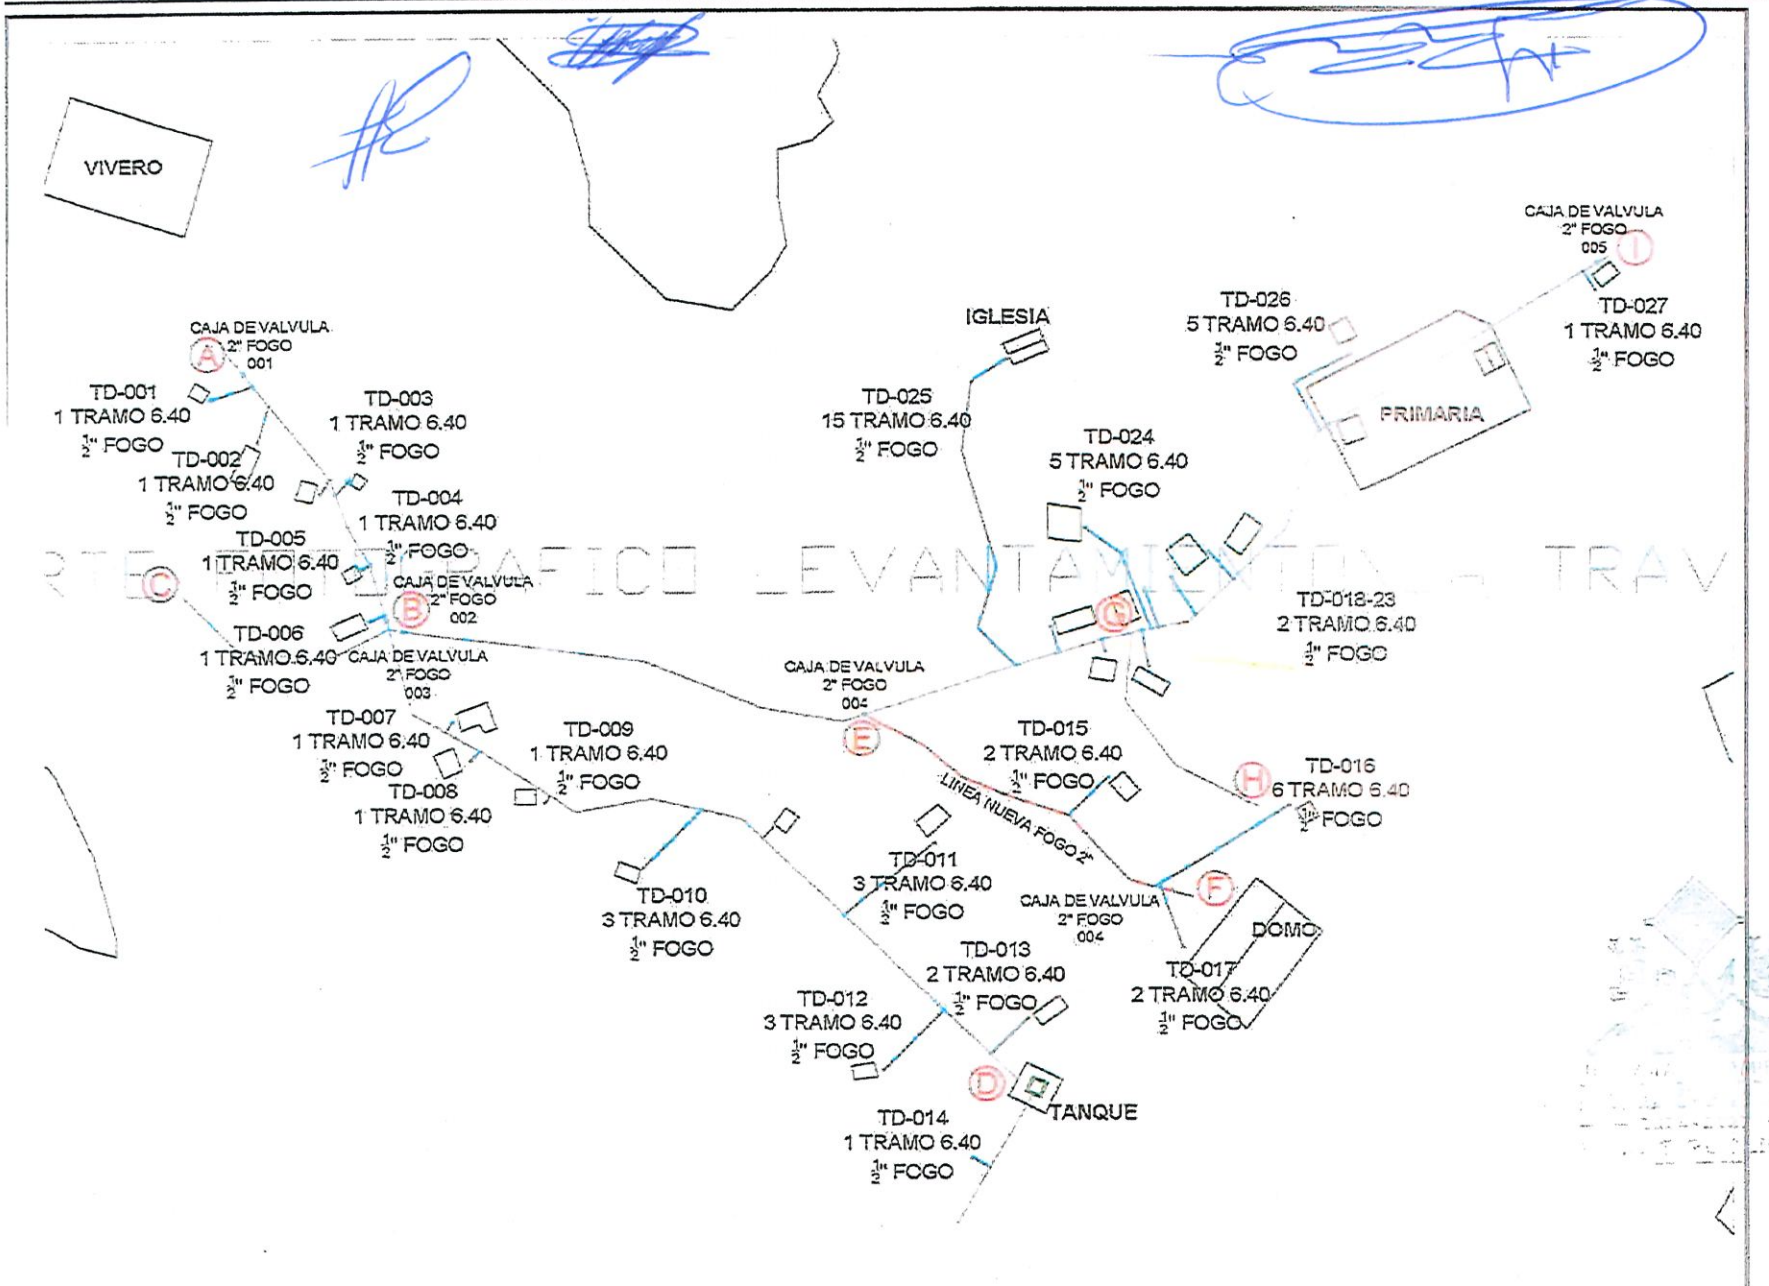

H. XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

LOCALIZACIÓN:

NORTE

CONTENIDO:

-PYOYECTO APG

OBRA:

"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRAVESIA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT".

REVISO:

LIC. MARIO VALDIVIELA ROJAS
JEFE DE PROYECTOS

APROBO:

ING. [illegible] MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FECHA:

MARZO DE 2026

ESCALA:

S/E

NO. DE LAMINA:

01/02

ERRAIN LAMAS

María de la Luz Ortega Muñoz

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

CÉDULA DE REGISTRO

DATOS GENERALES

SECTOR

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT

PROGRAMA: URB (URBANIZACION)

SUB-PROGRAMA: 012) CANCHA PUBLICA B) CONSTRUCCION

SUB-REGIÓN: 03 SIERRA

ESTADO: 18 NAYARIT

MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

LOCALIDAD: 0131 SAN PABLO

COORDENADAS GEOGRAFICAS (Grados °, Minutos ', Segundos")

LATITUD 21° 42' 28.99"N

LONGITUD 104° 33' 20.37"O

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA Y DOMO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.

COSTO TOTAL DE LA OBRA

INVERSION 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA NORMAL

FEDERAL		ESTATAL	
MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	
CRÉDITO Y/O OTROS			
TOTAL:	$0		

RAMO 33, F - III

FEDERAL		ESTATAL	
MUNICIPAL	$6,065,959.58	BENEFICIARIOS	
CRÉDITO Y/O OTROS			
TOTAL:	$6,065,959.58		

DIRECTA

FEDERAL		ESTATAL	
MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	
CRÉDITO Y/O OTROS			
TOTAL:	$0		

H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027 OBRAS PUBLICAS

METAS

CAPACIDAD

UNIDAD DE MEDIDA	M2
CANTIDAD TOTAL DEL PROYECTO	767.00
CANTIDAD TOTAL DEL AÑO	767.00
AVANCE FÍSICO ALCANZADO AL 31/XII/2024	0.00%
AVANCE FÍSICO ALCANZADO AL 31/XII/2025	100%
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO DE OBRA

BENEFICIOS:

TIPO	HAB
NÚMERO	262
NO. DE JORNALES	
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	
INICIO (D/M/A)	MAYO DE 2026
TERMINACIÓN (D/M/A)	AGOSTO DE 2026

TIPO DE OBRA:

NUEVA	XX	EN PROCESO	
REHABILITACIÓN		COMPLEMENTARIA	
AMPLIACION			

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SE REALIZARA CANCHA DE USOS MULTIPLES CON EQUIPAMIENTO EN DISEÑO DE CONADE EN PORTERIAS CON DOMO DE ESTRUCTURA METALICA, TECHADO A BASE DE LAMINA GALVANIZAD, CERCADO PERIMETRAL CON MALLA TIPO EUROPEA Y MURETE DE BLOCK.

Lorenza de la Cruz de la C.

María de la Luz Ortega Muñoz

EFRAIN LAMAS L.

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR | SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA Y DOMO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.

LOCALIDAD:

0131 SAN PABLO

DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER

SATISFACER LAS NECESIDADES DE UN ESPACIO DIGNO PARA REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS, YA QUE ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON UN ESPACIO APTO, CREAR UN ENTORNO MAS DEPORTIVO Y PROMOVER A LOS JOVENES A UNA VIDA SALUDABLE, AL IGUAL QUE TENER UN TECHO QUE LOS RESGUARDE DEL SOL O LLUVIA Y ASI PODER CONTINUAR CON LAS ACTICVIDADES QUE SE REQUIERAN.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON ESPACIO DEPORTIVO O CULTURAL Y LOS HABITANTES SOLICITAN LA CONSTRUCCION DE UNA TECHUMBRE Y ASI PODER REALIZAR SUS ACTIVIDADES, MEJORANDO EL AMBIENTE DE LAS PERSONAS YA QUE PODRAN DARLE PRIORIDAD AL DEPORTE

ATENTAMENTE

H.XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027 OBRAS PUBLICAS

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

María de la luz Ortega Muñoz

Lorenza de la Cruz de la C

FERRAIN LAMAS

H. XXVIII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

Nombre de la obra:

CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA Y DOMO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.

En la localidad de:

0131 SAN PABLO

Descripción detallada del Proyecto:

SE REALIZARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE EL RISCO, REALIZANDO LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, PISO DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR DE F'C=200 kg/cm2, COLADO EN LOSAS ALTERNAS DE 2.0 X 2.0 MTS, CUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO DEPORTIVO CONADE DE ACUERDO AL DISEÑO, CON TABLERO DE BASQUETBOL DE MEDIDAS REGLAMENTARIAS (1.80 X 1.05 MTS) ASI COMO ILUMINACION.

CIMENTACION (ZAPATA AISLADA), ESTRUCTURA DE ACERO, CUBIERTA A BASE DE LAMINA, INSTALACION ELECTRICA.

PRELIMINARES

EXCAVACION A MANO EN TERRENO A INVESTIGAR EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, AFLOJE Y ESTRACCION DEL

ALBAÑILERIA

PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR DE F'C=200 KG/CM2, COLADO EN LOSAS ALTERNADAS DE 2.0X2.0 MTS, CON MALLA CORTADA POR TABLERO,

ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 -10/10, T.M.A. 3/4" CON PENDIENTE DEL 1% DE ACUERDO AL DISEÑO.

CIMENTACION (ZAPATA AISLADA)

CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADAS DE CONCRETO F'c =250 kg/Cm², CON ACERO DE REFUERZO F'y = 4200 kg/Cm² (No. 3 Y 6), DADO DE CONCRETO Y

ESTRUCTURA DE ACERO

FABRICACION DE COLUMNAS Y ARMANDURAS DE ACERO A BASE DE PTR BLANCO 3". ROJO DE 2". AZUL DE 2". TENSORES DE VARILLA LIZA DE 1/2" Y 3/8"

CUBIERTA A BASE DE LAMINA

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE USANDO LAMINA CAL. 26, R101 (RECTANGULAR) Y FIJACION CON TORNILLO EXAGONAL CON PUNTA DE BROCA

INSTALACION ELECTRICA

COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO UFO 200W 127V-220, TUBERIA CONDUIT P.G.G, ACCESORIOS, INTERRUPTORES, CENTRO DE CARGA Q12, MURETE, BASE DE

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS SE REALIZARA LA LIMPIEZA DEL AREA DEL SITIO, RETIRANDO LOS EXEDENTES DE MATERIAL RESULTANTE, ENTREGANDO LAS VALIDACIONES FUNDAMENTALES PARA LA VIDA COTIDIANA DE LA COMUNIDAD.

ATENTAMENTE

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Maria de la luz Ortega Muñoz

Loreuza de la Cruz de la C

FERMIN LAMAS L.

H. XXVIII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA Y DOMO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0131 SAN PABLO
FECHA: MAYO

CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U. (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
DOMO DEPORTIVO	P. G.	1.00	$3,214,551.50	$3,214,551.50
CANCHA DE USOS MULTIPLES	P. G.	1.00	$2,014,723.92	$2,014,723.92
			SUBTOTAL =	$5,229,275.50
			I.V.A. =	$836,684.08
			COSTO TOTAL =	$6,065,959.58

APROBO

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Maria de la Luz Ortega Muñoz

Lorenza de la Cruz de la C

EFRAIN LAMAS C

H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT

CALENDARIZACIÓN FÍSICA FINANCIERA DE OBRA O ACCIÓN 2024

SEMBRAR P
TRANSFORI

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA Y DOMO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR
LOCALIDAD: 0131 SAN PABLO

PROGRAMA DE INVERSION: RAMO 33. F - III
FECHA DE INICIO : MAYO DE 2026
FECHA DE TÉRMINO : AGOSTO DE 2026

CONCEPTOS DE TRABAJO	IMPORTE	POND %	VOLUMEN U.M.	VOLUMEN CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
DOMO DEPORTIVO	$3.728.879.83	61.47%	P. G.	1.00					1.118.663.95 18.4417%	1.491.551.93 24.59%	745,775.97 12.29%	372.887.98 6.15%				
CANCHA DE USOS MULTIPLES	$2.337.079.75	38.53%	P. G.	1.00					701.123.93 11.56%	934,831.90 15.41%	467,415.95 7.71%	233.707.98 3.85%				
TOTAL	$6.065.959.58	100.0%														

AVANCE FÍSICO	PARCIAL %								30.00%	40.00%	20.00%	10.00%				
	ACUMULADO %								30.00%	70.00%	90.00%	100.0%				
AVANCE FINANCIERO	PARCIAL (MILES)								1.819.787.86	2.426.383.83	1.213.191.92	606.595.96				
	ACUMULADO (MILES)									4.246.171.71	5.459.363.63	6.065.959.58				

APROBO

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

María de la Luz Ortega Muñoz

EFRAIN CAMPOS

H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

NOMBRE DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA Y DOMO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR
MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0131 SAN PABLO
FECHA: MAYO

	CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
		TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES				
	PRE	PRELIMINARES Y CIMENTACION DE TECHUMBRE				
1	PRE01	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIOS. INCLUYE: DESMONTE, DESHIERBE, DESPALME DEL TERRENO VEGETAL (20 CM. ESPESOR PROMEDIO) Y RETIRO DE LA OBRA, EN CAMION VOLTEO, DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME.	M2	716.52	$ 19.63	$ 14,065.29
2	CAM-10	EXCAVACION A CIELO ABIERTO A MANO, EN MATERIAL B, EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE, AFINE Y COMPACTACION DE PISO, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL LIMPEZA Y AFINE DE TALUDES, CONSERVACION DE LA ZANJA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	44.01	$ 502.00	$ 22,093.02
3	PRE-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA DE CONCRETO F'c = 100 Kg/Cm², T.M.A. 19 MM, HECHO EN OBRA ESPESOR DE 5 CM, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, INCLUYE: FABRICACION DE CONCRETO, HECHO EN OBRA, VIBRADO, CURADO, AFINE, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA REALIZACION.	M2	55.02	$ 485.56	$ 26,715.51
4	ALB-10-A	SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE EN ESTRUCTURAS F'c=250 KG/CM² INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, CARGA, DESCARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, VIBRADO Y CURADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACION DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	M3	8.15	$ 8,686.59	$ 70,795.71
5	ALB-44	CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN, PARA CIMENTACION INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, NIVELACION, ELEVACIONES, PUNTALES, PATAS DE GALLO, JUNQUILLOS, CONTRAVENTEO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU REALIZACION.	M2	27.19	$ 430.69	$ 11,710.46
6	EST-02-C	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO CORRUGADO EN CIMENTACION FY=4,200 KG/CM2. DE 3/8" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	365.92	$ 57.92	$ 21,194.09
7	EST-02-C	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO CORRUGADO EN CIMENTACION FY=4,200 KG/CM2. DE 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	229.70	$ 57.92	$ 13,304.22
8	EST-02-C	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO CORRUGADO EN CIMENTACION FY=4,200 KG/CM2. DE 3/4" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, TRASLAPES, DOBLECES, GANCHOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	302.40	$ 52.50	$ 15,876.00
9	EST-22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE VARILLA ROSCADA DE 1" AHOGADAS EN DADO DE CONCRETO, INCLUYE TUERCA Y CONTRA TUERCA DE 5/8".	JGO.	64.00	$ 869.19	$ 55,628.16
10	PRE-22-B	RELLENO CON MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN L.P.U. FESTERGROUT, DE 10 A 12 CM. DE ESPESOR, PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA O ESTRUCT. METAL., A CUALQUIER NIVEL INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	16.00	$ 725.45	$ 11,607.20

María de la luz Ortega Muñoz

EFRAIN LAMAS

Lorenza de la Cruz de la C.

H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

NOMBRE DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA Y DOMO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0131 SAN PABLO
FECHA: MAYO

	CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
11	PRE-22-A	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DEL PRODUCTO DE EXCAVACION CON AGUA EN CAPAS DE 20 CM. HASTA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO AL 90% INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	M3	10.39	$ 223.46	$ 2,321.75
				TOTAL DE PRELIMINARES =		$ 265,311.41
		ESTRUCTURAS				
12	EST-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR DE 0. 40 × 0. 40 CMS DE SECCIÓN PARA RECIBIR COLUMNA DE ACERO INCLUYE: PRIMARIO, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	16.00	$ 2,378.69	$ 38,059.04
13	EST-12	SUMINISTRO FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ARMADURAS A BASE DE PTR DE 2" Y 3", INCLUYE: ACARREO, MONTAJE, HABILITADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTES, SOLDADURA, CONEXIONES, BARRENOS, ELEVACIONES, PRIMARIO ESTRUCTURAL Y PINTURA ESMALTE.	KG	6,654.65	$ 222.78	$ 1,482,522.93
14	EST-15-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL MONTEN DE 4" CAL. 14 PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, INCLUYE: NIVELACIÓN, PLOMEO, SOLDADURA, PRIMARIO, FLETE A LA OBRA Y MANIOBRAS	KG	2,248.88	$ 173.59	$ 390,383.08
15	EST-16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAFLANDEO EN ESTRUCTURA METÁLICA A BASE DE VARILLA LISA DE 3/8", INCLUYE: FABRICACIÓN DE ROSCAS TUERCA, RONDANAS, GANCHOS, FONDO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE	KG	82.59	$ 261.79	$ 21,621.24
16	EST-26-B	SUMINISTRO Y HABILITADO DE VARILLA DE 5/8" LISA CON ROSCA EN LOS EXTREMOS PARA CONTRAVENTEO. INCLUYE: GANCHOS DE ROSCA Y TENSOR.	KG	421.52	$ 225.39	$ 95,006.39
17	EST-18-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA ESTRUCTURAL GALVANIZADA, CAL. 26 O-100. INCLUYE: FIJACIÓN CON TORNILLOS AUTOTALADRANTE, CUMBRERA, JUNTAS TRASLAPES, ELEVACIONES, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	767.00	$ 951.46	$ 729,769.02
				TOTAL DE ESTRUCTURA =		$ 2,757,362.50
		INSTALACION HIDRAULICA				
18	HID-46	BAJADA DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE 4" ANGER, INCLUYE: CODO, PEGAMENTO, RANURAS Y RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU ENTRENAMIENTO.	ML	36.00	$ 457.22	$ 16,459.92
19	EST-19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE # 24, 90 CM DE DESARROLLO, INCLUYE: DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS.	ML	64.00	$ 871.28	$ 55,761.92
				TOTAL DE INSTALACION HIDRAULICA =		$72,221.84
		INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION				
20	ELE-64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO112L125GRB MCA. SQUARED QUE INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, SOPORTE A BASE DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE, CONDULET, ALAMBRE PARA GUIA, COPLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	1.00	$ 7,526.00	$ 7,526.00
21	ELE-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30 AMP. MOD. QO230 MCA SQUARED INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIÓN Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	$ 425.36	$ 850.72

Lorenza de la Cruz de la C

María de la Luz Ortega Muñoz

EFRAIN LAMAS C.

NOMBRE DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA Y DOMO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR
MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0131 SAN PABLO
FECHA: MAYO

	CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
23	ELE-80	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 1-1/4" QUE INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, SOPORTE A BASE DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE, CONDULET, ALAMBRE PARA GUIA, COPLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML	6.00	$ 200.00	$ 1,200.00
24	ELE-61	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CAL. 10, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	ML	1.00	$ 48.05	$ 48.05
25	ELE-76	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDICION MONOFASICA QUE INCLUYE: BASE DE MEDICION MOD. MS1005JR MCA. SQD, TRAMO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 32 MM, MUFA 4 MTS DE CABLES THW-LS CALIBRE 8 BLANCO, 4 MTS DE CABLE THW-LS CAL. 8 NEGRO, TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 16 MM, 2.5 MTS DE CABLE THW-LS CAL. 10 PARA TIERRA FISICA PROTEGIDO POR TUBERIA DE CANALIZACION TIPO ELECTRICO DE 13 MM, VAILLA DE TIERRA 5/8"X1.5 MTS, CONECTORES, FIJACION, MANO DE OBRA, RANURADO Y RESANADO, ACCESORIOS, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$ 5,290.62	$ 5,290.62
26	ELE-81	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 21 MM (3/4") QUE INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, SOPORTE A BASE DE FLEJE DE ACERO INOXIDABLE, CONDULET, ALAMBRE PARA GUIA, COPLES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML	80.00	$ 133.54	$ 10,683.20
27	ELE-61-A	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE THW CAL. 12, INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	ML	160.00	$ 39.80	$ 6,399.84
28	ELE-56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO PREFABRICADO 40 X 40 X 60 INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONEXIÓN Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	$ 4,832.20	$ 9,664.40
29	ALB-ELE-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PARA BASE DE MEDICION A BASE DE TABIQUE O BLOCK QUE INCLUYE:MANO DE OBRA CON PERSONAL TECNICO ESPECILIZADO ACARREO DE LOS MATERIALES EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVOS, COMBRA, ARMEX, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$ 10,580.20	$ 10,580.20
30	ELE-78	SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO EN ESTRUCTURA QUE INCLUYE: TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, CABLE THW-LS (DIAMETROS Y CALIBRES INDICADOS EN PLANO) SOPORTES, CONDULET, ALAMBRE PARA GUIA, CINTA AISLANTE, NIVELACION, PRUEBA, ACARREO DE LOS MATERIALES EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECEARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	10.00	$ 2,455.68	$ 24,556.80

María de la Luz Ortega Muñoz

Lorenza de la Cruz de la C

EFRAIN CAMACHO

NOMBRE DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA Y DOMO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0131 SAN PABLO
FECHA: MAYO

	CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
31	ELE-79	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE LED MOD HLEPD567005K A 220 V DE 129 WATTS MCA. HOLOPHANE O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO DE LOS MATERIALES EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LUMINARIO, LEDS, BALASTRO, FIJACION, ACCESORIOS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, ESCALERAS Y TORRES, HERRAMIENTA, CINTA AISLANTE, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	10.00	$ 4,285.60	$ 42,856.00
					INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION	$110,655.83
					TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES TOTAL=	$3,214,551.58
		CANCHA DE USOS MULTIPLES				
		PRELIMINARES Y CIMENTACION EN CANCHA				
32	ALB-55	DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE CON ESPESOR DE 10 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	621.77	$ 176.42	$ 109,692.66
33	PRE-24	CORTE DE TERRENO EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, RETIRANDO MATERIAL DE RELLENO NO APTO, INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA A BANCO DE TIRO O A DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN, AFINE, NIVELACIÓN, COMPACTADO, VIBRADO DEL TERRENO,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	205.18	$ 163.28	$ 33,501.79
34	PRE-05	CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y/O CORTES HASTA UN LUGAR DE TIRO AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE; HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	267.36	$ 350.70	$ 93,787.21
35	PRE-01	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIOS. INCLUYE: DESMONTE, DESHIERBE, DESPALME DEL TERRENO VEGETAL (20 CM. ESPESOR PROMEDIO) Y RETIRO DE LA OBRA, EN CAMION VOLTEO, DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME.	M2	621.77	$ 19.63	$ 12,205.35
36	PRE-24	EXCAVACIÓN A MANO, EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, ACARREO DENTRO Y FUERA (EN CAMIÓN VOLTEO) DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M3	9.27	$ 420.27	$ 3,895.90
37	PRE-08	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO 3/4", F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO Y ACARREO A 20 MTS DE DISTANCIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	30.96	$ 414.64	$ 12,837.25
38	ALB-37-A	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15X20X30 CM. DE SECCION ARMADO CON ARMES 10X15, INCLUYE CIMBRA, CIMBRADO, CUARADO, DESCIMBRADO, MATERIALES HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	102.30	$ 641.55	$ 65,630.57
39	PRE-12	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE BANCO, CON PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, EN AREA DE CANCHA PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYCTO, INCLUYE; ACARREO DENTRO DE LA OBRA.	M3	205.18	$ 1,099.04	$ 225,501.03
40	ALB-09	MURO DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION CON SECCION DE 0.40 M DE ANCHO Y 1.10 M DE ALTURA EN PROMEDIO, EMPOTRADO 0.40 M EN TERRENO NATURAL PARA MURETE DE CONTENCION, ASCENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, PEGUE COMUN, INCLUYE; EXTRACCION DE LOS MATERIALES, PAGO DE REGALIAS, FELTES, ACARREOS, HERAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	11.18	$ 4,066.00	$ 45,458.77
					PRELIMINARES Y CIMENTACION EN CANCHA	$602,510.53

Lorenza de la Cruz de la C. María de la Luz Ortega Muñoz

EFRAIN LAMAS L

H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

NOMBRE DEL PROYECTO:
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA Y DOMO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0131 SAN PABLO
FECHA: MAYO

	CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
		HERRERIA Y CANCELERIA EN CANCHA				
38	ALB-10	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACION, VACIADO, VIBRADO, ACARREO HASTA 20MTS DE DISTANCIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION.	M3	1.20	$ 7,686.59	$9,223.91
39	EST-28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULO DEPORTIVO TIPO CONADE DE ACUERDO AL DISEÑO, CON TABLERO DE BASQUETBOL DE MEDIDAS REGLAMENTARIAS (1.80X1.05 MTS) A BASE DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 12 MM DE ESPESOR, CON PROTECTOR DE TABLERO DE PTR DE ACERO NEGRO CAL 14 DE 2" X 2", ARO ABATIBLE CON SISTEMA DE RESORTES, INCLUYE RED DE NYLON, ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FIJACION, ESTRUCTURA DE TUBO CEDULA 40 DIAMETRO DE 3" X 3.43 CM DE ALTURA DE ESTRUCTURA DE BASQUETBOL, TRANSICION DE TUBO A 2 1/2" SOPORTE ANCLADO DE 3" A LOS 0.55 MTS. INCLUYE: RED DE NYLON PARA CANASTA, RED DE NYLON PARA PORTERIA, 2 DADOS DE CONCRETO DE 1.26 X 0.45 X 0.30 MTS DE F'C= 150 KG/CM2 CON FILTRO DE GRAVA Y PEDACERIA DE TABIQUE, ANCLAJE A BASE DE 4 ANGULOS DE 1 1/2 X 3/16 X 25 CM DE 20 CM A POSTE BASE, ARGOLLAS DE 2" PARA AMARRE DE RED, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO COLOR OLIVE BRANCH 8163 W MARCA OSEL, SOLDADURA E 6013, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO SEGUN PLANOS DE DISEÑO.	PZA	2.00	$ 84,519.23	$169,038.46
					HERRERIA Y CANCELERIA EN CANCHA	$178,262.37
		ALBAÑILERIA Y ACABDO EN CANCHA				
40	ALB-24-A	PISO DE CONCRETO DE 10.0CM DE ESPESOR DE F'C=200 KG/CM², COLADO EN LOSAS ALTERNADAS DE 2.0X2.0MTS, CON MALLA CORTADA POR TABLERO, ACABADO PULIDO; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, T.M.A. 3/4", CON PENDIENTE DEL 1% DE ACUERDO AL DISEÑO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO CON CURAFEST O MARCA SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, FORJADO DE NARIZ EN PERIMETRO CON JUNQUILLO DE 1" (VER DETALLE EN PLANO), LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	M2	606.43	$ 880.75	$534,113.22
41	ALB-40	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO Y/O MOSAICO, CON CEPILLO AGUA ACIDO CLORHÍDRICO. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION.	M2	621.77	$ 17.82	$11,079.94
43	ACB-16-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EPÓXICA COMEX 100 O SIMILAR SOBRE PISO DE CONCRETO EN LÍNEAS DE ANCHO DE 5.0 CM EN ÁREAS DEPORTIVAS (COLOR AZUL CLARO VOLEYBOL, COLOR NARANJA BASQUETBOL, COLOR ROJO FUTBOL) ACABADO BRILLANTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DOS MANOS DE PINTURA Y OTRA DE SELLADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	403.19	$ 67.82	$27,263.71
					ALBAÑILERIA Y ACABDO EN CANCHA	$572,456.87
		CERCO PERIMETRAL CANCHA				
44	ALB-62	MURO CON BLOCK DE JALCRETO (10X14X28 CMS.), DE 14 CM. DE ANCHO, ASENTADO CON MORTERO PARA ABAÑILERIA-ARENA 1:5	M2	97.00	$ 859.95	$ 83,415.15

María de la Luz Ortega Muñoz

Lorenza de la Cruz de la C

Efrain Lamas C

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

NOMBRE DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA Y DOMO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0131 SAN PABLO
FECHA: MAYO

	CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
45	ALB-50	CASTILLOS K1 DE 0.14 X 0.15 M DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, ARMADO ARMEX ESTRUCTURAL DE 11X11-4 DE ACUERDO A PROYECTO, ACABADO COMÚN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO, ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, ANDAMIAJE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	40.00	$ 444.38	$ 17,775.20
46	ALB-21-A	DALA DE CERRAMIENTO DE 0.14 X 0.20 M DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX ESTRUCTURAL DE 11X16-4, ACABADO COMÚN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, ANDAMIAJE, ELEVACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	211.00	$ 502.15	$ 105,953.65
47	ACB-01	APLANADO EN MUROS O LOSAS, A PLOMO Y REGLA, A BASE DE MORTERO PARA ALBAÑILERIA ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, DE 1.5 A 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FLOTEADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	218.44	$ 494.73	$ 108,068.82
48	HER-03-C	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA ACERO MODELO CLASICA ACABADO ESTANDAR EN COLOR VERDE Y/O BLANCO CON PANEL DE 1.50 M DE ALTURA SOBRE MURO PERIMETRAL, INCLUYE; ABRAZADERAS, TORNILLOS, BASE PARA POSTES, POSTES, FIJACION, REJA, TAPAS, FLETES, CRUCE DE RIOS, CARGAS, DESCARGAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M	152.55	$ 1,331.45	$ 203,112.70
49	HER-03-C	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ACCESO PEATONAL DE REJA ACERO MODELO CLASICA ACABADO ESTANDAR EN COLOR VERDE Y/O BLANCO CON PANEL DE 2.50 M DE ALTURA Y 1.25 M DE ANCHO, INCLUYE; ABRAZADERAS, TORNILLOS, BASE PARA POSTES, POSTES, FIJACION, REJA, TAPAS, FLETES, CRUCE DE RIOS, CARGAS, DESCARGAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	$ 19,143.32	$ 76,573.28
50	ACB-08	PINTURA VINÍLICA EN MUROS, A DOS MANOS, EN CUALQUIER SUPERFICIE Y A CUALQUIER ALTURA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PREVIA APLICACIÓN DE SELLADOR VINÍLICO, ANDAMIAJE, ELEVACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	218.44	$ 92.28	$ 20,157.64
51	ACB-25-A	BOQUILLAS Y ARISTAS FABRICADAS CON MORTERO PARA ALBAÑILERIA ARENA 1:4 DE 2 CM DE ESPESOR PROM.INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	158.55	$ 292.69	$ 46,437.71
					CERCO PERIMETRAL CANCHA	$661,494.15
				CANCHA DE USOS MULTIPLES TOTAL=		$2,014,723.92
					SUB TOTAL =	$5,229,275.50
					I.V.A. =	$836,684.08
					TOTAL =	$6,065,959.58

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Maria de la luz Ortega Muñoz

Lorenza de la Cruz de la C

FERMIN LAMAS L

H.XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO: CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CON CANCHA Y DOMO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.

MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR **LOCALIDAD:** 0131 SAN PABLO



SIMBOLOGÍA:

21° 42' 28.99"N LONGITUD 104° 33' 20.37"O

LA LOCALIDAD DE SAN PABLO SE ENCUENTRA A 35 KM DE LA LOCALIDAD DE NARANJITO DE COPAL POR EL CAMINO QUE CONDUCE A HUAYNAMOTA, SE DEBE CRUZAR EL EMBALCE EN EL CHALAN POR AGUAPAN.


APROBO

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


Maria de la luz Ortega Muñoz

Lorenza de la Cruz de la C


FERRAIN LAMAS L.

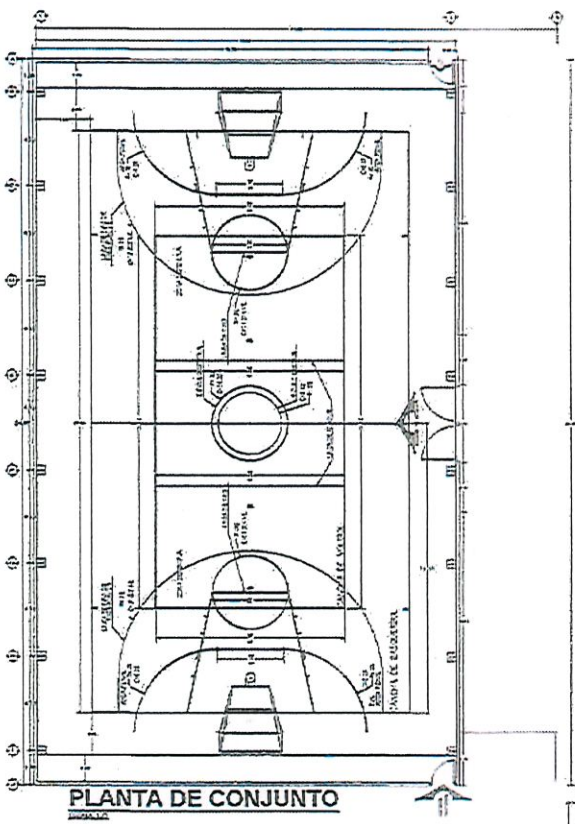


PLANTA DE CONJUNTO

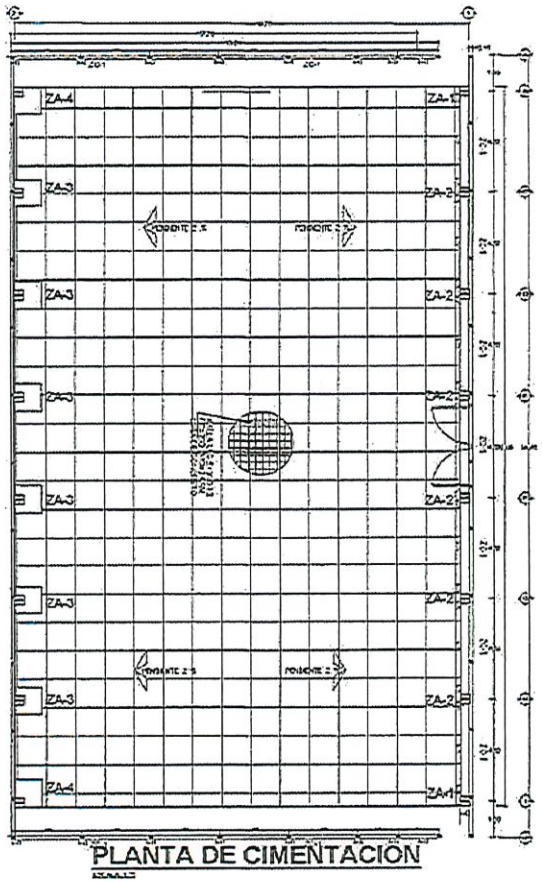


PLANTA DE CIMENTACION




DETALLE DE CIMENTACION




DETALLE DE CIMENTACION





DETALLE DE CIMENTACION





DETALLE DE CIMENTACION

















MUNICIPIO DE JESUS MARIA, NAYARIT, MEXICO.

DEL NAYAR

LOCALIZACION



DESCRIPCION DE LA OBRA:
SAN PABLO, CANCHA DE USOS MULTIPLES
MPIO. DE EL NAYAR, NAYARIT.

UBICACION:
SAN PABLO, MPIO. DE EL NAYAR, NAYARIT, MEXICO.

DATOS DEL PROPIETARIO:

FIRMA DE PROPIETARIO:

DATOS DEL PROYECTISTA: No. CEDULA PROFESIONAL:

FIRMA DEL PROYECTISTA:

NOMBRE Y CEDULA DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA:

FIRMA DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA:

AUTORIZACION

SELLO OFICIAL

RECIBIO:

FELIX OSVALDO MERCADO POLAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO:


PROYECTO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No.: FECHA:

CONCEPTO			
CUS			
CUS			
AREA LIBRE			
NORMA CALIDAD			
TECHUMBRE			
AREA LIBRE			
TOTAL	M2	M2	M2


PLANO CONTIENE:
- PLANTA DE CONJUNTO
- PLANTA DE CIMENTACION
- ZAPATAS
- DETALLES CONSTRUCTIVOS

01

ESCALA 1:75 | ACOTACION METROS | FECHA ACOTACION

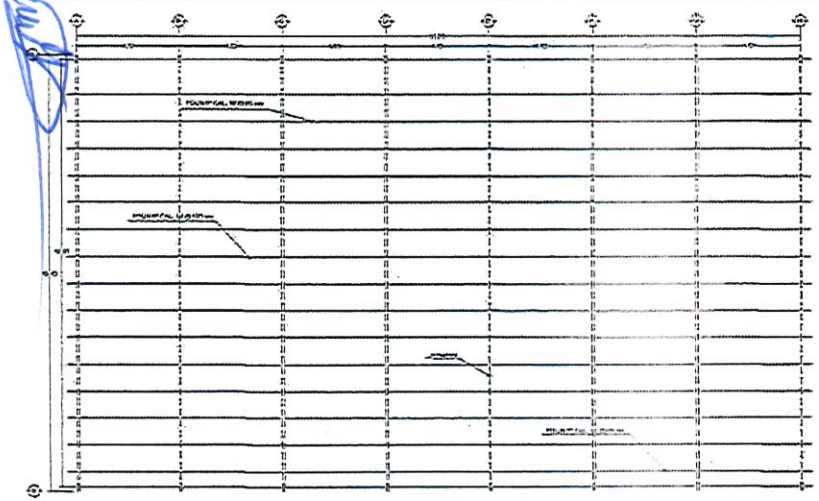


PLANTA ESTRUCTUTAL

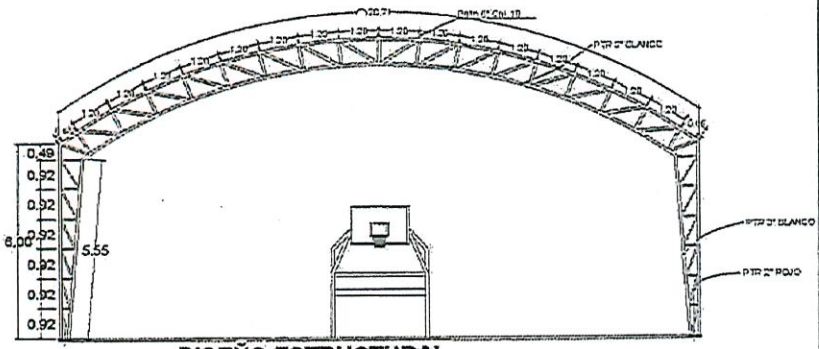

DISEÑO ESTRUCTURAL

ESCALA: S/E

MEDIDAS DE ARCOS

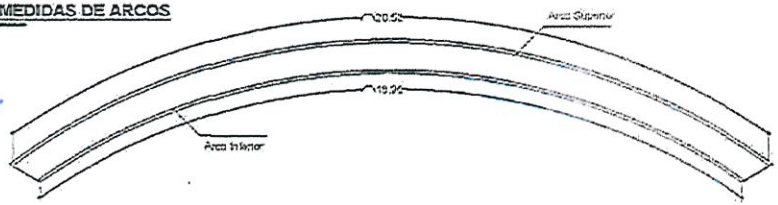

DETALLE DE ARCOS EN CONJUNTO

SECCION 1

Arco Superior


ESCALA: S/E



SECCION 2


Arco Superior

ESCALA: S/E

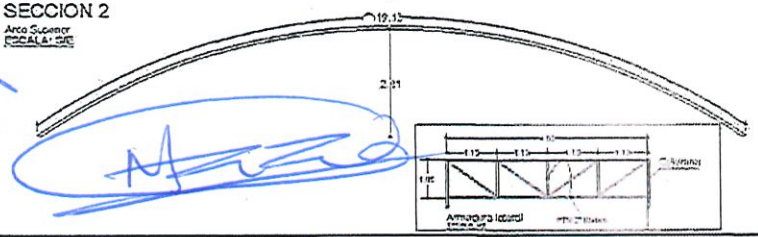


Contraventeos

ESCALA: S/E

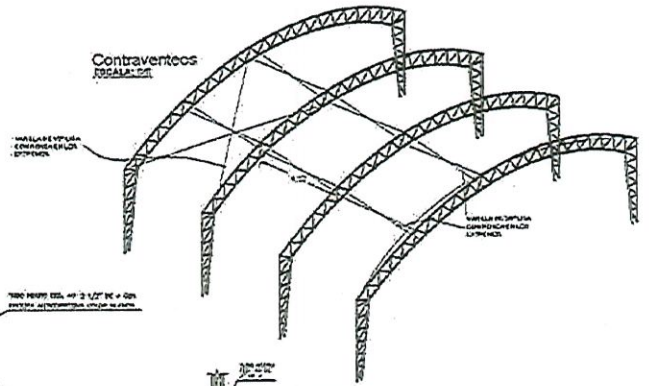


DETALLE DE CUARNICION

ESCALA: S/E

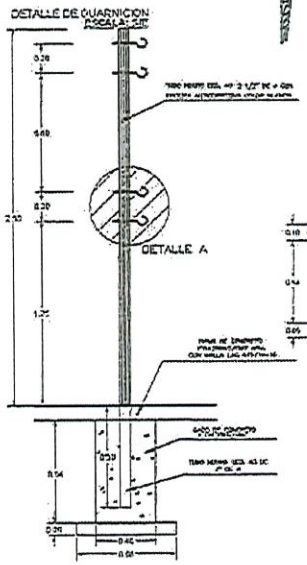


ALZADO DE POSTE DE SOLEYBOL

ESCALA: S/E




ALZADO DETALLE 7

ESCALA: S/E



DETALLE A

ESCALA: S/E



PLANTA

ESCALA: S/E

MUNICIPIO DE JESUS MARIA, NAYARIT, MEXICO.

DEL NAYAR

LOCALIZACION



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

SAN PABLO, CANCHA DE USOS MULTIPLES MPIO. DE EL NAYAR, NAYARIT.

DIRECCIÓN:

SAN PABLO, MPIO. DE EL NAYAR, NAYARIT, MEXICO.

DATOS DEL PROPIETARIO:

FIRMA DEL PROPIETARIO:

DATOS DEL PROYECTISTA: No. CEDULA PROFESIONAL:

FIRMA DEL PROYECTISTA:

NOMBRE CEDULA DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA:

FIRMA DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA:

AUTORIZACION

FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO:

PROYECTO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No.: FECHA:

CON FRENTE A		M2	%	M2
CON				
CUS				
AREA LIBRE				
NORMA CAJONES				

AREA DE CONSTRUCCION

PLANTA BAJA			
PLANTA ALTA			
TOTAL	M2	M2	M2

PLANO CONTIENE:

- PLANTA ESTRUCTURAL
- DISEÑO ESTRUCTURAL
- DETALLE DE ARCOS
- DETALLE DE CUARNICION
- CONTRAVENTEOS
- DETALLE DE COLUMNA
- APUNTALAMIENTO LATERAL

ESCALA: 1:100 | ACOTACION: METROS | FECHA: JULIO-2005

04

Lorenza de la Cruz de la C

Maria de la luz Ortega Muñoz

EFRAIN LAMAS C

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA **TRANSFORMAR**

CÉDULA DE REGISTRO

DATOS GENERALES

SECTOR
DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE
SUB-PROGRAMA: 012) RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE A) AMPLIACION

SUB-REGIÓN: 03 SIERRA
ESTADO: 18 NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR
LOCALIDAD: 0132 SAN RAFAEL EL ALTO

LONGITUD: 104°47'42.83"O

LATITUD: 22°16'31.57"N

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT

COSTO TOTAL DE LA OBRA: $7,760,950.36

INVERSION 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RAMO 33, F - III

FEDERAL		ESTATAL	
MUNICIPAL	$7,760,950.36	BENEFICIARIOS	
CRÉDITO Y/O OTROS			
TOTAL:	$7,760,950.36		

DIRECTA

FEDERAL		ESTATAL	
MUNICIPAL		BENEFICIARIOS	
CRÉDITO Y/O OTROS			
TOTAL:	$0		

METAS

CAPACIDAD

TOTAL DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	110
POBLACION FEMENINA	184
POBLACION MASCULINA	205
UNIDAD DE MEDIDA	ml
CANTIDAD TOTAL DEL PROYECTO	3,655.86
CANTIDAD TOTAL DEL AÑO	3,655.86
CE FÍSICO ALCANZADO AL 31/XII/2025	0.00%
CE FÍSICO ALCANZADO AL 31/XII/2026	100%
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO DE OBRA

BENEFICIOS:

TIPO	HABITANTES
POBLACION FEMENINA INDIGENA	157
POBLACION MASCULINA INDIGENA	176
NÚMERO	389
NO. DE JORNALES	
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	
INICIO (D/M/A)	JUNIO DE 2026
TERMINACIÓN (D/M/A)	AGOSTO DE 2026

TIPO DE OBRA

NUEVA		EN PROCESO	
REHABILITACIÓN		COMPLEMENTARIA	
AMPLIACION	X		

DESCRIPCION DEL PROYECTO

SE REALIZARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO, EL CUAL CONSTA DE UNA OBRA DE CAPTACION EN EL OJO DE AGUA INDICADO, CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, TAPA DE ACCESO DE 60X60CMS DE CONCRETO ARMADO, CAJA DE OPERACION DE VALVULAS ESPECIALES Y VALVULA DE SECCIONAMIENTO PARA LIMPIEZA. EN LA LINEA DE CONDUCCION; SE INSTALARA TUBERIA DE Fo.Go. DE 2" DE DIAMETRO, COLOCACION DE CODOS Y ATRAQUES EN PUNTOS OBSERVADOS. EN RED DE DISTRIBUCION; SE INSTALARA TUBERIA DE Fo.Go. DE 2" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS CON SU CONTRAMARCO SENCILLO Y MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50X50CMS, INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 2" DE DIAMETRO, INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION, EXPULSION DE AIRE DE 2", COLOCACION DE ATRAQUES EN PUNTOS OBSERVADOS Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE Fo.Go. DE 2"X1/2". PARA LA TOMA DOMICILIARIA SE REALIZARAN EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO PARA LA INSTALACION DE MANGUERA KITEC DE 1/2" DE DIAMETRO CON RELLENO DE LA MISMA PRODUCTO DE EXCAVACION, INSTALACION DE TEE'S CON SU REDUCCION BUSHING DE Fo.Go. DE 2"X1/2", ASI COMO ADAPTADOR KITEC MACHO DE 1/2" Y LA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2". EN LA REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO; SE INSTALARA UNA BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA DE 5HP, INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION, EXPULSION DE AIRE, VALVULA CHECK BRIDADA Y VALVULA DE COMPUERTA DE 1 1/2" Y COLOCACION DE ATRAQUES EN PUNTOS MISTOS.

EFRAIN LAMAS C.

Lorenza de la Cruz de la C.

María de la Luz Ortega Muñoz

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER

NOMBRE DE LA OBRA:

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT

LOCALIDAD:

0132 SAN RAFAEL EL ALTO

DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER

LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES RURALES SON MUY NECESARIAS YA QUE POR EL CRECIEMIENTO POBLACIONAL SE DEJA SIN ESTE SERVICIO ESENCIAL A LAS NUEVAS VIVIENDAS QUE SE VAN ANEXANDO A LA COMUNIDAD Y POR LA DISTANCIA Y AVECES EL DIFICIL ACCESO A ESTAS MISMAS RESULTA COMPLICADO BRINDARLES UN BUEN SERVICIO.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

EN LA LOCALIDAD ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SIN SERVICIO YA QUE POR FALTA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA MISMA NO SE ENCUENTRA EN FUNCION LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LE FALTAN CAMBIAR EQUIPOS ASI COMO LA AMPLIACION A LAS NUEVAS VIVIENDAS PARA PODER SATISFACER DE ESTE VITAL LIQUIDO, POR LO QUE ES NECESARIO LA REALIZACION DE ESTE PROYECTO PARA QUE PUEDAN NUEVAMENTE CONTAR CON ESTE SERVICIO.

ATENTAMENTE

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAI | SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

Nombre de la obra:

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT

En la localidad de:

0132 SAN RAFAEL EL ALTO

Descripción detallada del Proyecto:

SE REALIZARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO, EL CUAL CONSTA DE UNA OBRA DE CAPTACION EN EL OJO DE AGUA INDICADO, CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, TAPA DE ACCESO DE 60X60CMS DE CONCRETO ARMADO, CAJA DE OPERACION DE VALVULAS ESPECIALES Y VALVULA DE SECCIONAMIENTO PARA LIMPIEZA. EN LA LINEA DE CONDUCCION; SE INSTALARA TUBERIA DE Fo.Go. DE 2" DE DIAMETRO, COLOCACION DE CODOS Y ATRAQUES EN PUNTOS OBSERVADOS. EN RED DE DISTRIBUCION; SE INSTALARA TUBERIA DE Fo.Go. DE 2" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS CON SU CONTRAMARCO SENCILLO Y MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50X50CMS, INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 2" DE DIAMETRO, INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION, EXPULSION DE AIRE DE 2", COLOCACION DE ATRAQUES EN PUNTOS OBSERVADOS Y COLOCACION DE REDUCCION BUSHING DE Fo.Go. DE 2"X1/2". PARA LA TOMA DOMICILIARIA SE REALIZARAN EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO PARA LA INSTALACION DE MANGUERA KITEC DE 1/2" DE DIAMETRO CON RELLENO DE LA MISMA PRODUCTO DE EXCAVACION, INSTALACION DE TEE'S CON SU REDUCCION BUSHING DE Fo.Go. DE 2"X1/2", ASI COMO ADAPTADOR KITEC MACHO DE 1/2" Y LA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2". EN LA REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO; SE INSTALARA UNA BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA DE 5HP, INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION, EXPULSION DE AIRE, VALVULA CHECK BRIDADA Y VALVULA DE COMPUERTA DE 1 1/2" Y COLOCACION DE ATRAQUES EN PUNTOS VISTOS.

CAPTACION

SE REALIZARAN TRABAJOS DE OBRA EN CAPTACION DE OJO DE AGUA CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA Y TAPA DE ACCESO DE CONCRETO ARMADO DE 60X60CMS, CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS ESPECIALES CON SU CONTRAMARCO Y MARCO CON TAPA DE FO.FO, INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO PARA LIMPIEZA DE 2" DE DIAMETRO CON SUS PIEZAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

LINEA DE CONDUCCION

SE HARA LIMPIEZA Y TRAZO A LO LARGO DE LA LINEA DE CONDUCCION, SE INSTALARAN TUBOS DE Fo.Go. DE 2" DE DIAMETRO, COLOCACION DE CODOS Y ATRAQUES DE CONCRETO EN PUNTOS NECESARIOS DE LA LINEA.

RED DE DISTRIBCION

SE INSTALARA TUBERIA DE Fo.Go. DE 2" DE DIAMETRO, SE CONSTRUIRAN CAJA DE VALVULAS CON SU CONTRAMARCO SENCILLO Y MARCO CON TAPA DE Fo.Fo., INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 2" DE DIAMETRO CON SUS PIEZAS REQUERIDAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ASI COMO LA INSTALACION DE UNA VALVULA DE ADMISION, EXPULSION DE AIRE DE 2" DE DIAMETRO INSTALACION DE TAPON HEMBRA, CODOS DE 45 Y 90, NIPLE Y TUERCAS UNION Y REDUCCION BUSHING DE Fo.Go. DE 2"X1/2" ASI COMO LA CONSTRUCCION DE ATRAQUES EN PUNTOS VISTOS.

TOMAS DOMICILIARIAS

SE REALIZARA LIMPIEZA, TRAZO Y EXCAVACION A CIELO ABIERTO HACIA DONDE IRA LA TOMA DOMICILIARIA, SE COLOCARAN TEE'S Y REDUCCIONES BUSHING DE Fo.Go. DE 2"X1/2" DONDE IRA LA COLOCACION DE MANGUERA KITEC DE 1/2" DE DIAMETRO, ASI COMO LA INSTALACION DE ADAPTADOR KITEC MACHO DE 1/2" Y RELLENO DEL MISMO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO MANUAL EN CAPAS, INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" QUE INCLUYE: ABRAZADERA FORJADA DOBLE PERNO DE PVC, MUERTO DE CONCRETO DE 0.40X0.60MTS. CUADRO DE Fo.Go. A BASE DE NIPLES, CODOS Y LLAVE DE NARIZ DE BRONCE Y TAPON MACHO..

REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO

SE INSTALARA UN BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA DE 5HP CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INSTALACION DE NIPLES, BRIDAS Y TEE'S NECESARIOS. INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION, EXPULSION DE AIRE DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INSTALACION DE VALVULA CHECK BRIDADA DE 1 1/2" DE DIAMETRO, VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" DE DIAMETRO CON SUS PIEZAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO ASI COMO LA COLOCACION DE ATRAQUES DE CONCRETO EN PUNTOS VISTOS.

ATENTAMENTE

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA **TRANSFORMAR**

NOMBRE DEL PROYECTO:

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR
MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0132 SAN RAFAEL EL ALTO
FECHA: MAYO DEL 2026

CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U. (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
CAPTACION	P. G.	1.00	$140,323.70	$140,323.70
LINEA DE CONDUCCION	P. G.	1.00	$844,735.94	$844,735.94
RED DE DISTRIBUCION	P. G.	1.00	$4,618,221.88	$4,618,221.88
TOMAS DOMICILIARIAS	P. G.	1.00	$754,812.43	$754,812.43
REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO	P. G.	1.00	$124,360.50	$124,360.50
			SUBTOTAL =	$6,690,474.45
			I.V.A. =	$1,070,475.91
			COSTO TOTAL =	$7,760,950.36

APROBO

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Lorenza de la Cuevela C.

Maria de la luz Ortega Muñoz

EFRAIN LAMAS L.

H.XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027

H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT

CALENDARIZACIÓN FÍSICA FINANCIERA DE OBRA O ACCIÓN 2026

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR
LOCALIDAD: 0132 SAN RAFAEL EL ALTO

PROGRAMA DE INVERSION: RAMO 33, F - III
FECHA DE INICIO : JUNIO DE 2026
FECHA DE TÉRMINO : AGOSTO DE 2026

CONCEPTOS DE TRABAJO	IMPORTE	POND %	VOLUMEN U.M.	VOLUMEN CANT.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
CAPTACION	$148,323.70	2.22%	P. G.	1.00						$ 148,323.70 2.22%						
LINEA DE CONDUCCION	$844,735.94	12.63%	P. G.	1.00							$844,735.94 12.63%					
RED DE DISTRIBUCION	$4,818,221.88	72.02%	P. G.	1.00							$2,409,110.94 36.01%	$ 2,409,110.94 36.01%				
TOMAS DOMICILIARIAS	$754,812.43	11.28%	P. G.	1.00								$754,812.43 11.28%				
REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO	$124,380.50	1.86%	P. G.	1.00						$124,380.50 1.86%						
TOTAL	$6,690,474.45	100.0%														
AVANCE FÍSICO			PARCIAL %							4.08%	48.64%	47.29%				
			ACUMULADO %							4.08%	52.72%	100.0%				
AVANCE FINANCIERO			PARCIAL (MILES)							272,704.20	3,253,846.88	3,163,923.37				
			ACUMULADO (MILES)							272,704.20	3,526,551.08	6,690,474.45				

APROBO

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Lorena de la Cruz de la C.

María de la luz Ortega Muñoz

Efraín Lamas C.

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

NOMBRE DEL PROYECTO:

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0132 SAN RAFAEL EL ALTO
FECHA: MAYO DEL 2026

	CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	1	CAPTACION				
1	PRE-40-A	OBRA DE CAPTACION SEGUN PLANO INCLUYE: EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROF. EN AGUA, MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON PARAMENTOS ROSTREADOS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCLUYE: RECOLECCION DE PIEDRA DE LA REGION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA GRADUADA DE 1"-1 1/2" PARA FILTRO, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 KG/CM² EN OBRA, VIBRADO Y CURADO, INCLUYE OBTENCION DE ARENAS, GRAVAS, CRIBADO, ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA, SUM. Y COL. DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM² EN ESTRUCTURAS. INCLUYE: ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$80,627.30	$80,627.30
2	ALB - 75	TAPA DE ACCESO DE 60X60 CMS. DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 200 KG/CM2 PARA LOSA DE CUBIERTA, CON VARILLAS DE 3/8" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 1½"x¼", INCLUYE: INCLUYE: ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$850.36	$850.36
3	HID-FOGO-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE Fo.Go. DE 2" x 1.00 M., EXTREMOS LISOS. INCLUYENDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$1,140.84	$1,140.84
4	HID-FOGO-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE Fo.Go. DE 2"x 2.00 M. CON UN EXTREMO ROSCADO. INCLUYENDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$2,129.12	$2,129.12
5	HID-FOGO-08-A	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE Fo.Go. DE 2"x 3.00 M. CON UN EXTREMO ROSCADO. INCLUYENDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$2,850.56	$2,850.56
6	HID-FOGO-08-C	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE Fo.Go. DE 2" x 0.70 M., CON UN EXTREMO ROSCADO. INCLUYENDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$892.50	$1,785.00
7	ALB-HID-04	CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS ESPECIAL, DE 0.98 MTS X 0.98 MTS DE MEDIDAS INTERIORES, INCLUYE: CONTRAMARCO SENCILLO DE 0.90 MTS. CON CANAL DE 100 MM (4"), DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 60x60 CM CON PESO DE 97 KG (MEDIANO), PLANTILLA DE CONCRETO, EN PISOS Y LOSA, MUROS DE TABIQUE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACERO DE REFUERZO F'C=1265 KG/CM² CIMBRA DE MADERA (SEGÚN PLANO TIPO V.C 1957) ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$20,097.67	$40,195.34

NOMBRE DEL PROYECTO:

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0132 SAN RAFAEL EL ALTO
FECHA: MAYO DEL 2026

	CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
8	HID-VAL-03	SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO PARA LIMPIEZA DE 51 MM DE 2"Ø DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$7,512.47	$15,024.94
9	HID-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA PARA BRIDA DE 5/8 X 2 1/4" DE DIÁMETRO. LIMPIEZA E INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTÁTICA JUNTO CON LA TUBERÍA.	PZA	16.00	$67.33	$1,077.28
10	ALB-HID-35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE PLOMO 2". INCUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00	$240.03	$960.12
11	HID-FOGO-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE 2". INCLUYENDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00	$420.76	$1,683.04
					SUBTOTAL	$140,323.70
	2	LINEA DE CONDUCCION				
12	PRE-01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES, PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO ETC.	M2	639.93	$36.41	$23,299.85
13	HID-62	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE Fo. Go. 2" (50 MM) DE DIAMETRO CEDULA 40, CON COPLE INTEGRAL. INCLUYE MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	639.03	$1,257.10	$804,466.00
14	HID-FOGO-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE Fo. Go. DE 2" X 45° INCUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	5.00	$350.23	$1,751.16
15	HID-FOGO-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE Fo. Go. DE 2" X 90° INCUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$390.63	$781.26
16	ALB-HID-07	FABRICACION Y COLOCACION DE ATRAQUES 40 x 40 ALTURA DE 40 CM CONCRETO F'c=150 Kg/Cm², INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, EXCAVACION, CIMBRA COMUN, DESIMBRADO, VIBRADO Y CURADO, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACION DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	13.00	$1,111.36	$14,447.68
					SUBTOTAL	$844,735.94

Lorenza de la Cruz de la C.

ERRAIN LAMAS

NOMBRE DEL PROYECTO:

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0132 SAN RAFAEL EL ALTO
FECHA: MAYO DEL 2026

	CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	3	RED DE DISTRIBUCION				
18	HID-62	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE Fo. Go. 2" (50 MM) DE DIAMETRO CEDULA 40, CON COPLE INTEGRAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML	3,655.66	$1,257.10	$4,595,781.61
19	ALB-HID-04	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS CUALQUIER TIPO DE 70X70, CMS DE LUZ X 87 CMS. DE ALTURA, INCLUYE PLANTILLA DE CONCRETO DE F'C= 150KG/CM2 DE 10CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DEL #3 (3/8") @ 30 CMS. MURO DE TABIQUE DE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM ARENA EN PROP. 1:3, CON JUNTAS DE 1.5 CMS. APLANADO DE MORTERO DE CEM-ARENA EN PROP. 1:3, DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO CON UN F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	$15,097.57	$75,487.85
20	ALB-HID-05-A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	5.00	$2,488.13	$12,440.65
21	ALB-HID-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50x60 CM CON PESO DE 97 KG (MEDIANO). MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	5.00	$5,885.24	$29,426.20
22	HID-VAL-13-A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE 50 MM (2") DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00	$7,512.47	$30,049.88
23	ALB-HID-35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUES DE PLOMO (2") DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	8.00	$240.03	$1,920.24
24	HID-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA PARA BRIDA DE 5/8 x 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	32.00	$67.33	$2,154.56
25	HID-FOGO-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA DE ACERO ROSCABLE DE 2" DE DIAM. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	8.00	$420.76	$3,366.08

Lorenza de la Cruz de la C FERRAIN LAMAS L.

NOMBRE DEL PROYECTO:

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0132 SAN RAFAEL EL ALTO
FECHA: MAYO DEL 2026

	CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
26	HID-FOGO-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FO.GO. DE 2", CON EXTREMOS ROSCADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	18.00	$520.27	$9,364.86
27	HID-VAL-01-A	SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE ADMISION, EXPULSION DE AIRE DE 2"Ø DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$7,250.36	$7,250.36
28	HID-FOGO-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON HEMBRA DE FO.GO. DE 2". INCLUYE:MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	14.00	$490.85	$6,871.90
29	HID-FOGO-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo.Go. DE 2" X 45°, INCLUYENDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	5.00	$492.55	$2,462.75
30	HID-FOGO-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Fo.Go. DE 2" X 90°, INCLUYENDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	3.00	$495.66	$1,486.98
31	HID-FOGO-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUERCA UNION Fo.Go. DE 2" INCLUYENDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	8.00	$1,452.94	$11,623.52
32	ALB-HID-07	FABRICACION Y COLOCACION DE ATRAQUES 40 x 40 ALTURA DE 40 CM CONCRETO F'c=150 Kg/Cm², INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, EXCAVACION, CIMBRA COMUN, DESIMBRADO, VIBRADO Y CURADO, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACION DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	25.00	$1,111.36	$27,784.00
33	HID-FOGO-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE Fo.Go. DE 1/2" x 0.25 MTS CON EXTREMOS ROSCADOS INCLUYENDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$280.13	$280.13

Lorenza de la Cruz de la C.

EFRAIN LAMAS L.

NOMBRE DEL PROYECTO:

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0132 SAN RAFAEL EL ALTO
FECHA: MAYO DEL 2026

	CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
34	HID-FOGO-04	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE REDUCCION BUSHING DE Fo.Go. DE 2" X 1/2" Ø CED-40, INCLUYE, MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$462.31	$462.31
					SUBTOTAL	$4,818,221.60
	4	TOMAS DOMICILIARIAS				
35	PRE-01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO SEMIPLANO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES, PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO ETC.	M2	660.00	$36.41	$24,030.60
36	PRE-02	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL B, EN SECO, CON EQUIPO DE 0.00 A 3.00 M DE PROFUNDIDAD, PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, TRASPALEO, RETIRO, LIMPEZA, AFINE Y COMPACTACION DE AREA DE DESPLANTE, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	90.00	$886.94	$87,807.06
37	HID-FOGO-03	SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBA DE TEE DE Fo. Go. DE 2" X 2" INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	110.00	$520.27	$57,229.70
38	HID-FOGO-04	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE REDUCCION BUSHING DE Fo.Go. DE 2" X 1/2" Ø CED-40, INCLUYE, MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	110.00	$462.31	$50,854.10
39	HID-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA KITEC DE ½" (12 MM) DE DIAMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	ML	660.00	$65.36	$43,137.60
40	HID-08-B	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR KITEC MACHO DE 1/2" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO AL SITIO DE LOS TRABAJOS	PZA	220.00	$163.40	$35,948.00
41	PRE-12	RELLENO CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO MANUAL EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, CON LA HUMEDAD OPTIMA A UNA COMPACTACION DEL 85% DE SU PVSM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS MENORES	M3	90.91	$287.00	$26,087.17
42	HID-09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM. (½") INCLUYE: ABRAZADERA FORJADA DOBLE PERNO DE PVC DE 2"X½", MUERTO DE CONCRETO DE 0.40 x 0.60 x 0.08 MTS, CUADRO DE Fo.Go. A BASE DE NIPLES DE 1.10, 0.60, 0.30, 0.10 Y 0.05 M. DE Ø½", 4 CODOS DE 90°x½", 1 TEE ½", 1 LLAVE NARIZ DE BRONCE ½" Y TAPON MACHO DE ½", LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	110.00	$3,865.62	$427,418.20
					SUBTOTAL	$754,812.43

Lorenza de la Cruz de la [illegible] IBRAIN LAMAS L.

NOMBRE DEL PROYECTO:

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0132 SAN RAFAEL EL ALTO
FECHA: MAYO DEL 2026

	CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
	5	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO				
43	BOM-01-A	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA DE 5 HP, INCLUYE: PUESTA EN MARCHA, CONTROLADOR SISTEMA DE CONTROL, CABLES SUMERGIBLES, DUCTERIA Y MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTATICAS	PZA	1.00	$93,210.00	$93,210.00
44	HID-FOGO-07-A	*SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE Fo.Go. DE 2" x 0.25 M., CON UN EXTREMO ROSCADO.* INCLUYENDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	5.00	$446.25	$2,231.25
45	HID-FOGO-13-A	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE 1 1/2". INCLUYENDO: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	6.00	$362.50	$2,175.00
46	ALB-HID-35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE PLOMO 1 1/2". INCUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALIES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	6.00	$208.10	$1,230.60
47	HID-FOGO-03-A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE FO.GO. DE 1 1/2", CON *EXTREMOS ROSCADOS.* INCLUYE: *MANO DE OBRA, LIMPIEZA E* INSTALACIÓN DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$418.62	$418.62
48	HID-VAL-01-B	SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA DE ADMISION, EXPULSION DE AIRE DE 1 1/2"Ø DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$6,847.00	$6,847.00
49	HID-VAL-09	SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA CHECK BRIDADA DE 1 1/2'Ø DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$6,970.40	$6,970.40
50	HID-VAL-04	SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBA DE VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2'Ø DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$6,973.80	$6,973.80

Lorena de la Cruz de la C.
EFRAIN LAMAS

NOMBRE DEL PROYECTO:

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT

DEPENDENCIA: H. XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0132 SAN RAFAEL EL ALTO
FECHA: MAYO DEL 2026

	CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U.	IMPORTE
51	HID-FOGO-12-A	SUMINISTRO E INSTALACION TUERCA UNION DE FO.GO. DE 1 1/2"Ø DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	$1,287.15	$1,287.15
52	HID-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA PARA BRIDA DE 5/8 x 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	12.00	$67.33	$807.96
53	ALB-HID-07	FABRICACION Y COLOCACION DE ATRAQUES 40 x 40 ALTURA DE 40 CM CONCRETO F'c=150 Kg/Cm², INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, EXCAVACION, CIMBRA COMUN, DESIMBRADO, VIBRADO Y CURADO, ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, FABRICACION DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	$1,111.36	$2,222.72
					SUBTOTAL	$124,380.50

SUB TOTAL =	$6,690,474.45
I.V.A. =	$1,070,475.91
TOTAL =	$7,760,950.36

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Maria de la luz Ortega Muñoz

Lorenza de la Cruz de la C.

EFRAIN LAMAS L

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION

NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT

MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR **LOCALIDAD:** 0132 SAN RAFAEL EL ALTO



SIMBOLOGÍA:

LATITUD 22°16'31.57"N LONGITUD 104°47'42.83"O

LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 68 KMS APROXIMADAMENTE DE JESUS MARIA QUE ES LA CABECERA MUNICIPAL, UBICADA DENTRO DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL, PARA LLEGARA A DICHA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRETERA RUIZ-ZACATECAS, PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE RUIZ, EL VENADO, SAN PEDRO IXCATAN, EL NARANJO, SANTA CRUZ DE GUAYBEL, EL MAGUEY Y EN EL CRUCERO DE TEPETATES ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE SE TOMA LA DESVIACION HACIA LA IZQUIERDA PASANDO POR LA LOCALIDAD DE ENCINOS Y FINALMENTE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO.

APROBO

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES


María de la luz Ortega Muñoz

Lorenza de la Candelaria


EFRAIN LAMAS L

PLANTA


OBRA DE TOMA

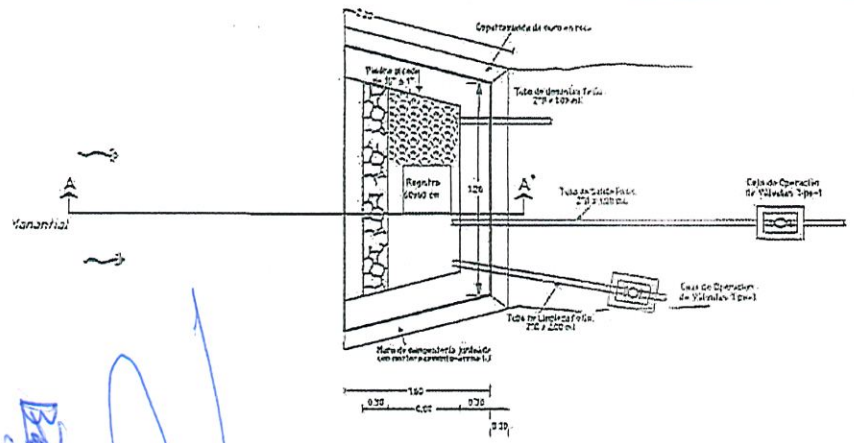


DETALLE DE MURO



DETALLE DE DALA




DETALLE DE LOSA DE TECHO





NOTAS:
- El muro y la dala se empotrarán en la roca.

CORTE A–A'

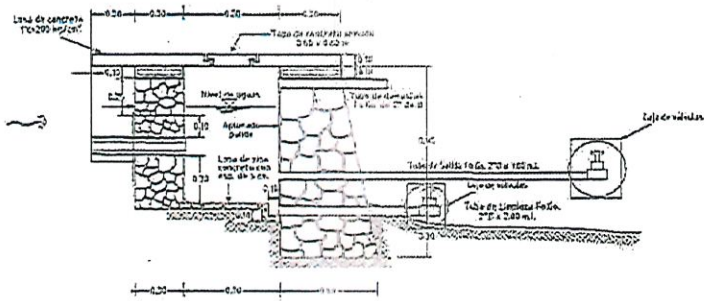


ALZADO




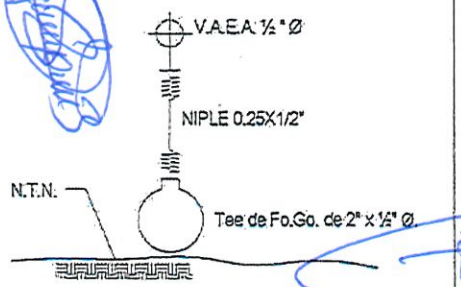

DETALLE DE ATRAQUE DE CONCRETO



DETALLE DE TREN DE PIEZAS

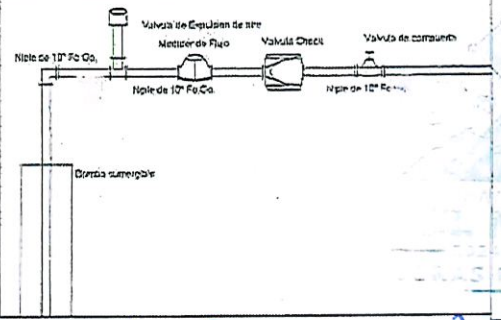



DATOS DE PROYECTO

POBLACION ACTUAL (2023)	268	Habitantes
POBLACION PROYECTO (2043)	358	Habitantes
DOTACION	150	lts/hab/día
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA	1.40	adim.
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA	1.55	adim.
GASTO MEDIO	0.58	lps.
GASTO MAXIMO DIARIO	0.81	lps.
GASTO MAXIMO HORARIO	0.90	lps.

VOLUMENES DE OBRA EN RED DE DISTRIBUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC RD-41 DE 2"Ø — 2340 ML

H. XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

SIMBOLOGIA

- TUBERIA PVC RD-41 DE 2"Ø
- TERMINACION TAPON
- No DE CRUCERO
- LONGITUDES TRANSVERSALES
- VIVIENDAS
- ARROYO

SIMBOLOGIA

NAYARIT — MUNICIPIO DE DEL NAYAR

	P-01
RED DE DISTRIBUCION	
SAN RAFAEL EL ALTO, MPIO. DE DEL NAYAR.	

Lorenza de la Cruz de la C.

María de la luz Ortega Muñoz

Efraín Lamas L.



Lorenza de la Cruz de la C.

María de la luz Ortega Muñoz

FERRAIN LAMADRID

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

ACTA NÚMERO: ORD/011/2026.

UNDÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DEL XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE DEL NAYAR, NAYARIT.
29 DE MAYO DEL AÑO 2026.

En las Oficinas Auxiliares del Municipio Del Nayar, Nayarit; siendo las 11:35 (once horas con treinta y cinco minutos) del día viernes, 29 (veintinueve) de mayo del presente año 2026; previamente convocados, se encuentran reunidos los Integrantes del H. XXVIII Vigésimo Octavo Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Del Nayar, Nayarit; los CC. Mtra. Imelda Escobedo López, Presidenta Municipal, Lic. José Mariano De la Rosa Carrillo, Síndico Municipal, así como las y los Regidores, Efraín Lamas Lara, Ricardo Simental Navarrete, Bestecindo Lobatos Pancho, J. Concepción de la Cruz Cervantes, Blanca González Muñoz, Conrrado Pérez De la Cruz, Elpidio Álvarez Rodríguez, Rubí Marlen Medina González, Lorenza De La Cruz De la Cruz y María de la Luz Ortega Muñoz; constituidos con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 38, 49, 50 fracción I, 64 fracción I y 65 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; a efecto de llevar a cabo la **Undécima Sesión Ordinaria de Cabildo** del H. XXVIII Ayuntamiento Constitucional Del Nayar, Nayarit.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS.

PRIMERO: El Secretario del Ayuntamiento, realiza la toma lista de asistencia, informando que se encuentran presentes los integrantes del H. XXVIII Vigésimo Octavo Ayuntamiento Constitucional de Del Nayar, Nayarit; por lo tanto, se declara la existencia de Quorum Legal para Sesionar.

SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de La Ley Municipal para el Estado de Nayarit; las Sesiones de Cabildo serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, por lo tanto, **se declara legalmente instalada la Undécima Sesión Ordinaria** y por consiguiente, se tomarán como validos los trabajos que se desarrollen y resoluciones que en ella se dicten.

TERCERO: El Secretario del Ayuntamiento, procede a dar lectura al orden del día propuesto, el cual fue **aprobado por unanimidad** de votos de los presentes, quedando registrado bajo los siguientes puntos:

I. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal.
II. Instalación legal de la **Undécima Sesión Ordinaria de Cabildo.**
III. Lectura y aprobación del orden del día.
IV. Lectura y Firma del Acta de La Sesión Anterior.
V. Informe Bimestral de actividades por parte de la Contraloría Municipal de Del Nayar, Nayarit.
VI. Análisis, discusión y en su caso aprobación de un recurso económico por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.); mismo que será utilizado para la adquisición de despensas, las cuales serán entregadas a personas vulnerables del Municipio Del Nayar, las cuales no cuenten con ningún programa alimentario.
VII. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la modificación del Horario Laboral; mismo que será de lunes a viernes, de las 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
VIII. Análisis, discusión y en su caso aprobación para llevar a cabo la Construcción de Sendero Seguro en la localidad de Jesús María, Municipio Del Nayar, Nayarit; con una inversión de $1,887,449.36, con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) ejercicio Fiscal 2026.
IX. Asuntos Generales.
X. Clausura de la Sesión.

CUARTO: Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día, en relación a la lectura y firma del Acta de la Sesión anterior; correspondiente a la **Décima Sesión Ordinaria**

de Cabildo, llevada a cabo el día lunes, 11 de mayo del año 2026, en las instalaciones que ocupan las Oficinas de Palacio Municipal, ubicadas en Jesús María, Del Nayar, Nayarit; para lo cual, se solicitó la dispensa de lectura de dicha acta; toda vez que fue anexa a la convocatoria correspondiente; por lo que de no existir observación alguna se procedió a recabar la firma de los que en ella intervinieron.

QUINTO: Continuando con el desahogo del orden del día propuesto y en relación a el quinto punto, relativo al Informe Bimestral de actividades por parte de la Contraloría Municipal de Del Nayar, Nayarit.

Para lo cual, se solicita la intervención de la Lic. Amanda Garay Navarrete, Contralora Municipal del Ayuntamiento Del Nayar, a efecto de realizar la exposición del punto correspondiente.

En su participación destaca que sea han realizado diversas líneas de acción para cumplir con los objetivos generales y específicos del H. Ayuntamiento del Nayar, dentro de los cuales son:

1. Las declaraciones patrimoniales
2. Transparencia y acceso a la información
3. Licitación en materia de obras
4. Informe de Auditorias del año fiscal 2025
5. Inspección física a Servidores Públicos
6. Cartas Compromiso de Código de Ética
7. Expedientes administrativos

Se anexan a la presente acta, el Informe Bimestral en mención (Anexo 1).

Una vez concluida la participación, la Presidenta Municipal, solicita a los presentes levantar su mano para registrar su participación en lo general y en lo particular.

Por lo que, al no existir mas más participaciones, se consideró suficientemente analizado el punto, para lo cual, la Presidenta Municipal, solicita a los presentes continuar en el desarrollo de la presente sesión.

SEXTO: Continuando con el desahogo del orden del día propuesto y en relación a el sexto punto, relativo al Análisis, discusión y en su caso aprobación de un recurso económico por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.); mismo que será utilizado para la adquisición de despensas, las cuales serán entregadas a personas vulnerables del Municipio Del Nayar, las cuales no cuenten con ningún programa alimentario.

Para lo cual, la Presidenta Municipal desarrolla que durante las visitas que se han realizado a algunas comunidades de las diferentes demarcaciones, se han encontrado con familias que no tienen acceso a una despensa, para lo cual solicita ese recurso para poder cubrir esa necesidad básica.

Una vez concluida la participación, la Presidenta Municipal, solicita a los presentes levantar su mano para registrar su participación en lo general y en lo particular.

El Regidor Conrrado Pérez De la Cruz, cuestiona si estas despensas también se van a comprobar con alguna documentación, ya que algunas familias no cuentan con documentación actualizada, por ello, a veces no se les proporciona, así mismo manifiesta sea considerado cuando se realicen las visitas del personal del H. Ayuntamiento a la demarcación que le corresponde, comentario a lo que se une el Síndico Municipal, Lic. José Mariano De la Rosa Carrillo.

La Presidenta Municipal, expresa que se van a actualizar el padrón de beneficiarios de los programas de despensas, quienes no estén dentro de alguno de esos, se le apoyará, así como también, menciona que se va a apoyar a los Combatientes forestales quienes están apoyando de manera voluntaria en diferentes comunidades del Municipio Del Nayar, Nayarit.

Por lo que, al no existir mas más participaciones, se consideró suficientemente analizado el punto, para lo cual, la Presidenta Municipal, solicita a los presentes, manifiesten el sentido de su votación, referente a la aprobación de un recurso económico por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.); mismo que será utilizado para la adquisición de despensas, las cuales serán entregadas a personas vulnerables del Municipio Del Nayar, las cuales no cuenten con ningún programa alimentario.
Resultando **aprobado por unanimidad** de votos de los presentes, Integrantes del H. Cabildo Del Nayar, Nayarit.

Maria de la Luz Ortega Nuñez

Lorenza de la Cruz de la C.

SÉPTIMO: Continuando con el desahogo del orden del día propuesto y en relación a el séptimo punto, relativo al Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la modificación del Horario Laboral; mismo que será de lunes a viernes, de las 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Para lo cual, la Presidenta Municipal expone la solicitud de la aprobación, deriva a que, en algunas unidades administrativas, la carga de trabajo se está acumulando y el personal no se da abasto.

EFRAIN LAMAS

Una vez concluida la participación, la Presidenta Municipal, solicita a los presentes levantar su mano para registrar su participación en lo general y en lo particular.

El Regidor Bestecindo Lobatos Pancho, precisa que es necesario la modificación, ya que algunas personas acuden a los servicios que ofrece el H. Ayuntamiento después de las tres, esto les permitiría a los servidores públicos tener el tiempo necesario para atender a la ciudadanía. Comentario al que se une el Regidor Conrrado Pérez De la Cruz.

Por lo que, al no existir mas más participaciones, se consideró suficientemente analizado el punto, para lo cual, la Presidenta Municipal, solicita a los presentes, manifiesten el sentido de su votación, referente a la aprobación, de la modificación del Horario Laboral; mismo que será de lunes a viernes, de las 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Resultando **aprobado por mayoría** de votos de los presentes, Integrantes del H. Cabildo Del Nayar, Nayarit; los cuales se registraron de la siguiente manera:

#	PROPIETARIO	CARGO	SENTIDO DE LA VOTACIÓN DE 9:00am – 4:00pm
1	IMELDA ESCOBEDO LÓPEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	A FAVOR
2	JOSÉ MARIANO DE LA ROSA CARRILLO.	SINDICO MUNICIPAL	EN CONTRA (8:00am – 3:00pm)
3	EFRAÍN LAMAS LARA.	REGIDOR	A FAVOR
4	RICARDO SIMENTAL NAVARRETE.	REGIDOR	A FAVOR
5	BESTECINDO LOBATOS PANCHO.	REGIDOR	A FAVOR

6	J. CONCEPCIÓN DE LA CRUZ CERVANTES.	REGIDOR	A FAVOR
7	BLANCA GONZÁLEZ MUÑOZ.	REGIDORA	A FAVOR
8	CONRRADO PÉREZ DE LA CRUZ.	REGIDOR	A FAVOR
9	ELPIDIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ.	REGIDOR	A FAVOR
10	RUBÍ MARLEN MEDINA GONZÁLEZ.	REGIDORA	A FAVOR
11	LORENZA DE LA CRUZ DE LA CRUZ.	REGIDORA	A FAVOR
12	MARIA DE LA LUZ ORTEGA MUÑOZ.	REGIDORA	A FAVOR

OCTAVO: Continuando con el desahogo del orden del día propuesto y en relación a el octavo punto, relativo al Análisis, discusión y en su caso aprobación para llevar a cabo la Construcción de Sendero Seguro en la localidad de Jesús María, Municipio Del Nayar, Nayarit; con una inversión de $1,887,449.36, con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) ejercicio Fiscal 2026.

Para lo cual, se solicita la intervención del Ing. Félix Osvaldo Mercado Rojas, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento Del Nayar, a efecto de realizar la exposición del punto correspondiente.

Expone que el proyecto contempla el andador que está a un lado de la Catedral hasta la Unidad deportiva, el cual contará con diseño de concreto hidráulico, diseño de colores, iluminación, bancas, árboles y protección.

Se anexan a la presente acta, la cédula del proyecto en mención (Anexo 1).

Una vez concluida la participación, la Presidenta Municipal, solicita a los presentes levantar su mano para registrar su participación en lo general y en lo particular.

El Regidor Ricardo Simental Navarrete, señala que las bancas que se instalen sean movibles, ya que ese callejón se utiliza durante la celebración de la Semana Santa por las autoridades tradicionales de Jesús María, Del Nayar, Nayarit.

Por lo que, al no existir mas más participaciones, se consideró suficientemente analizado el punto, para lo cual, la Presidenta Municipal, solicita a los presentes, manifiesten el sentido de su votación, referente a la aprobación para llevar a cabo la Construcción de Sendero Seguro en la localidad de Jesús María, Municipio Del Nayar, Nayarit; con una inversión de $1,887,449.36, con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) ejercicio Fiscal 2026.

Resultando **aprobado por unanimidad** de votos de los presentes, Integrantes del H. Cabildo Del Nayar, Nayarit.

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

NOVENO: ASUNTOS GENERALES.

En relación a los Asuntos Generales, la Presidenta Municipal, informa que quien tenga algún asunto general a tratar, lo haga en este momento.

La Regidora Rubí Marlen Medina González, cuestiona si dentro del presupuesto se tienen un avance sobre la rehabilitación de las Casetas de los policías, a lo que la Presidenta Municipal comenta que en la actualidad se está trabajando en la reparación de las antenas de comunicación en la zona sur.

No habiendo más asuntos a tratar, se instruyó al Secretario del Ayuntamiento, a efecto de que fueran publicados en la Gaceta Oficial, los acuerdos tomados en la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.

DÉCIMO: CLAUSURA DE LA SESIÓN: - Finalmente, no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 13:06 (trece horas con seis minutos) del día viernes, 29 **(veintinueve) de mayo** del presente año 2026 (dos mil veintiséis); la Presidenta Municipal, la Mtra. Imelda Escobedo López, da por clausurados los trabajos de la **Undécima Sesión Ordinaria** de Cabildo del H. XXVIII Ayuntamiento Constitucional del Municipio Del Nayar, Nayarit;

INTEGRANTES DEL H. XXVIII AYUNTAMIENTO

PRESIDENTA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL.

MTRA. IMELDA ESCOBEDO LÓPEZ.

LIC. JOSÉ MARIANO DE LA ROSA CARRILLO.

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

REGIDORAS Y REGIDORES:

C.EFRAÍN LAMAS LARA.

C. RICARDO SIMENTAL NAVARRETE

C.BESTECINDO LOBATOS PANCHO.

C. J. CONCEPCIÓN DE LA CRUZ CERVANTES

C.BLANCA GONZÁLEZ MUÑOZ.

C. CONRRADO PEREZ DE LA CRUZ.

C. ELPIDIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ.

C. RUBÍ MARLEN MEDINA GONZALEZ.

C. LORENZA DE LA CRUZ DE LA CRUZ.

C. MARIA DE LA LUZ ORTEGA MUÑOZ.

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

C. HUGO LIBERATO ZEFERINO PANUCO.

La Presente hojas de firmas, forma parte integrante del **Acta de la Undécima sesión Ordinaria** de Cabildo, del presente año 2026; **ORD/011/2026**, del H. XXVIII Ayuntamiento Constitucional del Municipio del Nayar, Nayarit; (2024-2027).

Lorenza de la Cruz de la C.

María de la Luz Ortega Moral

Efraín Lamas

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

OFICIO NÚMERO: **MDN/CM/125/2026**
Del Nayar, Nayarit; 22 de mayo del 2026
ASUNTO: **EL QUE SE INDICA**

C. HUGO LIBERATO ZEFERINO PÁNUCO
SECRETARIO MUNICIPAL DEL H.XXVIII
AYUNTAMIENTO DE DEL NAYAR, NAYARIT
PRESENTE.

Por medio del presente y con base a la circular **MDN/SRIA/CIRCULAR/015/2026**, donde se solicita remitir algún punto a tratar en la sesión Ordinaria de Cabildo; por tal motivo, envío a usted el punto a exponer por esta contraloría municipal de Del Nayar; Nayarit.

4. ***INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES, POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE DEL NAYAR, NAYARIT.***

Sin más que agregar, se le envía un cordial saludo y se queda en disposición de cualquier información requerida.

ATENTAMENTE
GOBIERNO DE DEL NAYAR "SEMBRAR PARA TRANSFORMAR"

H.XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA

LIC. AMANDA GARAY NAVARRETE
CONTRALORA MUNICIPAL
DEL H.XXVIII AYUNTAMIENTO DE DEL NAYAR

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE DEL NAYAR, NAYARIT.

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES, 2026.

BIMESTRE: MARZO-ABRIL 2026

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
LIC. AMANDA GARAY NAVARRETE

LIC. SELENE FLETES BOTELLO	(UNIDAD INVESTIGADORA)
LIC. ALMA ROSA ARELLANO RAFAEL	(UNIDAD SUBSTANCIADORA)
LIC. RAQUEL HERNÁNDEZ BUGARIN	(JEFA DE AUDITORES)
LIC. ITZEL AMAIRANI BAÑUELOS HIJAR	(AUDITOR)
LIC. DINORAH LEXAHIDA ZAZUETA PLAZA	(AUDITOR)
LIC. LILIANA KARINA GUILLÉN MARÍN	(AUDITOR)

Lorenza de la Cruz de la C

María de la luz Ortega Moñol

Efraín Ramos L

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

INTRODUCCIÓN:

La Contraloría Municipal es la dependencia del Ayuntamiento responsable de establecer los sistemas de planeación y organización del control, evaluación y vigilancia de los actos administrativos del gobierno municipal y de los órganos internos de control. Esta dependencia tendrá como superior jerárquico a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública. Por lo cual, en el artículo 119, fracción VI, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se dispone lo siguiente: *"Informar bimestralmente al ayuntamiento, de las actividades de la Contraloría".*

Objetivo General. -

Fortalecer la gestión Municipal mediante el incremento de las acciones de control y vigilancia del quehacer de las dependencias del municipio e invitar a la sociedad a participar en acciones de contraloría social, impulsar el valor de la honestidad y fomentar el hábito del reporte ciudadano.

Objetivos Específicos. -

1. Ejecutar en tiempo y forma las visitas y auditorías, para que las dependencias implementen de inmediato las acciones correctivas;
2. Incrementar y fortalecer el control interno y evaluación municipal y desarrollo administrativo de las dependencias;
3. Vigilar la presentación de la declaración patrimonial por parte de los servidores públicos obligados;
4. Realizar acciones para fomentar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas;
5. Evaluar, Controlar y Dar seguimiento al gasto de inversión en obra pública;
6. Realizar acciones de contraloría Social para el combate de la corrupción;
7. Instaurar y sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos de la ley;

MISIÓN:

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

Realizar las acciones conducentes, que permitan ejercer las funciones de la Administración Pública, del Municipio de Del Nayar, Nayarit; bajo los principios y directrices que rigen el servicio público; ello con un estricto apego al marco normativo Federal, Estatal y Municipal; con el objeto de prevenir la comisión de faltas administrativas y el subsecuente inicio de investigaciones, y procedimientos en contra del personal que se desempeña dentro del H. Ayuntamiento de Del Nayar Nayarit.

VISION:

Ser una dirección que optimiza, y mejora el desempeño de cada una de las Unidades Administrativas, así como del personal que conforma cada una de estas; con el objeto de contar con servidores públicos éticos y profesionales que cumplan y hagan cumplir la normatividad, la transparencia y el combate a la corrupción, salvaguardando el interés público de sus gobernados.

ESTRATEGIAS:

La forma de realizar nuestra función de vigilancia es:

- Atendiendo el sistema de quejas, denuncias y sugerencias (buzón)
- Realizando auditorías
- Revisando los estados financieros
- Requiriendo información a las dependencias para constatar el cumplimiento de sus obligaciones y de las recomendaciones
- Atendiendo las recomendaciones de los órganos Superiores de fiscalización
- Vigilando la ejecución de obras
- Instaurando los procedimientos de responsabilidad administrativa

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

Para lograr lo anterior, es fundamental contar con el apoyo, la buena voluntad y disposición de servidores públicos, función y Autoridades, solicitando a estas últimas su participación en la aplicación de estímulos y correctivos de desempeño. Por lo que a continuación se resumen, en qué consiste el **CONTROL INTERNO**.

¿Qué es el control interno? Es el conjunto de acciones, Actividades, Planes, Políticas normas registros procedimientos y métodos, Incluido el entorno y actitudes que desarrollan las autoridades y su personal a cargo, Con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública.

¿Cuál es el beneficio de contar con un sistema de control interno? Que los dueños de los recursos (ciudadanos) autoridades y directores cuenten con la seguridad razonable de:

- Lograr los objetivos y metas establecidos
- Promover el desarrollo organizacional
- Lograr mayor eficiencia eficacia y transparencia en las operaciones
- Asegurar el cumplimiento del marco normativo
- Proteger los recursos y bienes del municipio
- Contar con la información confiable y oportuno
- Fomentar la práctica de valores
- Reducir los riesgos de corrupción.
- Promover la rendición de cuentas de los funcionarios por la misión y objetivos encargados y el uso de los bienes y recursos asignados

El sistema de control interno está a cargo de cada dependencia u oficina. su implementar implementación Y funcionamiento es responsabilidad de autoridades, funcionarios, y servidores públicos.

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

¿Cuál es el rol de la contraloría? La contraloría es responsable de la evaluación del sistema de control interno, tomando en cuenta el complejo universo legal que compete al municipio, la comunicación entre dependencias para que la información y reportes fluyan y se realicen de manera adecuada, y considerando puntualmente las recomendaciones de la Auditoria Superior de la Federación y la Auditoria Superior del Estado de Nayarit. Los resultados de las revisiones y análisis que practica la Contraloría, contribuyen a fortalecer la institución, a través de las propuestas y recomendaciones que hace llegar a las dependencias, para implementar acciones que permitan superar las debilidades e ineficiencias encontradas.

LÍNEAS DE ACCIÓN:

Para lograr los objetivos generales y específicos, la Contraloría Municipal del H. XXVIII Ayuntamiento del Municipio de Del Nayar, se realizaron las siguientes actividades:

1. DECLARACIONES PATRIMONIALES. -

Se desarrollaron los trabajos preparatorios correspondientes al proceso de presentación de las **Declaraciones Patrimoniales de Modificación 2026**, cuyo periodo de presentación corresponde al mes de mayo.

Dentro de las actividades realizadas destacan:

- Revisión y actualización del padrón de servidores públicos obligados.
- Organización y preparación de información para el inicio del proceso declarativo.
- Atención y orientación a servidores públicos respecto al cumplimiento de esta obligación administrativa.
- Elaboración y difusión de material informativo relacionado con el proceso de declaraciones patrimoniales.
-

- Colocación de carteles informativos en distintas áreas del Ayuntamiento, con la finalidad de fortalecer la difusión institucional y promover el cumplimiento oportuno de las declaraciones patrimoniales.

Asimismo, se brindó apoyo técnico y administrativo para la preparación operativa del proceso declarativo correspondiente al ejercicio 2026.

1. Implementación y Operación del Sistema DeclaraNet

Se dio continuidad al proceso de implementación del sistema **DeclaraNet en modalidad Código Mixto**, derivado del convenio de colaboración celebrado con la **Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza del Gobierno del Estado**.

Durante el periodo que se informa se realizaron diversas actividades técnicas, administrativas y operativas relacionadas con la futura implementación del sistema, entre ellas:

- Revisión y validación del funcionamiento de la plataforma DeclaraNet.
- Verificación de accesos y funcionamiento del sistema OPER.
- Validación técnica del sistema de consulta de versiones públicas.
- Seguimiento administrativo al proceso de formalización del convenio correspondiente.
- Preparación operativa para el inicio del uso institucional del sistema.

A la fecha, las plataformas tecnológicas correspondientes se encuentran habilitadas y funcionales, quedando pendiente únicamente la formalización total del convenio y el acto protocolario correspondiente para el inicio formal de operaciones.

2. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Durante el periodo que se informa, se realizaron actividades encaminadas al cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit (LTAIPEN).

Se efectuó la carga y actualización de información en la **Plataforma Nacional de Transparencia**, correspondiente al **Primer Trimestre 2026 (enero, febrero y marzo)**, en las siguientes fracciones del artículo 33:

- **Fracción V** – Indicadores de Interés Público.
- **Fracción VI** – Indicadores de Resultados.
- **Fracción XII** – Declaraciones de Situación Patrimonial de las personas servidoras públicas.
- **Fracción XXIV** – Resultados de Auditorías Realizadas.
- **Fracción XXXVII, inciso a)** – Mecanismos de Participación Ciudadana.
- **Fracción XXXVII, inciso b)** – Resultados de los mecanismos de participación ciudadana.

De igual manera, se realizaron actividades de revisión, integración y validación de información administrativa y documental para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones de publicación y actualización de información pública.

3. LICITACIÓN EN MATERIA DE OBRAS.

Esto conforme a lo establecido en el artículo 47 fracción VII (Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre registro, contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, usos y conservación del patrimonio municipal;) del Reglamento de la Administración Pública para el municipio Del Nayar, Nayarit:

1. **REHABILITACION DEL CAMINO NARANJITO DE COPAL A EL ROBLE MUNICIPIO DE DEL NAYAR, NAYARIT.**
2. **REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO DEL GUACO A LA LOCALIDAD DEL CONYUNQUE DEL MUNICIPIO DE DEL NAYAR.**
3. **REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C PUERTO DE LOS LEONES A SANTA BÁRBARA, EN EL MUNICIPIO DE DEL NAYAR, NAYARIT**
4. **REHABILITACION DEL CAMINO E.C RUIZ-ZACATECAS, LA CUMBRE A GAVILANES, MUNICIPIO DE DEL NAYAR, NAYARIT.**

- **Dictámenes de Precios Unitarios** Análisis de los catálogos de conceptos y elaboración de solicitudes de cotizaciones de los insumos más preponderantes de las obras públicas licitadas, con el objeto de realizar el estudio de mercado para determinar si los precios unitarios ofertados por los contratistas están dentro de los parámetros de proporcionalidad del Estado de Nayarit.

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

4. *INFORME DE AUDITORIAS DEL AÑO FISCAL 2025.*

Durante el bimestre marzo–abril 2026 se llevaron a cabo diversas actividades relacionadas con la apertura, integración y seguimiento de auditorías internas practicadas por la Contraloría Municipal.

Con fecha **21 de abril de 2026**, se emitieron las Actas de Inicio correspondientes a las siguientes auditorías:

1. **AUDITORÍA AU-CM/003/2026**, PRACTICADA A LA **INSTANCIA DE LA MUJER.**
2. **AUDITORÍA AU-CM/004/2026**, PRACTICADA A LA **DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Civil.**
3. **AUDITORIA No. AU-CM/001/2026 A JUZGADO CÍVICO DE DEL NAYAR, NAYARIT. EL 21 DE ABRIL DEL 2026.**
4. **AUDITORIA No. AU-CM/002/2026 A CULTURA Y DEPORTE DE DEL NAYAR, NAYARIT. EL 21 DE ABRIL DEL 2026**

Derivado del inicio de dichas auditorías, se realizaron las siguientes actividades:

- Elaboración y emisión de órdenes y actas de auditoría.
- Integración inicial de expedientes administrativos.
- Elaboración y notificación de requerimientos de información.
- Recepción, revisión y análisis preliminar de documentación proporcionada por las áreas auditadas.
- Verificación del cumplimiento de funciones, actividades operativas y obligaciones administrativas de las dependencias revisadas.

5. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

Durante el bimestre marzo–abril 2026 se dio continuidad a las actividades relacionadas con la recepción, revisión, análisis y evaluación del **Programa Operativo Anual (POA)** de las distintas dependencias del H. XXVIII Ayuntamiento de Del Nayar.

Dentro de las actividades realizadas destacan:

-Recepción y revisión técnica de los Programas Operativos Anuales presentados por las dependencias municipales.

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

-Verificación del cumplimiento de metas, indicadores, líneas de acción y estructura administrativa conforme a los criterios establecidos por la Contraloría Municipal.

-Revisión y análisis de formatos, unidades de medida, metas trimestrales y evidencia documental correspondiente

.

-Emisión de observaciones y seguimiento administrativo para corrección y actualización de información presentada por las áreas.

-Coordinación con titulares y personal administrativo de las dependencias para la correcta integración de los programas operativos.

Asimismo, se mantuvo seguimiento constante al cumplimiento de entrega de los POA por parte de las áreas administrativas, logrando un importante avance institucional en materia de planeación y control interno.

- Organización documental y seguimiento técnico-administrativo de los expedientes en proceso.

Asimismo, se mantuvo coordinación permanente con las áreas auditadas para el desarrollo de las revisiones correspondientes y atención de requerimientos formulados por esta Contraloría Municipal.

No.	DEPENDENCIA	PORCENTAJE DE AVANCE
1	Sindicatura	18%
2	Dirección Jurídica	25%
3	Unidad de Transparencia	
4	Secretaria del Ayuntamiento	16%
5	Coordinación de Archivo	25%
6	Jefatura de Atención Ciudadana	23
7	Jefe de Autoridades, Organismos Auxiliares, Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios.	35%
8	Tesorería Municipal	28%
9	Contraloría Municipal	20%
10	Dirección de Obras Públicas	22%
11	Dirección de Servicios Públicos	14%
12	Dirección de Desarrollo Social	21%

13	Dirección de Desarrollo Rural, Económico y Turismo	63%
14	Dirección de Educación, Cultura y Deporte	30%
15	Dirección de Registro Civil	25%
16	Dirección de Seguridad Pública y Tránsito	33%
17	Dirección de Protección Civil	30%
18	Dirección de Instancia de la Mujer	17%
19	Juzgado Cívico	0%
20	Organismo Operador Municipal (OROMAPAS)	22%
21	Dirección del Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)	22%
22	Dirección del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN	14%

4.- ***INSPECCIÓN FISICA A SERVIDORES PÚBLICOS.***

INSPECCIÓN FISICA A SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. XXVIII AYUNTAMIENTO DE DEL NAYAR, NAYARIT 2026			
ÁREA A INSPECCIONAR	**OFICINAS MUNICIPALES**	**FECHA**	**OBSERVACIONES**
CULTURA Y DEPORTES	QUERÉTARO No. 383 COL. CENTRO, TEPIC NAYARIT	19– MAR-2026	
DIF	QUERÉTARO No. 383 COL. CENTRO, TEPIC NAYARIT	19- MAR- 2026	• 3 SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS EN LOS SAUCES
JUZGADO CÍVICO	JESÚS MARÍA, DEL NAYAR, NAYARIT	23- ABR-2026	
DESARROLLO SOCIAL	JESÚS MARÍA, DEL NAYAR, NAYARIT	23-ABR-2026	

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

5. CARTAS COMPROMISO DE CÓDIGO DE ÉTICA

CARTAS COMPROMISO DE CÓDIGO DE ÉTICA

- **Recibimos 1 Carta Compromiso de Código de Ética de Proveedores del Municipio De DEL NAYAR, NAYARIT, 2026.**
- **Recibimos 30 Cartas Compromiso de Código de Ética y Conducta firmadas por servidores públicos de nuevo ingreso, del H. XXVIII AYUNTAMIENTO DE DEL NAYAR, NAYARIT 2026.**
- **Recibimos 3 Cartas Compromiso de Código de Ética y Conducta firmadas por servidores públicos pendientes de entregar, del H. XXVIII AYUNTAMIENTO DE DEL NAYAR, NAYARIT 2026.**

6. *EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS:*

En seguimiento a las atribuciones conferidas a esta Unidad Investigadora, previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables, se informa que durante el periodo que se reporta se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Atención a resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024 emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN), en donde la Titular de la Unidad Investigadora de ese ente administrativo, por medio del oficio ASEN/DGAJ-DI/300/2026, remitió a la Contraloría del presente Ayuntamiento, las determinaciones.

Derivado de la remisión de los resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024, practicada por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN), esta Autoridad Investigadora procedió al análisis de las observaciones remitidas.

Como resultado de lo anterior, se realizaron las siguientes acciones:

- Apertura y radicación de **27 expedientes de Investigación Administrativa** relacionados con diversas observaciones detectadas por el ente fiscalizador.

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

- Elaboración y emisión de los correspondientes Acuerdos de Inicio de Investigación Administrativa.
- Integración inicial de los expedientes con la documentación remitida por la ASEN.
- Elaboración y remisión de oficio dirigido a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, mediante el cual se informó el listado de expedientes iniciados con motivo de las observaciones derivadas de la Cuenta Pública 2024.
- Seguimiento e integración continua de los expedientes de investigación, mediante el análisis documental y las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos observados.

Los expedientes de Investigación Administrativa iniciados con motivo de las observaciones derivadas de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024 son los siguientes:

- DCDA/UI/IA/01/2026
- DCDA/UI/IA/02/2026
- DCDA/UI/IA/03/2026
- DCDA/UI/IA/04/2026
- DCDA/UI/IA/05/2026
- DCDA/UI/IA/06/2026
- DCDA/UI/IA/07/2026
- DCDA/UI/IA/08/2026
- DCDA/UI/IA/09/2026
- DCDA/UI/IA/10/2026
- DCDA/UI/IA/11/2026
- DCDA/UI/IA/12/2026
- DCDA/UI/IA/13/2026
- DCDA/UI/IA/14/2026
- DCDA/UI/IA/15/2026
- DCDA/UI/IA/16/2026
- DCDA/UI/IA/17/2026
- DCDA/UI/IA/18/2026
- DCDA/UI/IA/19/2026
- DCDA/UI/IA/20/2026
- DCDA/UI/IA/21/2026
- DCDA/UI/IA/22/2026
- DCDA/UI/IA/23/2026
- DCDA/UI/IA/24/2026
- DCDA/UI/IA/25/2026
- DCDA/UI/IA/26/2026
- DCDA/UI/IA/27/2026

2. Recepción de resultados derivados de Auditoría Superior de la Federación

Asimismo, esta Unidad Investigadora recibió información relacionada con los resultados emitidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondientes a la Auditoría número 1382, derivada de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, correspondiente a la tercera entrega.

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

En ese sentido, mediante los oficios números **MDN/CM/058/2026**, **MDN/CM/059/2026** y **MDN/CM/060/2026**, la Contralora Municipal remitió a esta Unidad Investigadora los oficios números **AEGF/0816/2026**, **AEGF/0815/2026** y **AEGF/0814/2026**, respectivamente, suscritos por el **Mtro. Aureliano Hernández Palacios Cardel**, en su carácter de Titular de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado.

A través de dichos oficios, la autoridad fiscalizadora exhortó a esta autoridad investigadora para que se iniciaran las investigaciones correspondientes, a efecto de deslindar posibles responsabilidades administrativas, civiles y/o penales encontra del servidor público que resulte responsable, derivado de las observaciones y resultados números 3, 4 y 2, respectivamente, relacionados con la Auditoría número 1382, correspondiente a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024.

Derivado de lo anterior, esta Unidad Investigadora procedió a la apertura y radicación de los siguientes expedientes de Investigación Administrativa:

- DCDA/UI/IA/28/2026
- DCDA/UI/IA/29/2026
- DCDA/UI/IA/30/2026

Asimismo, se elaboraron los respectivos Acuerdos de Inicio de Investigación Administrativa, iniciándose las actuaciones correspondientes para la debida integración de los expedientes y el análisis de los hechos observados por la autoridad fiscalizadora federal.

3. Actividades permanentes de integración y seguimiento

De manera adicional, esta Unidad Investigadora continúa realizando actividades inherentes a sus funciones, entre las que destacan:

- Recepción y análisis de documentación.
- Elaboración de oficios y requerimientos de información.
- Seguimiento a expedientes de investigación administrativa.
- Análisis jurídico de observaciones y posibles faltas administrativas.

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027


Integración de actuaciones y constancias dentro de los expedientes radicados.

Coordinación institucional con entes fiscalizadores para el seguimiento de observaciones. .

EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

INICIADOS POR ORIGEN

PERIODO: CUENTA PÚBLICA 2024 (TERCERA ENTREGA)

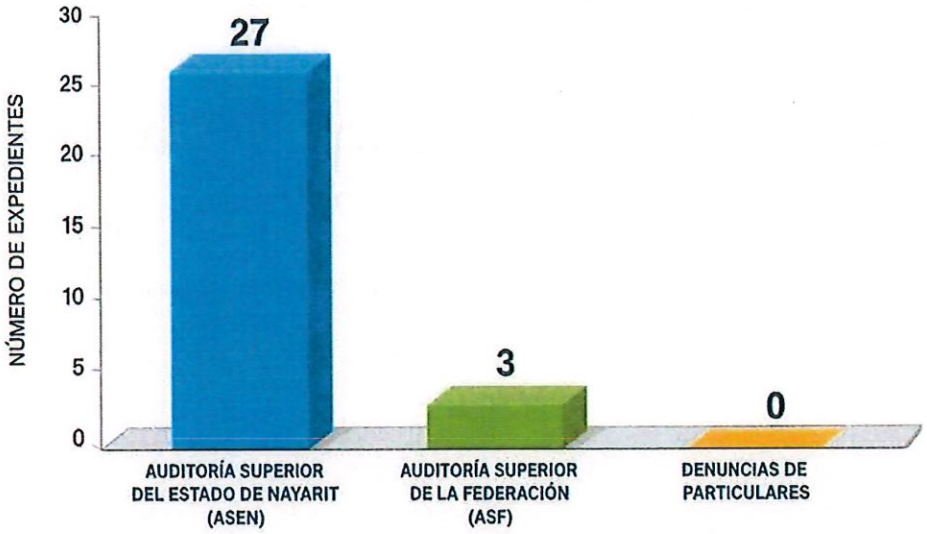

ORIGEN	NÚMERO DE EXPEDIENTES	PORCENTAJE
Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN)	27	90.00%
Auditoría Superior de la Federación (ASF)	3	10.00%
Denuncias de Particulares	0	0.00%
TOTAL	30	100.00%

Total de expedientes de investigación administrativa iniciados: **30**

Lorena de la Cruz de la C.

María de la luz Ortega Muñoz

Efrain Lamas

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

Derivado de que en diversos expedientes se requirió la exhibición de copias certificadas y documentación relacionada con los hechos investigados, algunas de las autoridades o áreas requeridas solicitaron prórroga para su cumplimiento, por lo que se emitieron los acuerdos correspondientes, concediendo el plazo estimado necesario para la presentación de la información respectiva, con la finalidad de contar con mayores elementos para el esclarecimiento de los hechos y determinar, en su oportunidad, la posible existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa.

Aunado a los oficios que se han relacionado con las actividades de esta Unidad Administrativa, y derivado de un estudio pormenorizado, y al no encontrar elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitió un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que puedan abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar, tal y como se fundamenta en el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dicho expediente fue el siguiente:

- **DCDA/UI/IA/54/2025**

A T E N T A M E N T E:
"GOBIERNO DE DEL NAYAR, SEMBRAR PARA TRANSFORMAR"
22 DE MAYO DEL 2026

H.XXVIII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR 2024 - 2027 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

LIC. AMANDA GARAY NAVARRETE
CONTRALORA MUNICIPAL DEL H.XXVIII
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DEL NAYAR, NAYARIT.

H.XXVIII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
2024 - 2027

Acuse de Recibido
H. XXVIII Ayuntamiento Constitucional de Del Nayar 2024-2027
Segundo Informe de la Contraloría Municipal
del ejercicio 2026.

Mtra. Imelda Escobedo López
Presidenta Municipal

Lic. Mariano de la Rosa Carrillo
Síndico Municipal

EFRAIN LAMAS L

C. Efraín Lamas Lara
Regidor

C. Ricardo Simental Navarrete
Regidor

C. Bestecindo Lobatos pancho
Regidor

C. J. Concepción de la Cruz Cervantes
Regidor

C. Blanca González Muñoz
Regidora

C. Conrrado Pérez de la Cruz
Regidor

C. Elpidio Rodríguez Álvarez
Regidor

C. Rubi Marlen Medina González
Regidora

Lorenza dela Cruz de la C.

María de la luz Ortega Muñoz

C. Lorenza de la Cruz de la Cruz
Regidora

C. María de la Luz Ortega Muñoz
Regidora

C. Hugo Liberato Zeferino Panuco
Secretario

H. XXVIII AYUNTAMIENTO

CÉDULA DE REGISTRO

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

DATOS GENERALES

SECTOR		**SUB-REGIÓN**	03 SIERRA
DEPENDENCIA EJECUTORA	H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT	**ESTADO**	18 NAYARIT
PROGRAMA	URB - URBANIZACION	**MUNICIPIO**	009 DEL NAYAR
SUB-PROGRAMA	B - CONSTRUCCION	**LOCALIDAD**	0001 JESÚS MARÍA

COORDENADAS GEOGRAFICAS (Grados °, Minutos ', Segundos")

Latitud: 22° 15.057'N **Longitud:** 104° 31.038'O

NOMBRE DE LA OBRA; CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN LA LOCALIDAD DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.

COSTO TOTAL DE LA OBRA **$1,887,449.36**

INVERSIÓN 2026

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA NORMAL

FEDERAL		**ESTATAL**	
MUNICIPAL		**BENEFICIARIOS**	
CRÉDITO Y/O OTROS			
TOTAL:	**$0**		

RAMO 28; GASTO CORRIENTE

FEDERAL		**ESTATAL**	
MUNICIPAL	$1,887,449.36	**BENEFICIARIOS**	
CRÉDITO Y/O OTROS			
TOTAL:	**$1,887,449.36**		

DIRECTA

FEDERAL		**ESTATAL**	
MUNICIPAL		**BENEFICIARIOS**	
CRÉDITO Y/O OTROS			
TOTAL:	**$0**		

METAS

CAPACIDAD

TOTAL DE VIVIENDAS BENEFICIADAS	3695
POBLACION FEMENINA	409
POBLACION MASCULINA	365
UNIDAD DE MEDIDA	M2
CANTIDAD TOTAL DEL PROYECTO	5,218.72
CANTIDAD TOTAL DEL AÑO	5,218.72
AVANCE FÍSICO ALCANZADO AL 31/XII/2026	0.00%
AVANCE FÍSICO ALCANZADO AL 31/XII/2026	100%
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	**CONTRATO DE OBRA**

BENEFICIOS:

TIPO	HABITANTES
POBLACION FEMENINA INDIGENA	1460
POBLACION MASCULINA INDIGENA	1461
NÚMERO	
NO. DE JORNALES	
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	
INICIO (D/M/A)	08/06/26
TERMINACIÓN (D/M/A)	10/07/26

TIPO DE OBRA:

NUEVA	X	**EN PROCESO**	
REHABILITACIÓN		**COMPLEMENTARIA**	
AMPLIACION			

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN ANDADOR DONDE SE INCORPORA UN PAVIMENTO CON ESTAMPADOS ARTESANALES INSPIRADOS EN LOS SÍMBOLOS Y PATRONES PROPIOS DE LA CULTURA LOCAL, EVOCANDO LA COSMOVISIÓN Y EL LEGADO INDÍGENA DE LA REGIÓN. ESTOS DETALLES NO SOLO EMBELLECEN EL RECORRIDO, SINO QUE TAMBIÉN CONVIERTEN EL ESPACIO EN UN ELEMENTO NARRATIVO QUE CONECTA A LOS VISITANTES CON LA HISTORIA Y LAS TRADICIONES DEL LUGAR.

DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN LA LOCALIDAD DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.

LOCALIDAD:

0001 JESÚS MARÍA

DIASGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER

EL ÁREA DESTINADA AL ANDADOR EN JESÚS MARÍA, DEL NAYAR, PRESENTA CONDICIONES QUE JUSTIFICAN SU INTERVENCIÓN. ACTUALMENTE, SE OBSERVA UNA LIMITADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL, CON CAMINOS INFORMALES O DETERIORADOS QUE DIFICULTAN EL TRÁNSITO SEGURO, ESPECIALMENTE DURANTE EVENTOS TRADICIONALES DONDE AUMENTA LA AFLUENCIA DE PERSONAS. EXISTE UNA CARENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS ADECUADOS PARA LA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES, LO QUE REDUCE LAS OPORTUNIDADES DE FORTALECER LA IDENTIDAD COMUNITARIA. ASIMISMO, LA FALTA DE MOBILIARIO URBANO.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

LA REALIZACIÓN DEL ANDADOR CON ESTAMPADO EN JESÚS MARÍA, DEL NAYAR, SE JUSTIFICA POR LA NECESIDAD DE DOTAR A LA COMUNIDAD DE UN ESPACIO PÚBLICO DIGNO, FUNCIONAL Y REPRESENTATIVO DE SU IDENTIDAD CULTURAL. ACTUALMENTE, LA LOCALIDAD CARECE DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL ADECUADA Y DE ESPACIOS DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA EL DESARROLLO DE SUS TRADICIONES, LO QUE LIMITA LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EL APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO URBANO.

ATENTAMENTE

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA TRANSFORMAR

CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN LA LOCALIDAD DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.

DEPENDENCIA: H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0001 JESÚS MARÍA
FECHA: may-26

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U. (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
I	**PRELIMINARES**				**$49,762.77**
PRE-45	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN AREA DE BANQUETA (10CMS DE ESPESOR PROMEDIO) CONTIENE ELEMENTOS DE CONCRETO POR CUALQUIER MEDIO EN BANCO. INCLUYE: ACARREO INTERNO Y APILE PARA SU POSTERIOR EXTRACCION A BANCOS PROPUESTOS POR LA AUTORIDAD.	METRO CUADRADO	15.00	$200.56	$3,008.40
PRE-20	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CONTIENE ELEMENTOS DE CONCRETO POR CUALQUIER MEDIO EN BANCO. INCLUYE: ACARREO INTERNO Y APILE PARA SU POSTERIOR EXTRACCION A BANCOS PROPUESTOS POR LA AUTORIDAD.	METRO LINEAL	5.00	$123.05	$615.25
PRE-03-A	EXCAVACION POR MEDIOS MANUAL EN CEPA. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL TIPO I, PROFUNDIDAD ENTRE 0.00 A 0.20 MTS.	METRO CUBICO	65.85	$502.00	$33,056.70
PRE-05	ACARREO EN CAMION 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, ABUNDADO. INCLUYE: CARGA POR MEDIOS MECANICOS.	METRO CUBICO	65.85	$198.67	$13,082.42
II	**ALBAÑILERIA**				**$871,498.75**
PRE-01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO EN CALLES Y OBRAS EXTERIORES, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA. INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	METRO CUADRADO	329.25	$45.75	$15,063.19
PAV-38	MEJORAMIENTO DEL TERRENO CON MATERIAL DE BANCO DE LA REGION GRAVA-ARENA PROM. DE 3" A FINOS, CON UN ESPESOR DE 20 CM. PARA COLOCACION , COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS, INC. CARGA Y ACARREO DE LOS MATERIALES EN CAMIÓN VOLTEO, EN CAMINO, LOMERÍO PRONUNCIADO Y MONTAÑOSO BRECHA, ZONA URBANA TRANSITO MUY INTENSO, ÁREAS METROPOLITANAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, IMPLEMEMTOS COMPLEMENTARIOS O ESPECIALES MAQUINARIA Y ALMACENAJE DE AQUELLO QUE LO REQUIERA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION COMPLETA DEL ACARREO QUE EN FORMA GENERAL REQUIEREN: CARGA, ACARREO LIBRE FUERA DE LA OBRA, DESCARGA Y DEPOSITO DEL MATERIAL EN LOS ALMACENES Y/O BANCOS DE DESPERDICIOS.	METRO CUADRADO	329.25	$479.92	$158,013.66
ALB-27	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO DE F'C= 150 KG/CM2. ESPESOR DE 0.10 M. (SEGUN DISEÑO EN PLANOS). INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS, CEMENTO, AGUA, ADITIVOS, CURACRETOS, CIMBRA, DESCIMBRA, DESCARGAS, DESPERDICIOS, FABRICACION DEL CONCRETO, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, PREPARACION DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION , SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA REALIZACION.	METRO CUADRADO	329.25	$1,980.00	$651,915.00
ALB-27-A	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO ESTAMPADO DE F'C= 150 KG/CM2. ESPESOR DE 0.10 M. INCLUYE. MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS, CEMENTO, AGUA, ADITIVOS, CURACRETOS, CIMBRA, DESCIMBRA, DESCARGAS, DESPERDICIOS, FABRICACION DEL CONCRETO, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, PREPARACION DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCION , SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES EN CAMION VOLTEO Y/O HOMBRO DE PEON O REMUDA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUENA REALIZACION.	METRO CUADRADO	30.00	$1,550.23	$46,506.90
III	**MOBILIARIO Y EQUIPO**				**$192,900.00**

Efrain Lamas

Lorenza de la Cruz de la C.

María de la Luz Gitrago Muñoz

H. XXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL NAYAR

SEMBRAR PARA **TRANSFORMAR**

CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN LA LOCALIDAD DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT.

DEPENDENCIA: H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT
MUNICIPIO: 009 DEL NAYAR

MODALIDAD: CONTRATO DE OBRA
LOCALIDAD: 0001 JESÚS MARÍA
FECHA: may-26

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	P.U. (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
MOB-05	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BANCA FIJA TIPO INDUSTRIAL, COMPUESTA POR ESTRUCTURA A BASE DE PERFILES DE ACERO ESTRUCTURAL (PTR) EN CONFIGURACIÓN TIPO MARCO RECTANGULAR, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO (O SEGÚN PROYECTO), Y ASIENTO FORMADO POR TABLÓN(ES) DE MADERA SÓLIDA O INGENIERÍA, CEPILLADA, LIJADA Y SELLADA CON ACABADO PROTECTOR PARA EXTERIOR/INTERIOR. (SEGÚN DISEÑO DE BANCO EN PLANOS O SIMILAR). INCLUYE: CORTE, HABILITADO, SOLDADURA, DESBASTE, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA FINAL, SUMINISTRO DE MADERA, FIJACIÓN DE TABLONES MEDIANTE TORNILLERÍA OCULTA O APARENTE, ASÍ COMO ANCLAJE AL PISO MEDIANTE PLACAS BASE Y PERNOS EXPANSIVOS O ANCLAJES QUÍMICOS EN LOSA DE CONCRETO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	15.00	$9,200.00	$138,000.00
MOB-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTE DE BASURA PARA EXTERIOR TIPO URBANO, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CARBÓN CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA (SEGÚN PROYECTO), CUERPO CILÍNDRICO PERFORADO PARA VENTILACIÓN Y REDUCCIÓN DE ACUMULACIÓN DE HUMEDAD Y OLORES, MONTADO SOBRE ESTRUCTURA DE SOPORTE A BASE DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE O PTR DE ACERO ESTRUCTURAL, CON BASE DE FIJACIÓN TIPO PLACA PARA ANCLAJE A PISO. INCLUYE FABRICACIÓN, CORTES, DOBLECES, PERFORACIONES, SOLDADURA, DESBASTE, ACABADO FINAL, ASÍ COMO SUMINISTRO DE TORNILLERÍA Y PERNOS DE ANCLAJE TIPO EXPANSIVO O QUÍMICO PARA FIJACIÓN EN LOSA DE CONCRETO, NIVELACIÓN, INSTALACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	9.00	$4,500.00	$40,500.00
HER-13	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS DOBLE PARA RAMPA DE ACCESO EN BANQUETA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FABRICADO CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, CON POSTES, PLACAS BASE Y ANCLAJES; INCLUYE CORTES, SOLDADURA, PULIDO, FIJACIÓN A CONCRETO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, CONFORME A NORMAS DE ACCESIBILIDAD VIGENTE.	PIEZA	2.00	$7,200.00	$14,400.00
IV	**INSTALACION ELECTRICA**			.	**$512,950.00**
ELE-78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS EN ÁREAS EXTERIORES (ANDADORES, PARQUES, PLAZAS O JARDINES), INCLUYENDO CANALIZACIÓN, CABLEADO, CONEXIONES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. COMPRENDE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC O METÁLICA (SEGÚN PROYECTO), EXCAVACIÓN Y/O RANURADO PARA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, SUMINISTRO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE COBRE CON AISLAMIENTO ADECUADO PARA EXTERIOR, REGISTROS ELÉCTRICOS CON TAPA, CONEXIONES, TERMINALES, ASÍ COMO LA INTERCONEXIÓN A LUMINARIAS TIPO BOLARDO, POSTES O ARBOTANTES. INCLUYE LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS FÍSICAS, PRUEBAS DE CONTINUIDAD, AISLAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO, RECONEXIÓN A CIRCUITO GENERAL O TABLERO DE CONTROL, SELLADO DE REGISTROS, RELLENOS Y COMPACTACIÓN, ASÍ COMO LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y SEGURIDAD.	METRO LINEAL	50.00	$1,959.00	$97,950.00
ELE-57-A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BOLARDO PARA EXTERIORES ALTURA DE 1.50 MTS A 2.00 MTS, DE DISEÑO CILÍNDRICO O RECTANGULAR, FABRICADA EN CUERPO DE ALUMINIO, ACERO GALVANIZADO O ACERO INOXIDABLE CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO O SIMILAR, CON DIFUSOR SUPERIOR EN POLICARBONATO OPALINO O ACRÍLICO DE ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS Y RADIACIÓN UV. LA LUMINARIA INCLUYE SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA, CON PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD Y POLVO (GRADO DE PROTECCIÓN MÍNIMO IP65), ADECUADA PARA ILUMINACIÓN DE ANDADORES, JARDINES, PLAZAS Y ÁREAS PEATONALES EXTERIORES. INCLUYE CONEXIÓN ELÉCTRICA, CABLEADO INTERNO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, FIJACIÓN A BASE MEDIANTE PLACA METÁLICA Y PERNOS DE ANCLAJE A LOSA DE CONCRETO, NIVELACIÓN, INSTALACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PIEZA	50.00	$8,300.00	$415,000.00
				SUBTOTAL	$1,627,111.52
				IVA	$260,337.84
				TOTAL =	**$1,887,449.36**

EFRAIN LAMAS

ING. FELIX OSVALDO MERCADO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Lorenza de la Cruz de la C.

María de la Luz Ortega Muñoz